



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WGD411SC

Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, 1 h, 46 m, IP20, Métal, blanc,

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec [SelfControl](#).



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/
WGD411SC](http://www.rp-group.com/fr/item/WGD411SC)









Données techniques

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	46 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3

Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/1,6Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180V - 250V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	6,4W
Puissance DS	5,6W
Puissance BS	2W
Température ambiante DS	-5°C à 40°C
Température ambiante BS	-5°C à 40°C
Profondeur	237mm
Largeur	237mm
Hauteur	237mm
Poids	1.23
Poids, emballage inclus	1.37
Section de raccordement	2,5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	470lm
Flux lumineux secours	470lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766556807

Dessin technique

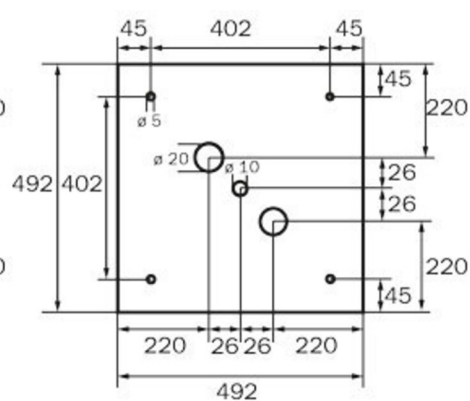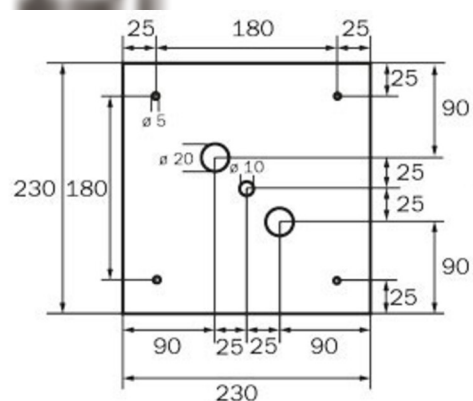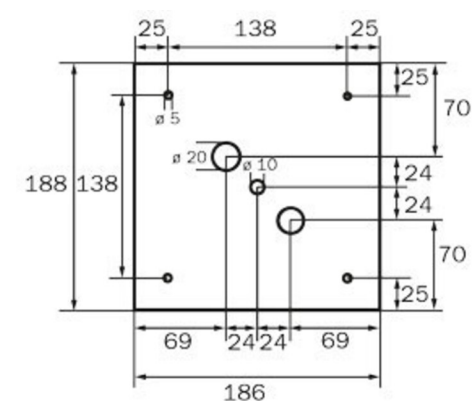


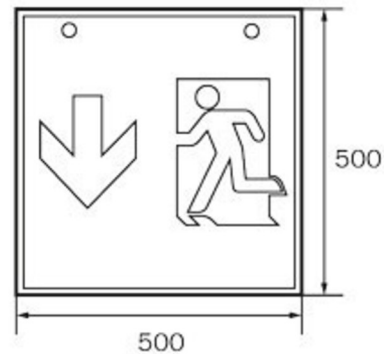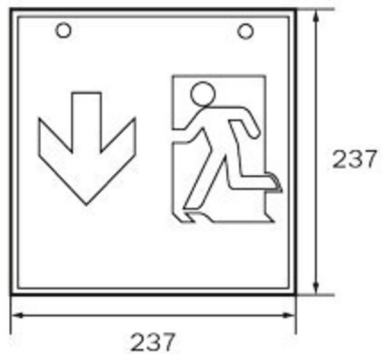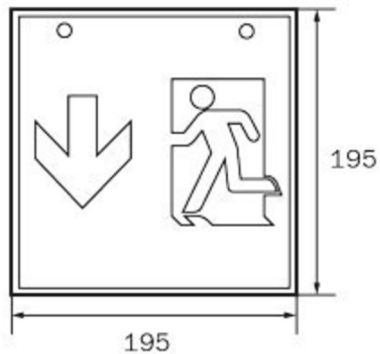

WG

WK

WX

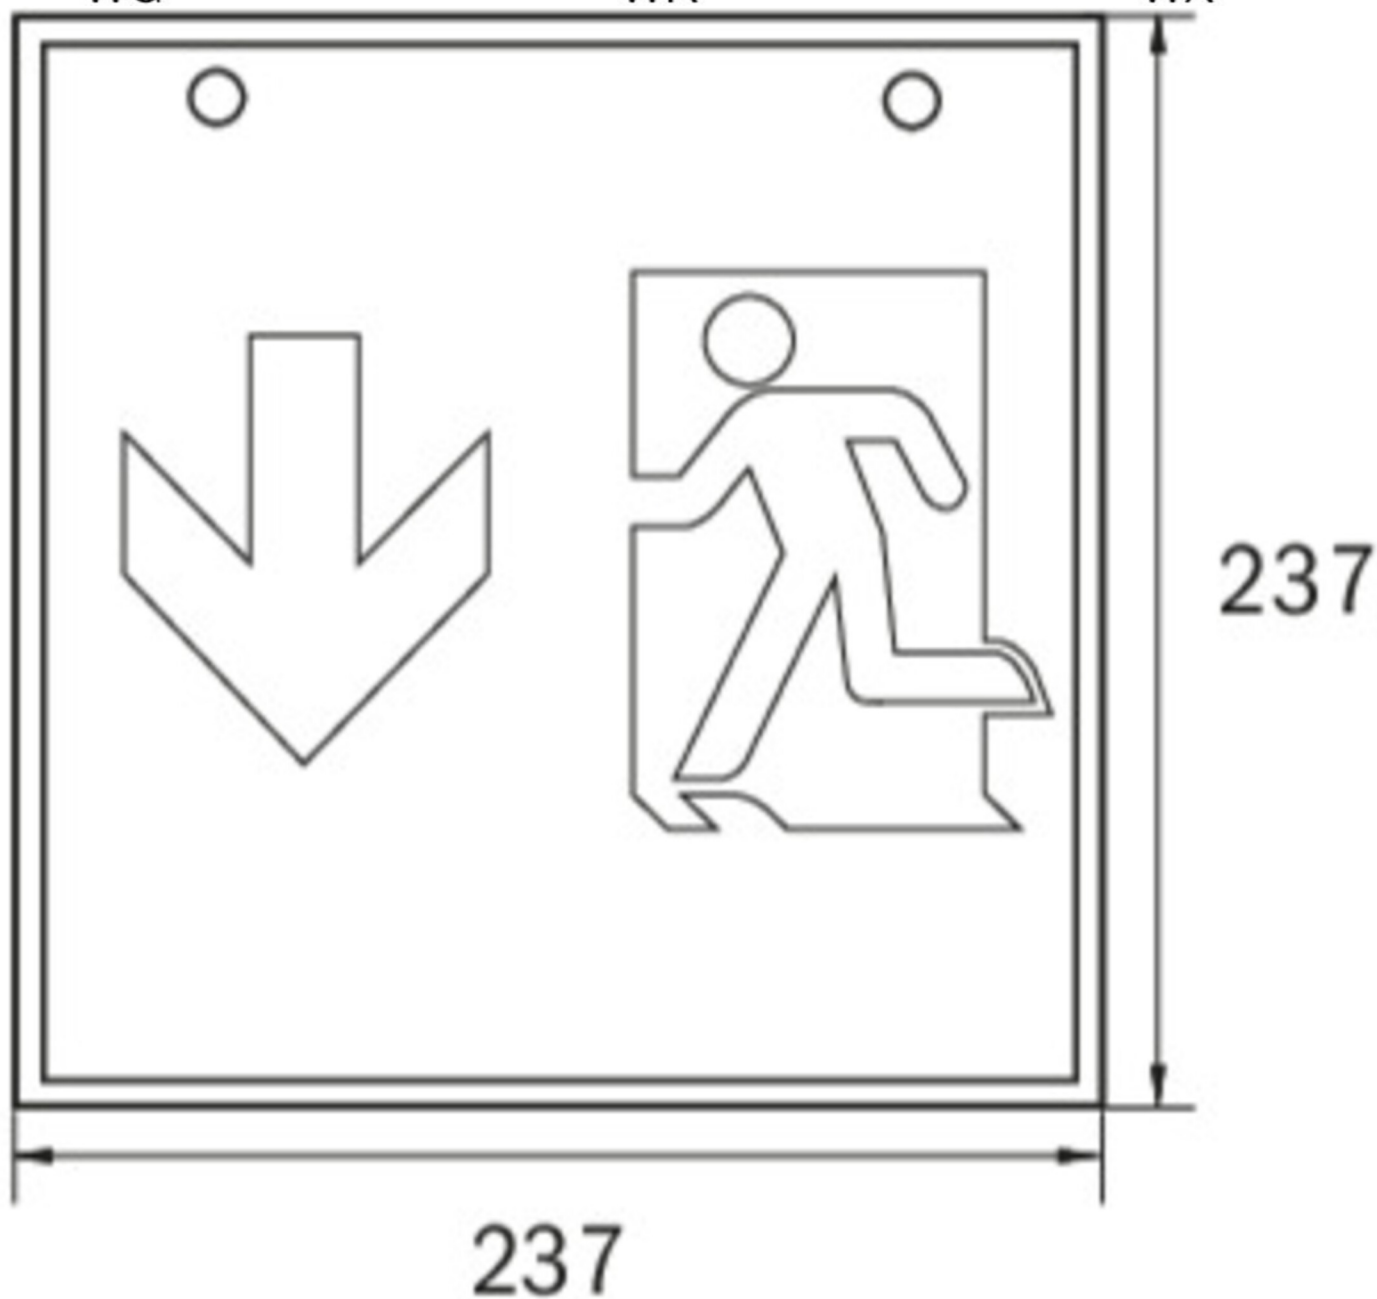

Liste des accessoires

LFP3216-SET-2AKKU - LiFePO4 Batterie

Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.