



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WGW411WL


Luminaire à pictogramme Batterie autonome

Montage mural, 1 h, 46 m, IP20, Métal, blanc,

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour montage mural pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des trois côtés. Idéal pour des application sur des grandes surfaces, comme dans les grands magasins.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional.**

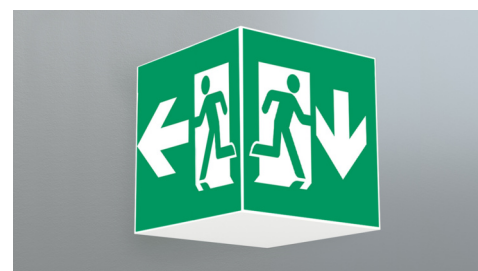

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WGW411WL









Données techniques

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	46 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20

Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/1,6Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	6,4W
Puissance DS	5,1W
Puissance BS	0,8W
Température ambiante DS	-5°C à 40°C
Température ambiante BS	-5°C à 40°C
Profondeur	237mm
Largeur	237mm
Hauteur	237mm
Poids	1.23
Poids, emballage inclus	1.37
Section de raccordement	2.5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	470lm
Flux lumineux secours	470lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766558566

Dessin technique

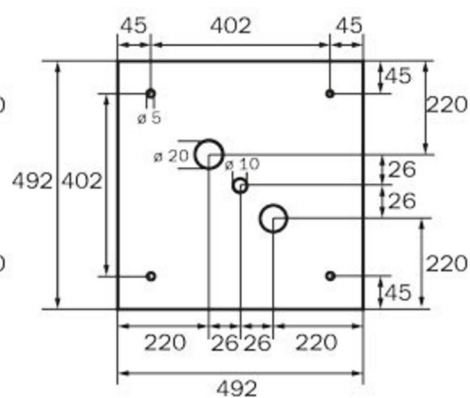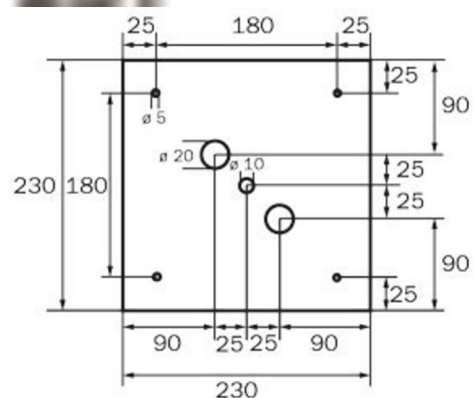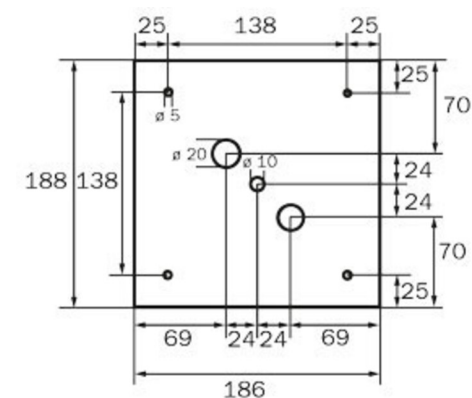


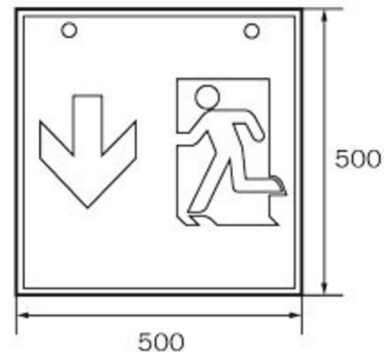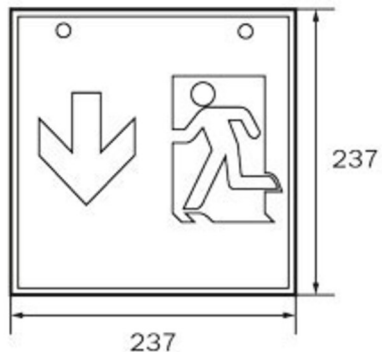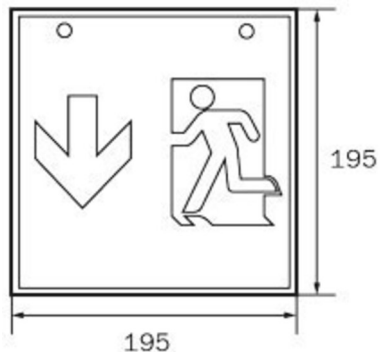

WG

WK

WX

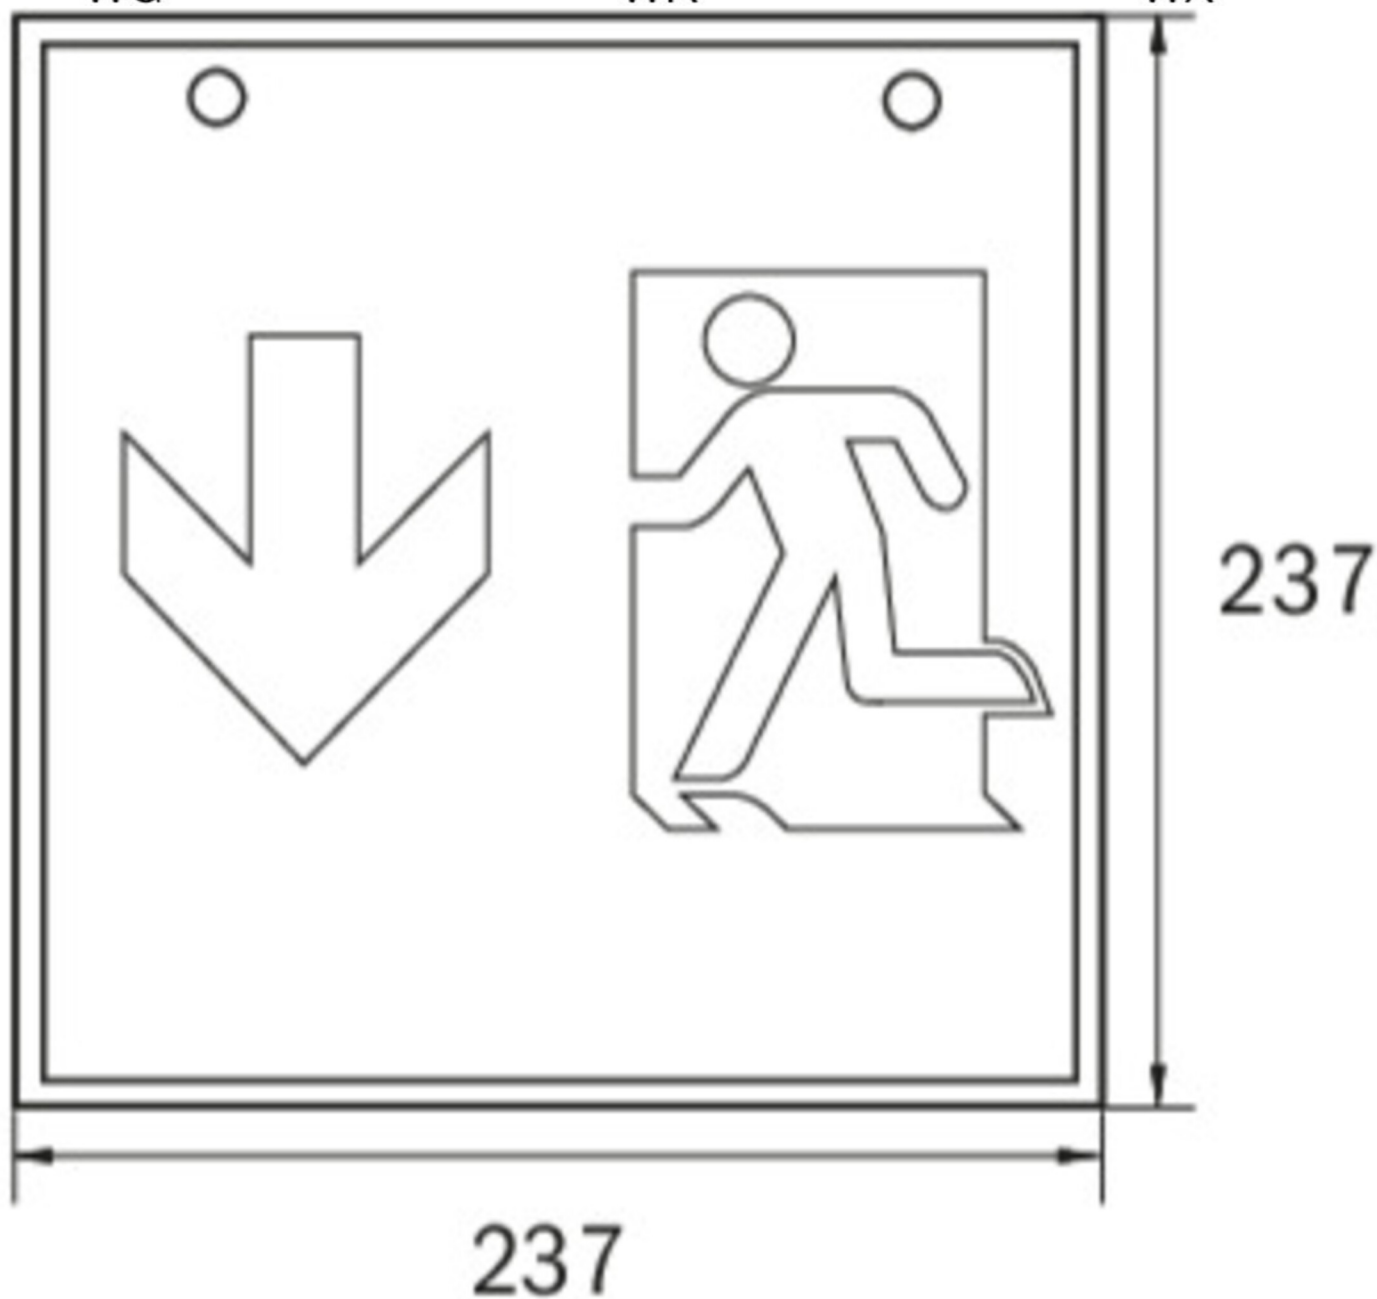

Liste des accessoires

WKO - Kit d'œilletons de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

LFP3216-SET-2AKKU - LiFePO4 Batterie

Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.