

**Art.-Nr: MNXL110**

**miniControl XL plus (MNXL) Zentralbatteriesystem Kombischrank  
Zentralbatteriesystem, Kombischrank, 5 Stk. DCM, 1 Stk. LDM, Leuchten**

MINICONTROL XL PLUS – DEZENTRALE STROMVERSORGUNG BIS 2.575 W


Das Stromversorgungssystem miniControl XL plus füllt die Lücke zwischen der kleineren miniControl plus und dem großen Bruder midiControl plus.

Die miniControl XL kann als Low Power System (LPS) eingesetzt werden, die Batterie mit max. 17Ah begrenzt die Anschlussleistung auf: 1.500W/1h – 500W/3h – 300W/8h

Die miniControl XL plus (Standgehäuse mit Batteriefach bis 28Ah) ist ein dezentrales Stromversorgungssystem mit begrenzter Leistung für eine 1-, 3-, bzw. 8-stündige Betriebsdauer, nach DIN EN 50171 und DGV V3 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230VAC / 216VDC. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, welches mit bis zu 32 frei programmierbaren Stromkreisen im servicefreundlichen 19"-Baugruppensystem ausgestattet sein kann. Durch die integrierte automatische Prüfeinrichtung können somit bis zu 640 Leuchten je System versorgt, überwacht und verwaltet werden. Ein zusätzlicher integrierter Hilfs- und Steuerstromkreis ist Standardmäßig vorhanden.

Durch das Prinzip der Dezentralisierung in Brandabschnitte, entfallen nach deutscher Norm kostenintensive E30-Leitungsanlagen und deren Installation. Die miniControl XL plus wird dabei in jedem Brandabschnitt in einem Betriebsraum installiert. Durch die Versorgungsspannung (230VAC / 216VDC), wird der Einsatz handelsüblicher Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät gewährleistet.

Batterien sind nicht enthalten und müssen gesondert bestellt werden.

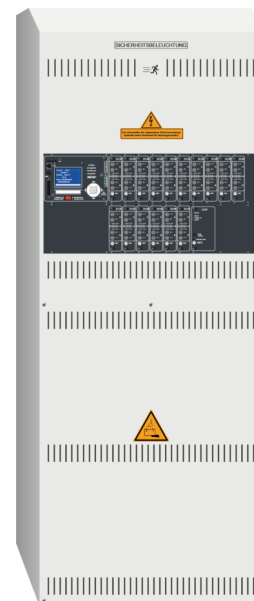


Mehr Informationen



**TECHNISCHE DATEN**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Einschübe                      | 17 Stk. |
| no-trans-Anzahl DCM Module     | 5 Stk.  |
| Anzahl Stromkreise             | 10      |
| Lader                          | Ja      |
| no-trans-Anzahl Lademodule     | 1 Stk.  |
| SAM Module                     | Ja      |
| IO Module                      | Ja      |
| CCIF                           | Ja      |
| Vernetzbar                     | Ja      |
| Abgang USV                     | Nein    |
| Batteriefach                   | Ja      |
| Versorgungsleistung 1 h (max.) | 2575 W  |



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Versorgungsleistung 3 h (max.) | 1245 W     |
| Versorgungsleistung 8 h (max.) | 570 W      |
| Eingangsspannung AC            | 230 V      |
| Eingangsfrequenz               | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung AC            | 230 V      |
| Material                       | Stahlblech |
| Gehäusefarbe                   | RAL 7035   |
| Schutzklasse                   | IP20       |
| Schutzklasse                   | IP20       |
| Tiefe                          | 230 mm     |
| Breite                         | 571 mm     |
| Höhe                           | 1470 mm    |
| Gewicht                        | 49.8 kg    |
| Gewicht                        | 49.8       |
| Zolltarifnummer                | 85371098   |