



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: AMWT009ML-E

Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme

Wandaufbau, CPS, 22 m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl,

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte zur Wandmontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Die Duo-Technik sorgt bei Stromausfall mit einer zusätzliche LED für die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über [zentrales Stromversorgungssystem](#). Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AMWT009ML-E




Technische Daten

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set

Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216V
Leistung max.	4,2W
Leistung DS	3,1W
Leistung BS	1,1W
Umgebungstemperatur DS	-20°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-20°C bis 40°C
Tiefe	51mm
Breite	241mm
Höhe	167mm
Gewicht	1.25
Gewicht inkl. Verpackung	1.61
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Not	100lm
EOF	N/A
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260581714765

Technische Zeichnung

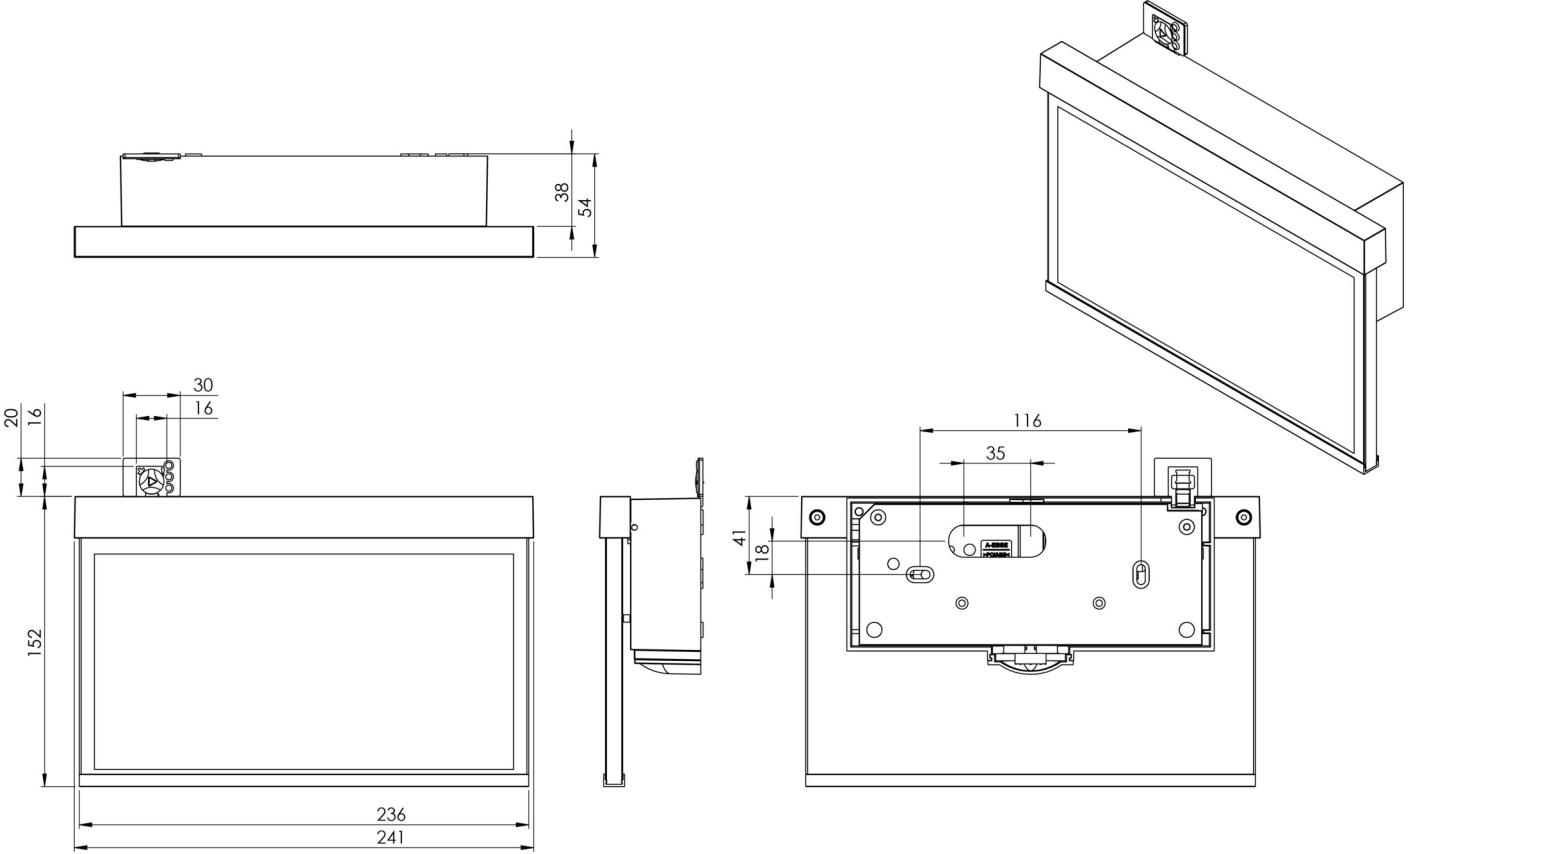

Zubehörliste

- BALLPLX-AM - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) für Leuchten – IK10 | Transparent
- AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fer
AMWT009ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja
AMWT009ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja

Stand: 12.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.