



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: AXCT009ML-AZ

Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgungssysteme

Deckeneinbau, CPS, 30 m, IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit,

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen. Die Duo-Technik sorgt bei Stromausfall mit einer zusätzliche LED für die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über [zentrales Stromversorgungssystem](#). Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
AXCT009ML-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/AXCT009ML-AZ)





Technische Daten

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set

Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216V
Leistung max.	4,9W
Leistung DS	3,4W
Leistung BS	1,1W
Umgebungstemperatur DS	-20°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-20°C bis 40°C
Tiefe	80mm
Breite	312mm
Höhe	181mm
Einbau Länge	176mm
Einbau Breite	68mm
Einbau Höhe	40mm
Gewicht	1.9
Gewicht inkl. Verpackung	2.39
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Not	100lm
EOF	N/A
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260581715281

Technische Zeichnung

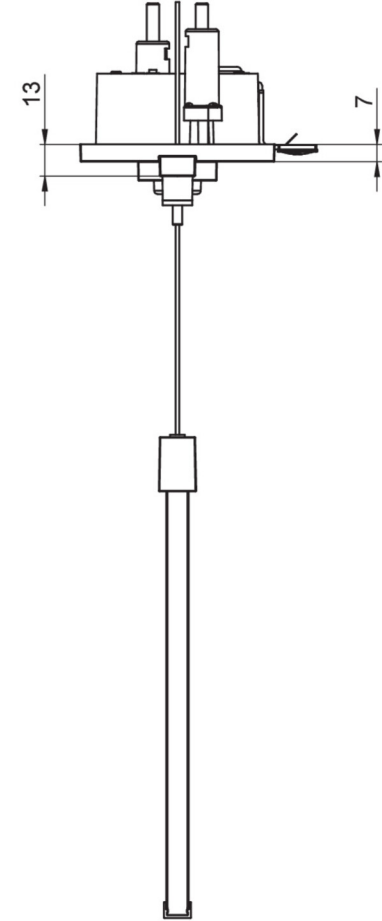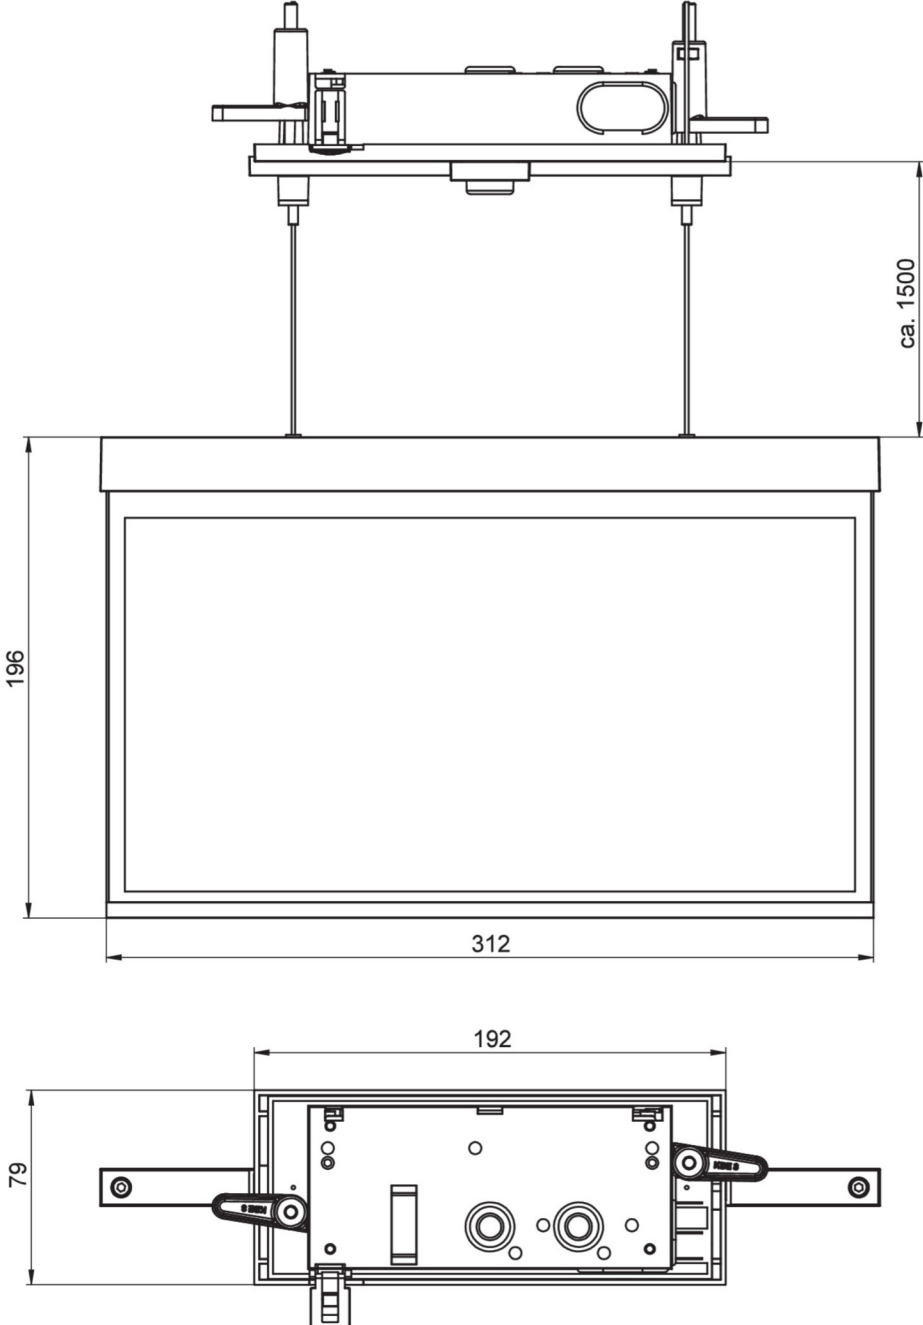

Zubehörliste

AM-XBE - Unterputzkasten

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Funktion
AXCT009ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	j
AXCT009ML-E		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€€	ja	gering	j

Stand: 12.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.