RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: SKS2108SC
## Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
## Wandaufbau, SelfControl (SC), 8 h, IP54, Metall, Lichtgrau

Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit zwei frei justierbaren Sicherheitsleuchten aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/SKS2108SC

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Metal |
| Gehäusefarbe | Lichtgrau |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | AGM - OGIV 12V 12 V/12,8 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 12 V |
| Leistung max. | 11,5 W |
| Leistung DS | - W |
| Leistung BS | 9,2 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 120 mm |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Gewicht | 12.27 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 13.02 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Klemme |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | - lm |
| Lichtstrom Not | 2 x 900 lm |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
| GTIN | 4262483026052 |

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

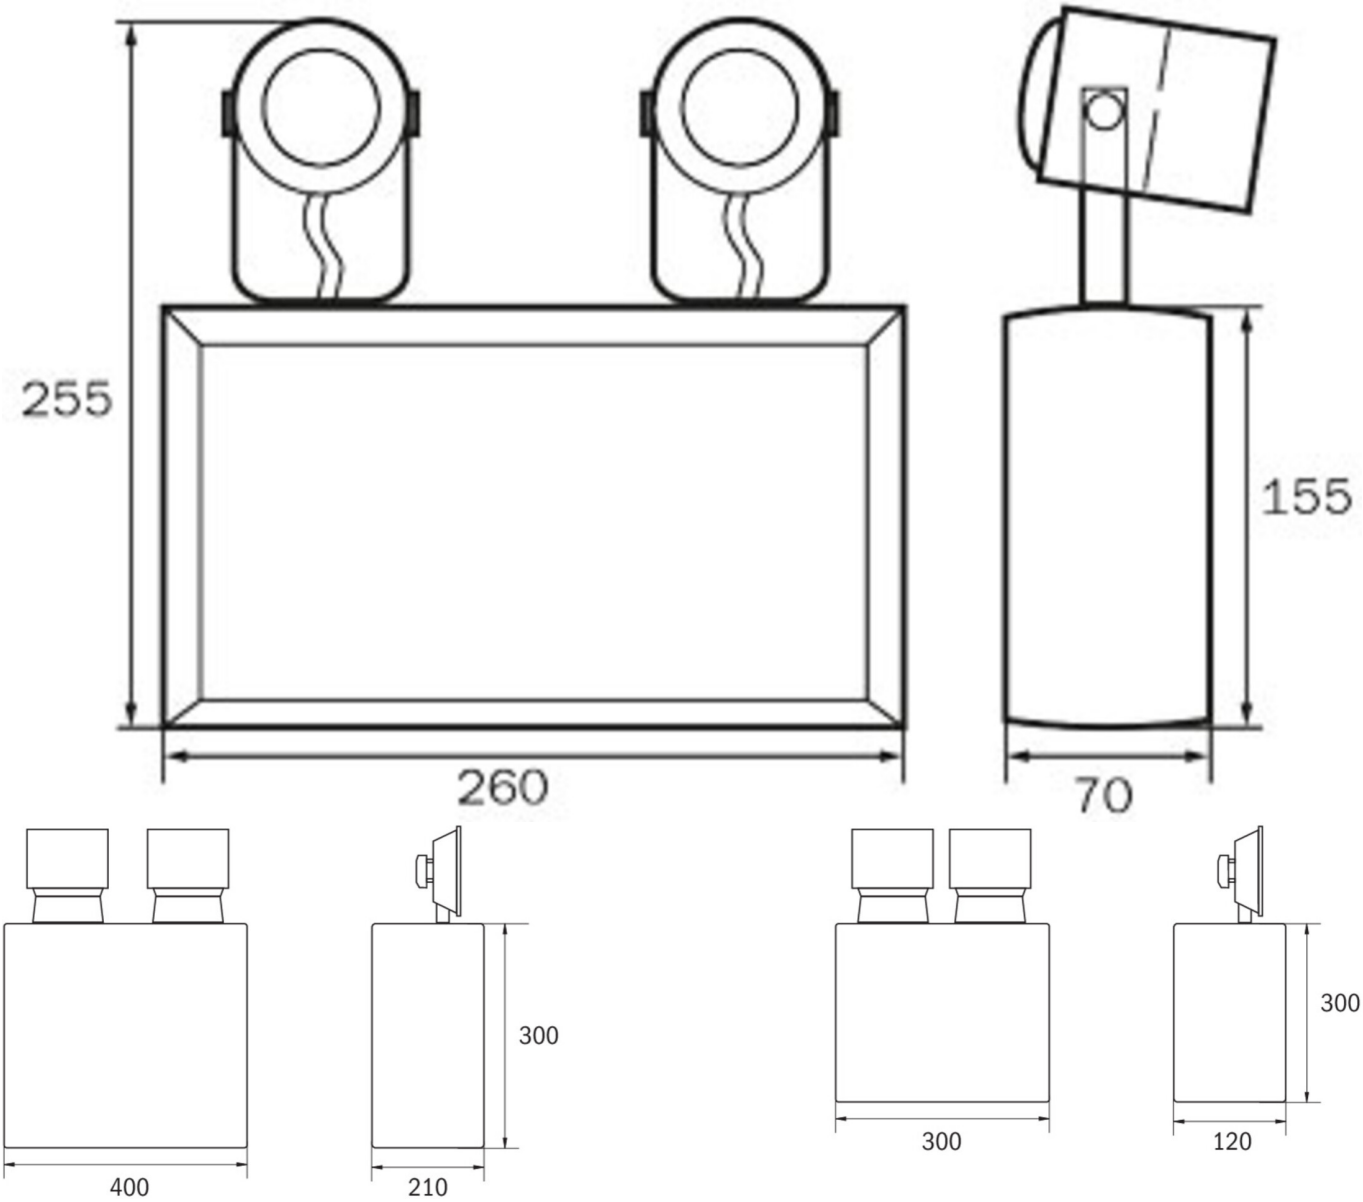


## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS2108WL | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 7035 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 16.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.