



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EERL039ML

Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme

Deckeneinbau, CPS, , IP20, Zink-Druckguss, weiß,

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Sie kann neben der herkömmlichen Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern oder Verschraubung an der Dose.

Steuerung und Überwachung über [zentrales Stromversorgungssystem](#). Der [innovative integrierte Linsenträger](#) mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
EERL039ML](http://www.rp-group.com/de/item/EERL039ML)




Technische Daten

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein

Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216V
Leistung max.	4,8W
Leistung DS	4,8W
Leistung BS	0,7W
Umgebungstemperatur DS	-20°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-20°C bis 40°C
Höhe	4mm
Durchmesser	88mm
Einbau Durchmesser	68mm
Gewicht	0.25
Gewicht inkl. Verpackung	0.38
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	470lm
Lichtstrom Not	470lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682150875

Technische Zeichnung

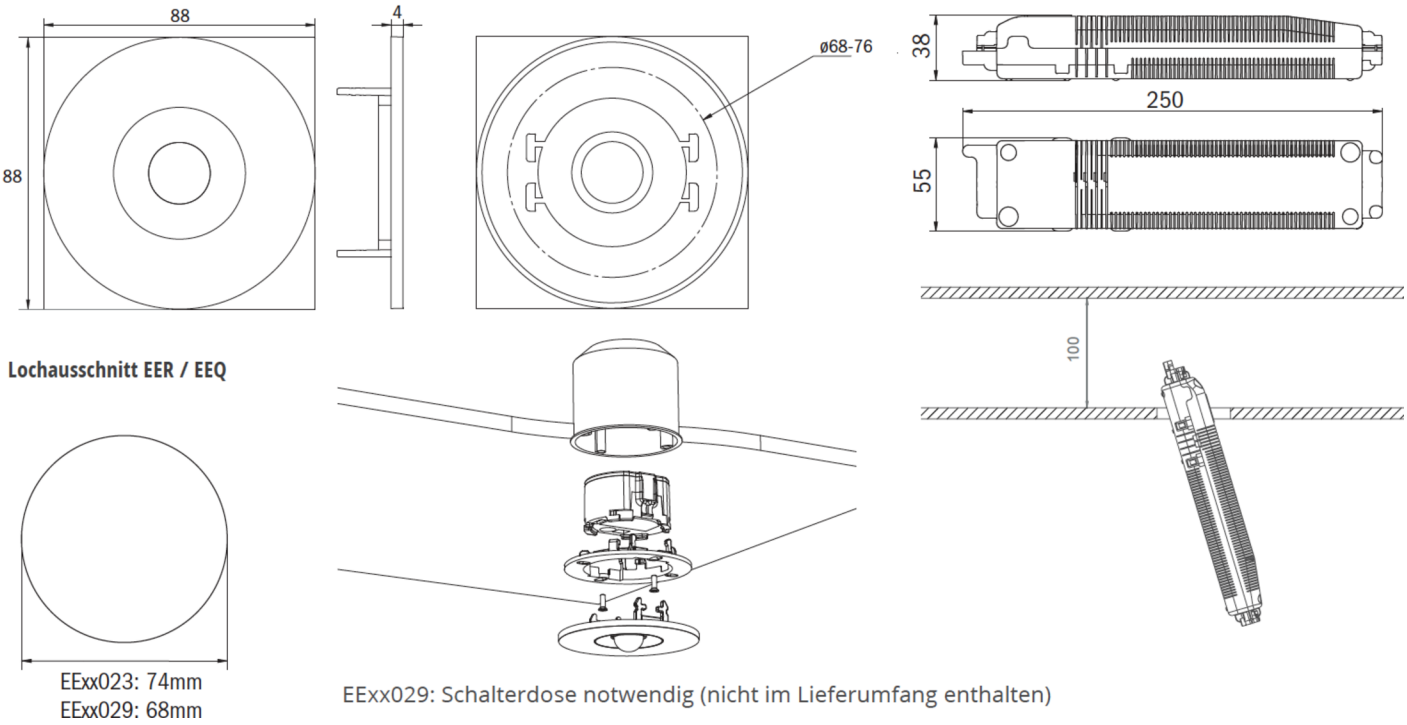

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand
EERL039ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering
EERL039ML-E		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€€	ja	gering
EERL539CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering
EERL539CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€	ja	gering

Stand: 23.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.