



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EERL438WL-AZ Sicherheitsleuchte Deckeneinbau,

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Sie kann neben der herkömmlichen Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern oder Verschraubung an der Dose.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Der **innovative integrierte Linsenträger** mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
EERL438WL-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/EERL438WL-AZ)




Technische Daten

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Zink-Druckguss



Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Batterie	/
Umgebungstemperatur DS	-5°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-5°C bis 40°C
Höhe	4mm
Durchmesser	88mm
Einbau Durchmesser	68mm
Gewicht	0.21
Gewicht inkl. Verpackung	0.34
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682150851

Technische Zeichnung

Maße EER / EEQ

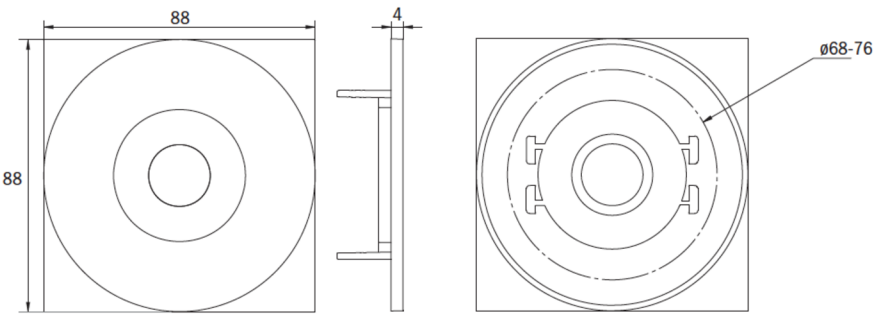


Lochausschnitt EER / EEQ

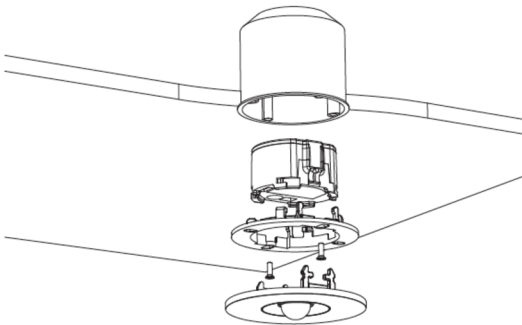

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

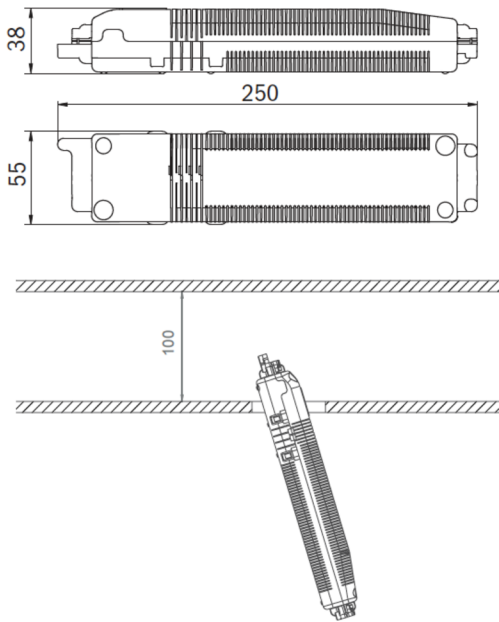

Zubehörliste

LFPN3212-SET-2AKKU - LiFePO4 Batterie
Stand: 23.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.