



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: DDEF039ML

Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckeneinbau, CPS, , IP40, Zink-Druckguss, weiß,

Leistungsstarke LED-Sicherheitsleuchte zur Deckeneinbaumontage. Sowohl der Strahler als auch der Kühlkörper bestehen aus hochwertigem Zink-Druckguss..

Der Aufbau, sowie das verwendete Material sorgen für eine gute Wärmeableitung und lange Lebensdauer der LED. Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern.

Steuerung und Überwachung über [zentrales Stromversorgungssystem.](#)



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
DDEF039ML](http://www.rp-group.com/de/item/DDEF039ML)




Technische Daten

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216V
Leistung max.	9,6W
Leistung DS	9,6W
Leistung BS	1,1W
Umgebungstemperatur DS	-10°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-10°C bis 50°C
Höhe	58mm
Durchmesser	88mm
Einbau Höhe	110mm
Einbau Durchmesser	68mm
Gewicht	0.4
Gewicht inkl. Verpackung	0.53
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	1100lm
Lichtstrom Not	1100lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682152510

Technische Zeichnung

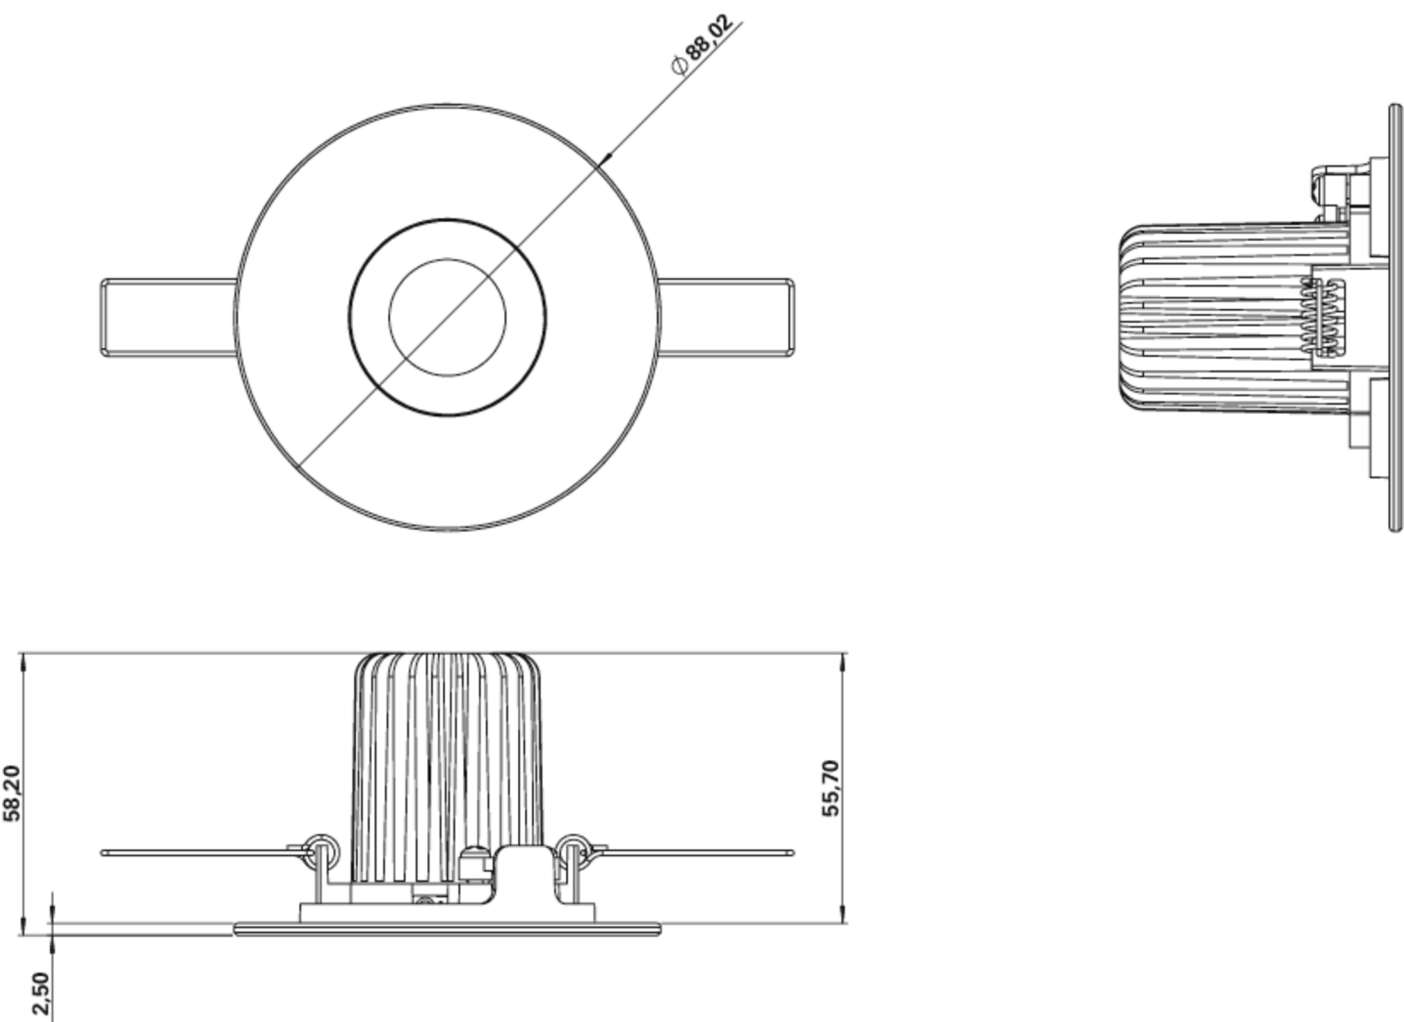

Zubehörliste

BALLPLX-ILE - Ballschutzhaube

Stand: 12.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.