



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


www.rp-group.com

Art.-Nr: DDE039

Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckeneinbau, CPS, , IP40, Zink-Druckguss, weiß,

Leistungsstarke LED-Sicherheitsleuchte zur Deckeneinbaumontage. Sowohl der Strahler als auch der Kühlkörper bestehen aus hochwertigem Zink-Druckguss.

Der Aufbau, sowie das verwendete Material sorgen für eine gute Wärmeableitung und lange Lebensdauer der LED. Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern.

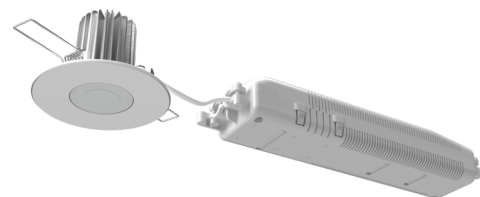

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
DDE039](http://www.rp-group.com/de/item/DDE039)






Technische Daten

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2

Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254V
Leistung max.	7,1W
Leistung DS	7,1W
Leistung BS	0W
Umgebungstemperatur DS	-10°C bis 50°C
Umgebungstemperatur BS	-10°C bis 50°C
Höhe	58mm
Durchmesser	88mm
Einbau Höhe	110mm
Einbau Durchmesser	68mm
Gewicht	0.37
Gewicht inkl. Verpackung	0.5
Anschlussquerschnitt	1.5mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	825lm
Lichtstrom Not	825lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682152534

Technische Zeichnung

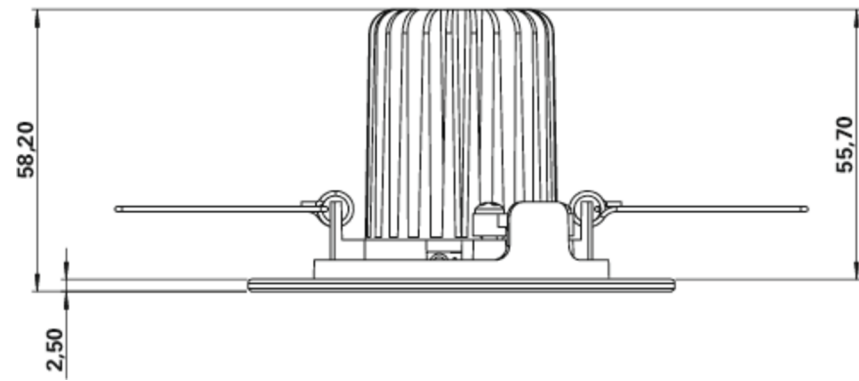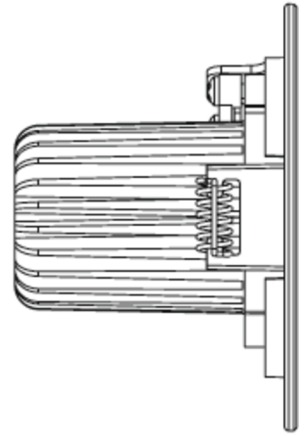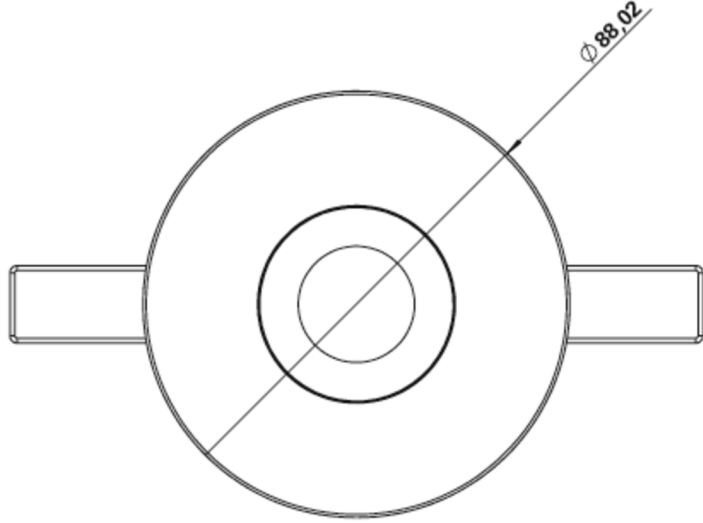

Zubehörliste

BALLPLX-ILE - Ballschutzhaube
 Stand: 12.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.