



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

## Art.-Nr: EARL529CC

### Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme

### Deckenaufbau, CPS, , IP40, Zink-Druckguss, weiß,

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau. Die runde Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenaufbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Steuerung und Überwachung über zentrales [24-Volt-Low Power System](#). Der [innovative integrierte Linsenträger](#) mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/](http://www.rp-group.com/de/item/)

[EARL529CC](#)




## Technische Daten

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Leuchtentyp     | Sicherheitsleuchte |
| Montageart      | Deckenaufbau       |
| Piktogramm      | Nein               |
| Leuchtmittel    | LED                |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss     |
| Gehäusefarbe    | weiß               |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart (IP)           | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK)    | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung           | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse             | 3                                       |
| Versorgung               | zentrale Stromversorgungssysteme        |
| Überwachung              | CoreCompact 24 (CC)                     |
| Überbrückungszeit        | CPS                                     |
| Batterie                 | /                                       |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 24V                                     |
| Leistung max.            | 2,8W                                    |
| Leistung DS              | 2,8W                                    |
| Leistung BS              | 0,4W                                    |
| Umgebungstemperatur DS   | -5°C bis 40°C                           |
| Umgebungstemperatur BS   | -5°C bis 40°C                           |
| Höhe                     | 39mm                                    |
| Durchmesser              | 104mm                                   |
| Gewicht                  | 0.29                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.33                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5mm²                                  |
| Schalteingang            | Nein                                    |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Nein                                    |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 240lm                                   |
| Lichtstrom Not           | 240lm                                   |
| Zolltarifnummer          | 94056180                                |
| GTIN                     | 4260682157041                           |


## Technische Zeichnung

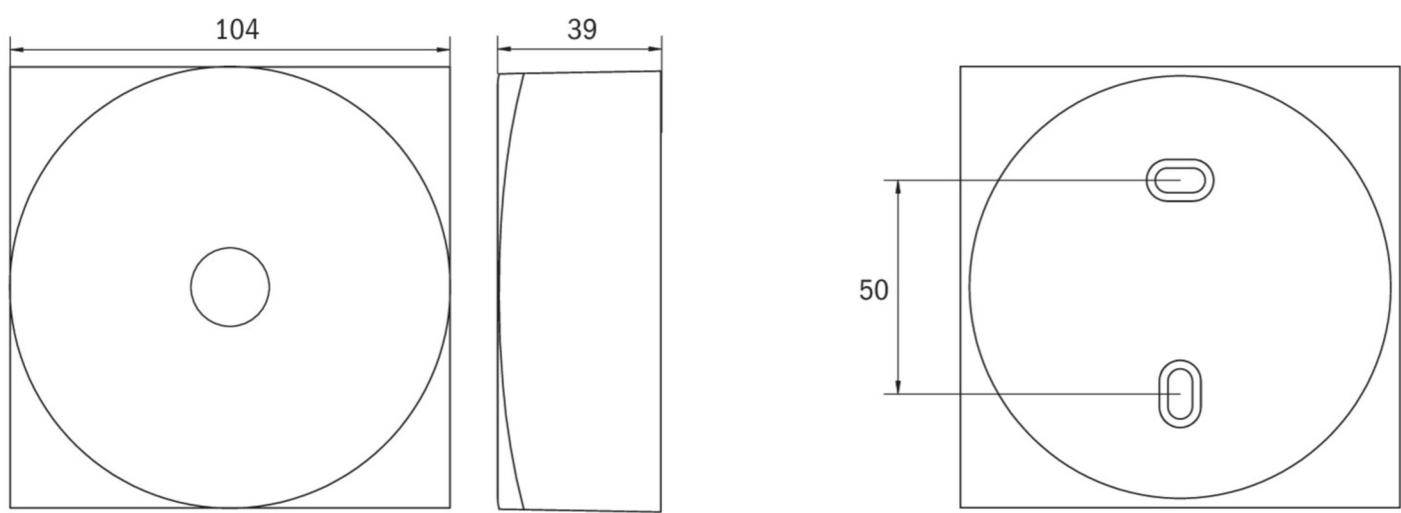

## Zubehörliste

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

## Ähnliche Produkte

| Art.-Nr.     | Bild                                                                              | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernüberwachung |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| EARL029ML    |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€         | ja                     | gering          | ja              |
| EARL029ML-AZ |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€€         | ja                     | gering          | ja              |
| EARL529CC-AZ |  | CoreCompact 24 (CC)           | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€          | ja                     | gering          | ja              |

Stand: 12.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.