



Art.-Nr: YFLSO-LANS-5001
LED Strahler "SOLID"
Wand-/Deckenaufbau, 247x183x37mm, 50W,

LED-Strahler, Serie SOLID. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, für Außenanwendung geeignet, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet. Abdeckung aus gehärtetem Glas. Robustes Gehäuse mit IP 66 und hohem Stoßfestigkeitsgrad IK08. Leistungsstarke LED Technik mit über 140lm/W für effektive Ausleuchtung großer Flächen. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Äußerst flexibler Einsatz durch flache Bauform und einstellbarem Neigungswinkel. Der Anschluss erfolgt mittels offenem Kabelende.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Produkmaße Länge	247 mm
Produkmaße Breite	187 mm
Produkmaße Höhe	37 mm
Produktgewicht	1,100 g
Farbe	
Farbe	Schwarz
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP66
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	8
Elektrischer Anschluss	
Nennleistung	50 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V



Leistungsfaktor	0.9 PF
Stromversorgung	
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	7000 lm
Farbwiedergabeindex	> 70 Ra
Abstrahlwinkel	97 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	740
Lebensdauer	120000 h, L80
Lichtausbeute	140 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-30 °C
Umgebungstemperatur (Max)	50 °C
CASAMBI Produkte	
Eingangsspannung DC	216 V
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau, Wandaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

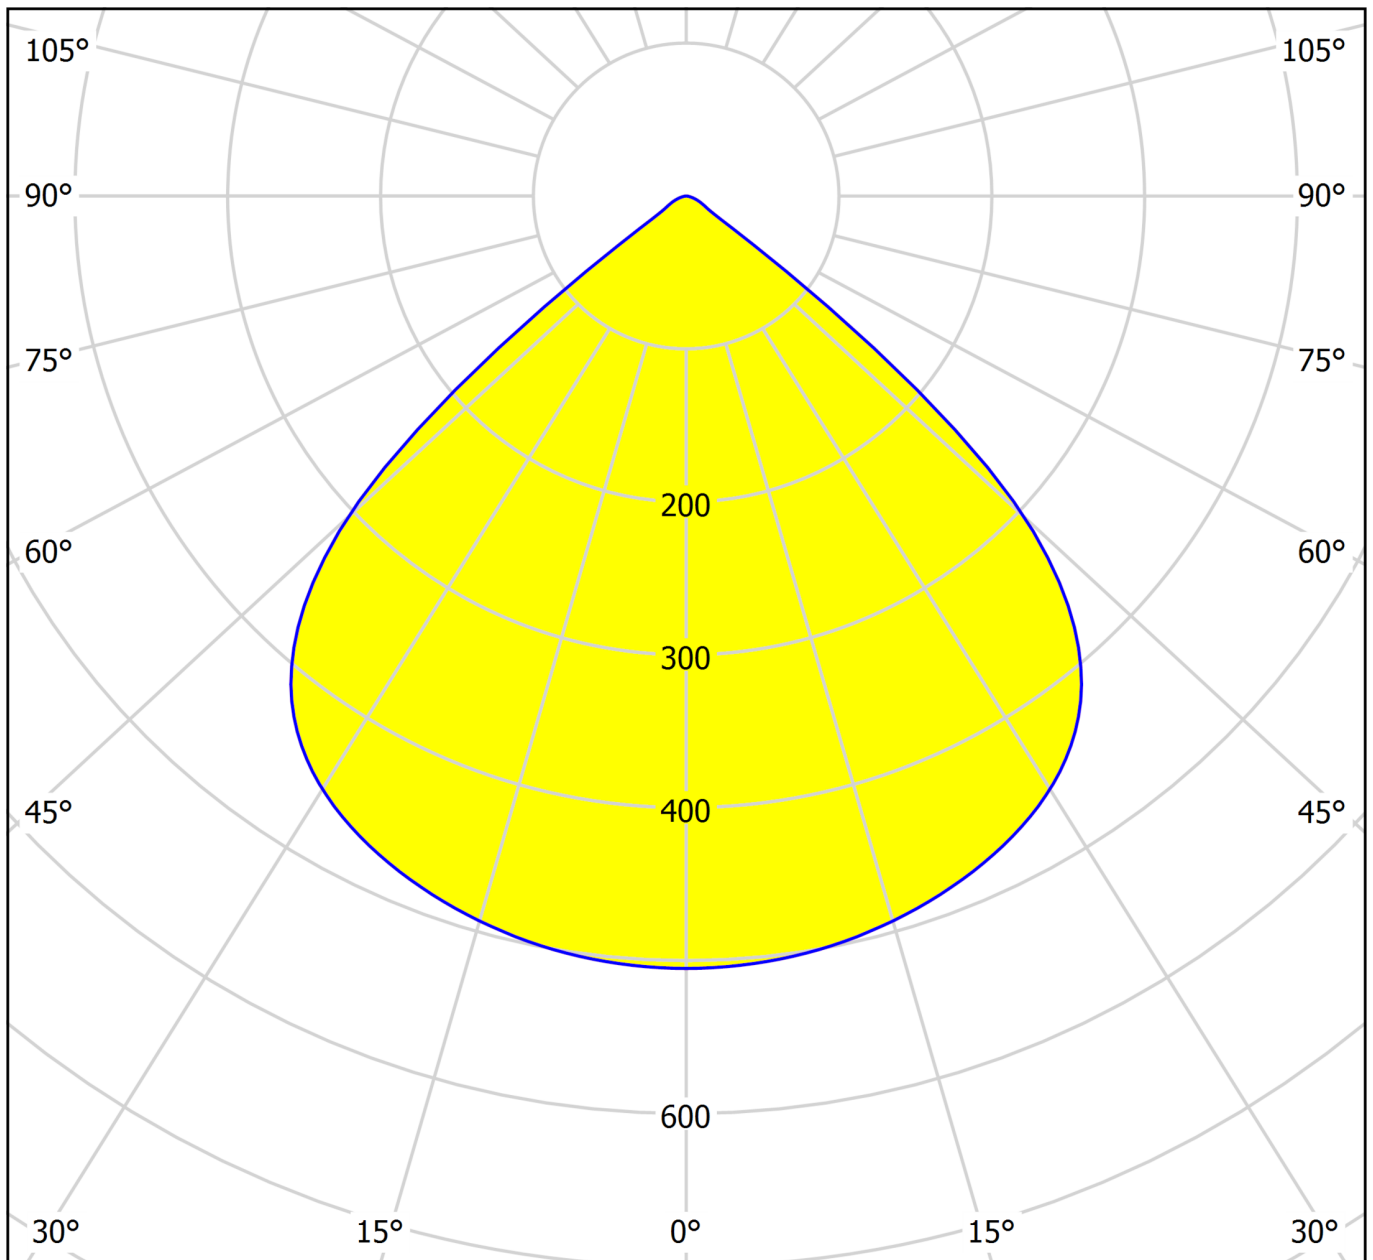


cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$

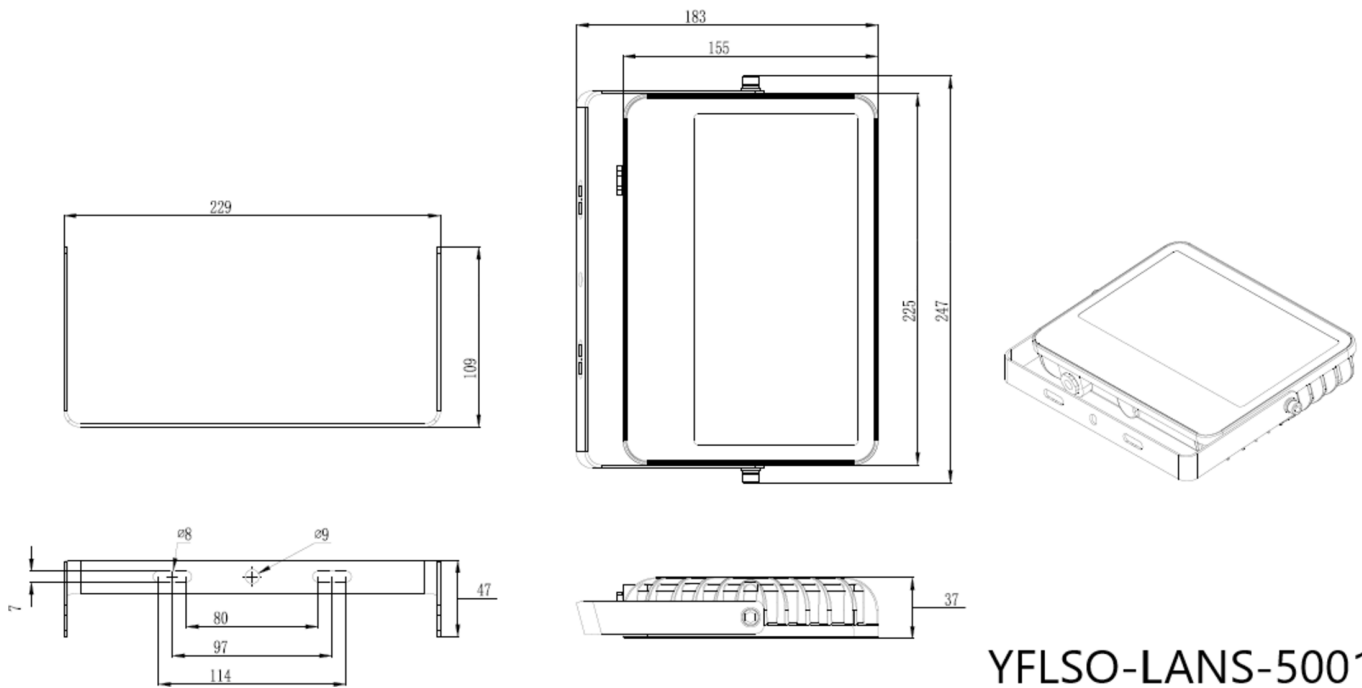

YFLSO-LANS-5001