



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EAQL423WL-AZ Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, 3 h, , IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit,

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau. Die quadratische Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Der **innovative integrierte Linsenträger** mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/EAQL423WL-AZ




Technische Daten

Leuchtentyp

Sicherheitsleuchte

Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	3,4W
Leistung DS	2,3W
Leistung BS	0,4W
Umgebungstemperatur DS	-5°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-5°C bis 40°C
Tiefe	104mm
Breite	104mm
Höhe	39mm
Gewicht	0.39
Gewicht inkl. Verpackung	0.43
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	130lm
Lichtstrom Not	250lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682158840

Technische Zeichnung

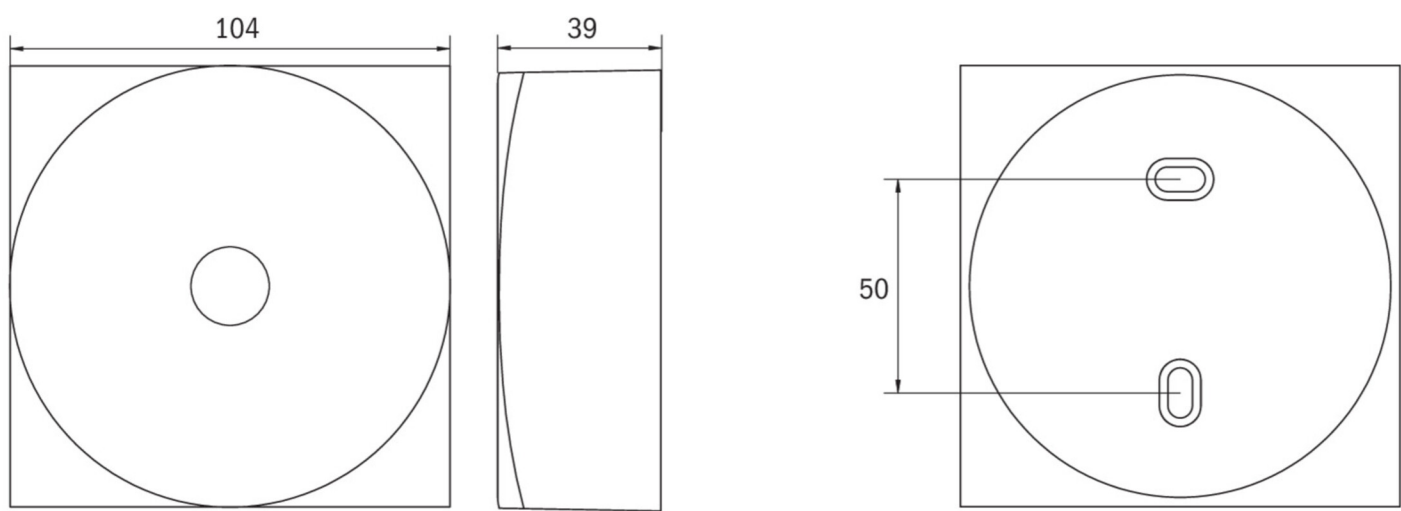

Zubehörliste

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter
LFPN3233.01 - LiFePO4 Batterie

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung
EAQL423SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein
EAQL423SC-AZ		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 7016	€	nein	Hoch	Nein
EAQL423WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja

Stand: 12.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.