



Art.-Nr: UEMR019ML

Rahmenlose und Wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau. Eine optimal in die Wand integrierte Leuchte, bei der kein Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Teil, das Design der Umgebung beeinflussen.

Ein cleveres Nivelliersystem ist bereits integriert und macht es leicht die Leuchte exakt auf die Ebene der Wand auszurichten.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,7 W
Leistung DS	3,7 W
Leistung BS	1,1 W
Gewicht	0.19
Gewicht inkl. Verpackung	0.44
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja



Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	120 lm
Lichtstrom Not	120 lm
EAN	4260766550072

TECHNISCHE ZEICHNUNG

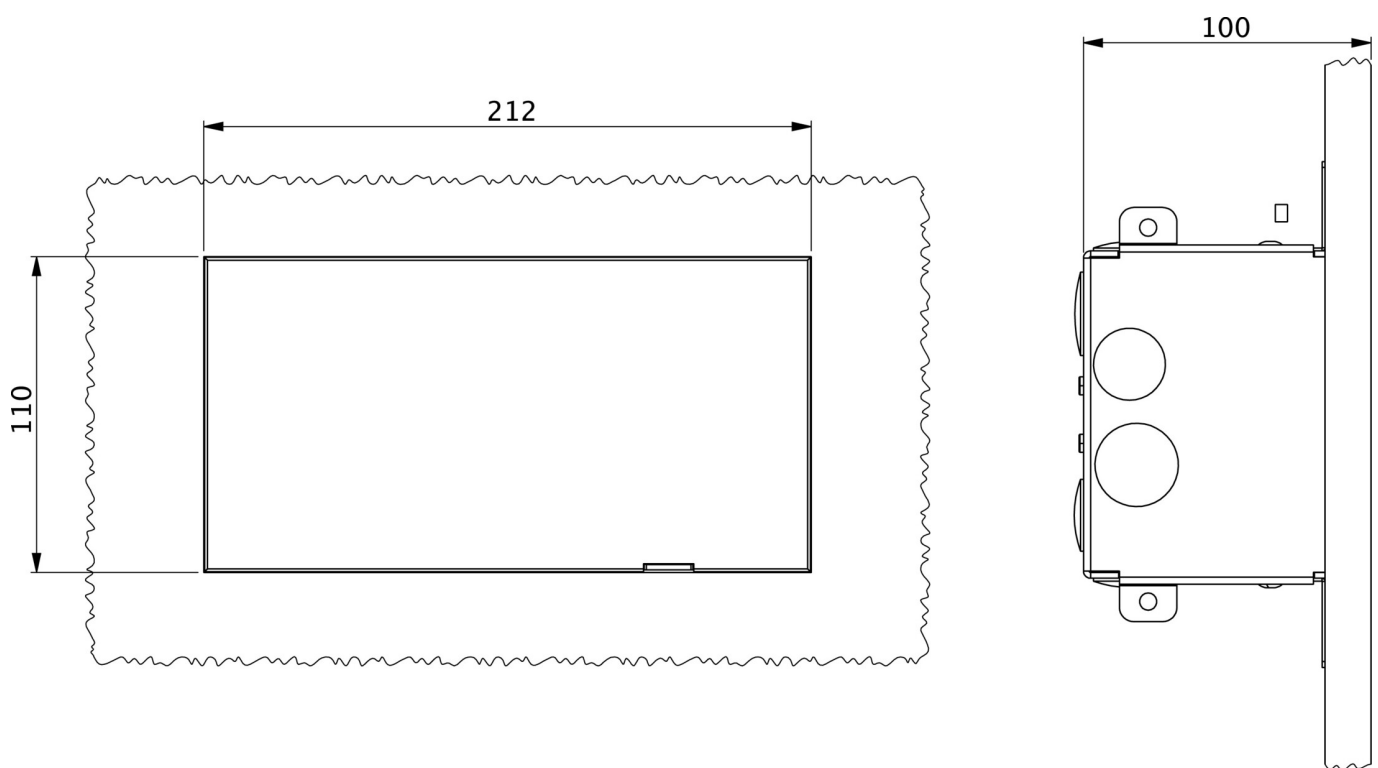

Stand: 11.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.