



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

## Art.-Nr: EEQL539CC-AZ


### Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme

### Deckeneinbau, CPS, , IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit,

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Sie kann neben der herkömmlichen Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern oder Verschraubung an der Dose.

Steuerung und Überwachung über zentrales [24-Volt-Low Power System](#). Der [innovative integrierte Linsenträger](#) mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.

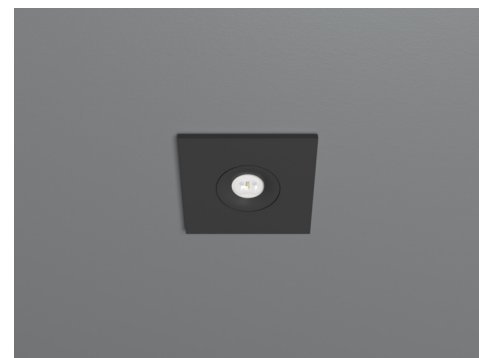

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/EEQL539CC-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/EEQL539CC-AZ)




## Technische Daten

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Leuchtentyp     | Sicherheitsleuchte |
| Montageart      | Deckeneinbau       |
| Piktogramm      | Nein               |
| Leuchtmittel    | LED                |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss     |
| Gehäusefarbe    | Anthrazit          |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart (IP)           | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK)    | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung           | CE, WEEE                                |
| Schutzklasse             | 2                                       |
| Versorgung               | zentrale Stromversorgungssysteme        |
| Überwachung              | CoreCompact 24 (CC)                     |
| Überbrückungszeit        | CPS                                     |
| Batterie                 | /                                       |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 24V                                     |
| Leistung max.            | 3,1W                                    |
| Leistung DS              | 3,1W                                    |
| Leistung BS              | 0,4W                                    |
| Umgebungstemperatur DS   | -20°C bis 40°C                          |
| Umgebungstemperatur BS   | -20°C bis 40°C                          |
| Tiefe                    | 88mm                                    |
| Breite                   | 88mm                                    |
| Höhe                     | 4mm                                     |
| Einbau Durchmesser       | 68mm                                    |
| Gewicht                  | 0.63                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.76                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5mm²                                  |
| Schalteingang            | Nein                                    |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Nein                                    |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 450lm                                   |
| Lichtstrom Not           | 450lm                                   |
| Zolltarifnummer          | 94056180                                |
| GTIN                     | 4260766552250                           |

## Technische Zeichnung

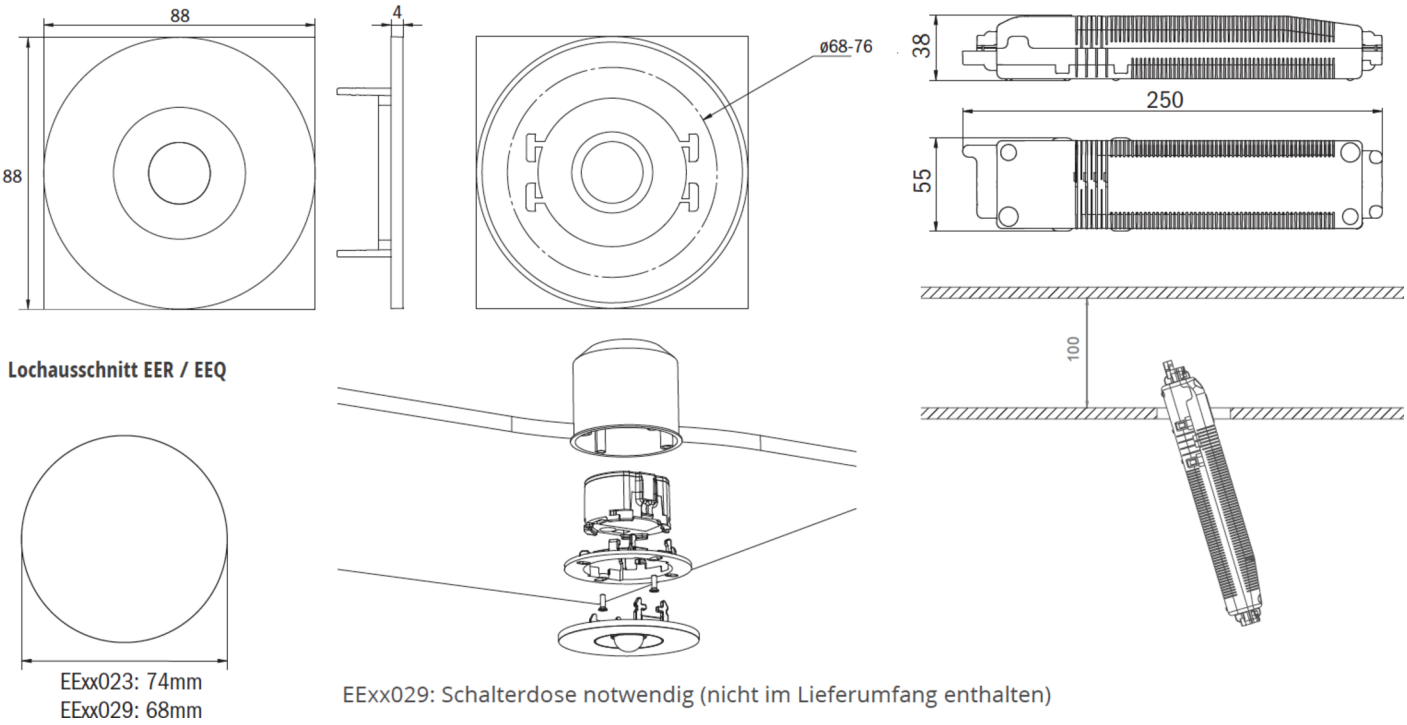

EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ähnliche Produkte

| Art.-Nr.     | Bild | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fern |
|--------------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|------|
| EEQL039ML    |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€         | ja                     | gering          | ja   |
| EEQL039ML-AZ |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€€         | ja                     | gering          | ja   |
| EEQL539CC    |      | CoreCompact 24 (CC)           | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€          | ja                     | gering          | ja   |

Stand: 23.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.