



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EERL539CC-AZ


Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme

Deckeneinbau, CPS, , IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit,

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Sie kann neben der herkömmlichen Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern oder Verschraubung an der Dose.

Steuerung und Überwachung über zentrales **24-Volt-Low Power System**. Der **innovative integrierte Linsenträger** mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.

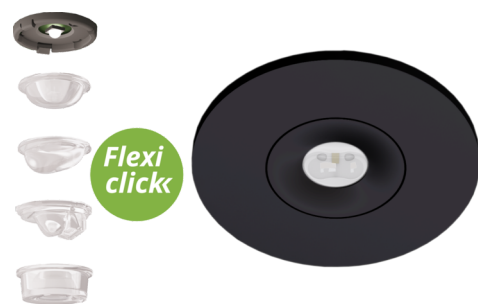

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/EERL539CC-AZ






Technische Daten



Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED

Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24V
Leistung max.	3,1W
Leistung DS	3,1W
Leistung BS	0,4W
Umgebungstemperatur DS	-20°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-20°C bis 40°C
Höhe	4mm
Durchmesser	88mm
Einbau Durchmesser	68mm
Gewicht	0.61
Gewicht inkl. Verpackung	0.74
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	450lm
Lichtstrom Not	450lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766552236


Technische Zeichnung




ø68-76

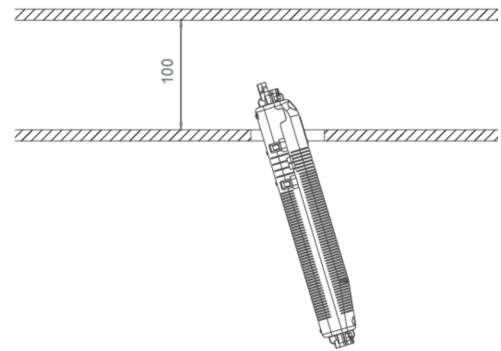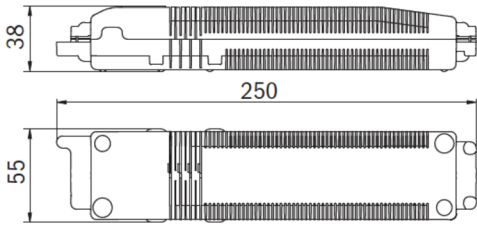

Lochausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm
EEx029: 68mm

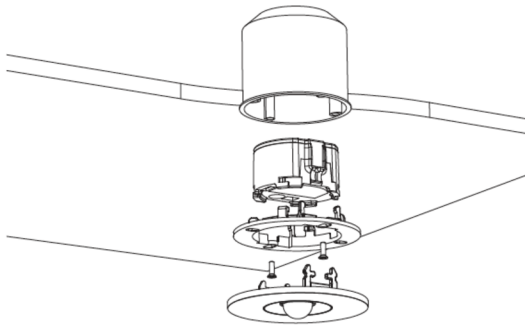

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand
EERL039ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering
EERL039ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering
EERL039ML-E		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€€	ja	gering
EERL539CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering