



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EAQL029ML-AZ

Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme

Deckenaufbau, CPS, , IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit,

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau und zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838.

Die dezente Deckenleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Durch den Einsatz von Streulinzen und leistungsstarker LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erzielt. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten.

Steuerung und Überwachung über [zentrales Stromversorgungssystem](#). Der [innovative integrierte Linsenträger](#) mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/](http://www.rp-group.com/de/item/EAQL029ML-AZ)

[EAQL029ML-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/EAQL029ML-AZ)





Technische Daten

Leuchtentyp

Sicherheitsleuchte

Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216V
Leistung max.	4,6W
Leistung DS	4,6W
Leistung BS	1,2W
Umgebungstemperatur DS	-20°C bis 30°C
Umgebungstemperatur BS	-20°C bis 40°C
Tiefe	104mm
Breite	104mm
Höhe	39mm
Gewicht	0.31
Gewicht inkl. Verpackung	0.35
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	360lm
Lichtstrom Not	360lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766552748


Technische Zeichnung

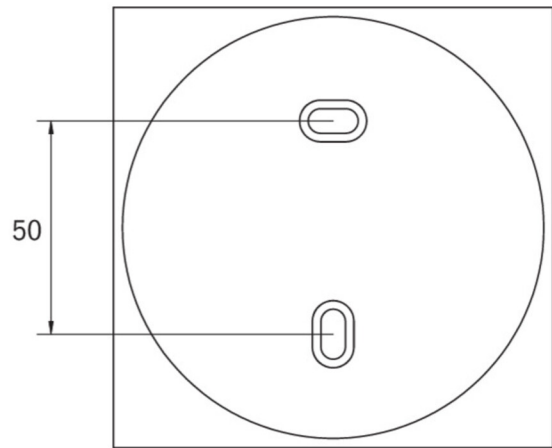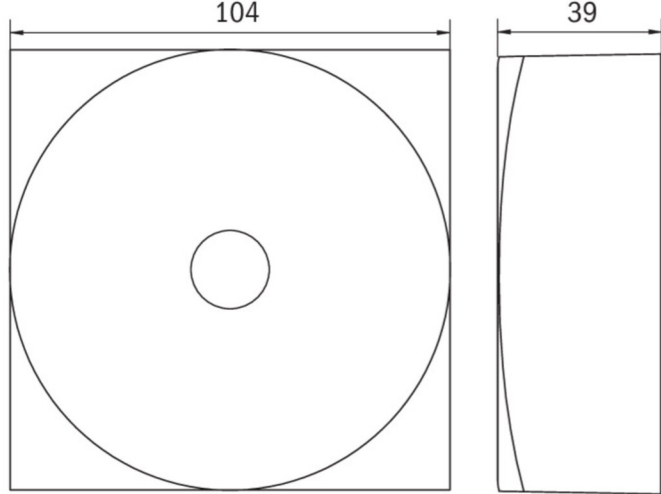

Zubehörliste

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fern
EAQL029ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja
EAQL529CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja
EAQL529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€	ja	gering	ja

Stand: 12.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.