



## Art.-Nr: NVKS403WL Einzelbatterieversorgung

Einzelbatterieversorgung mit Ausgangsspannung: 230V / AC Rechteckspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die Versorgung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. DIN V VDE 0108-100 und DIN EN 60598-2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsperr, Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier langlebiger und gasdichten PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte Ladung sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED- Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebautem Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.



Mehr Informationen



### TECHNISCHE DATEN


|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Einschübe           | - Stk.         |
| Anzahl Stromkreise  | 2              |
| Lader               | Ja             |
| SAM Module          | Nein           |
| IO Module           | Nein           |
| CCIF                | Nein           |
| Vernetzbar          | Nein           |
| Abgang USV          | Nein           |
| Batteriefach        | Ja             |
| Eingangsspannung AC | 230 V V        |
| Eingangsfrequenz    | 50 / 60 Hz     |
| Ausgangsspannung AC | 230V (rect.) V |
| Material            | Stahlblech     |
| Gehäusefarbe        | RAL 7035       |
| Schutzklasse        | IP54           |
| Schutzklasse        | IP54           |
| Gewicht             | kg             |
| Zolltarifnummer     | 85389091       |



Ursprungsland

DEUTSCHLAND

## TRANS.MASSZEICHNUNG

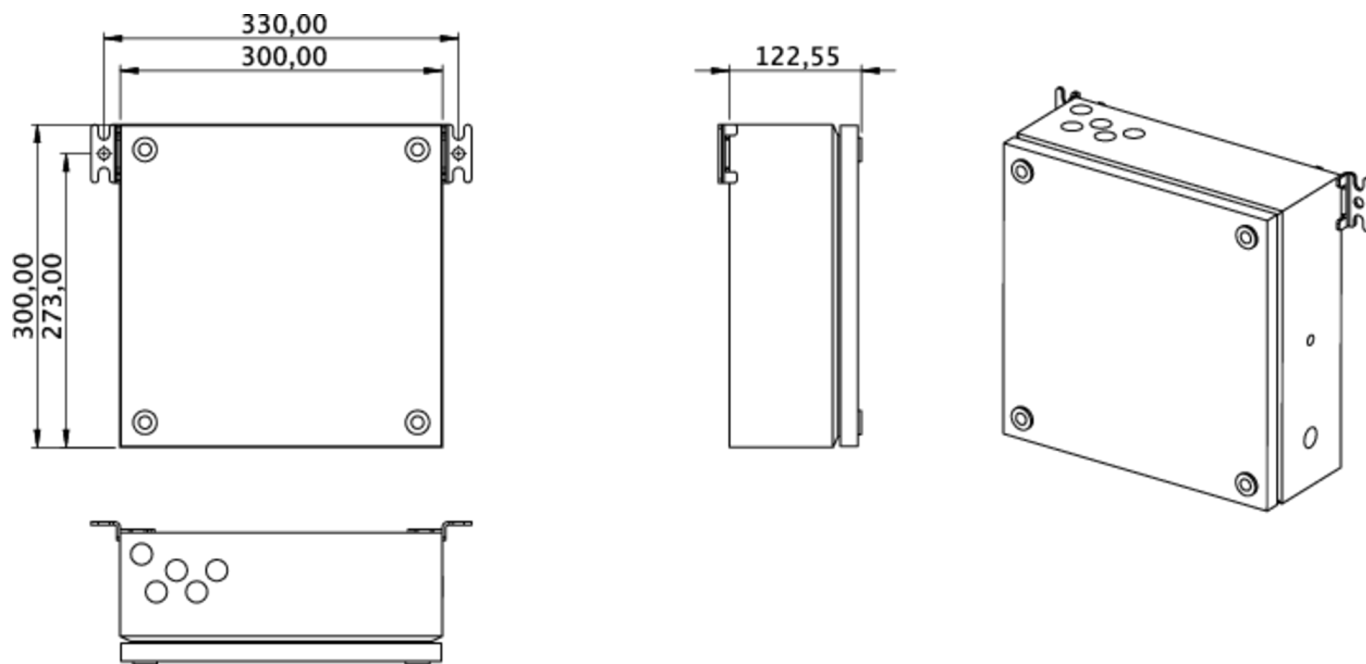

Stand: 02.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.