



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WGD413WL

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

Deckenaufbau, 3 h, 46 m, IP20, Metall, weiß,

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit [Wireless Professional](#). Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/

[WGD413WL](http://www.rp-group.com/de/item/WGD413WL)









Technische Daten

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	46 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß

Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,8W
Leistung DS	2,8W
Leistung BS	0,8W
Umgebungstemperatur DS	-5°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-5°C bis 40°C
Tiefe	237mm
Breite	237mm
Höhe	237mm
Gewicht	1.26
Gewicht inkl. Verpackung	1.4
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220lm
Lichtstrom Not	470lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766558542

Technische Zeichnung

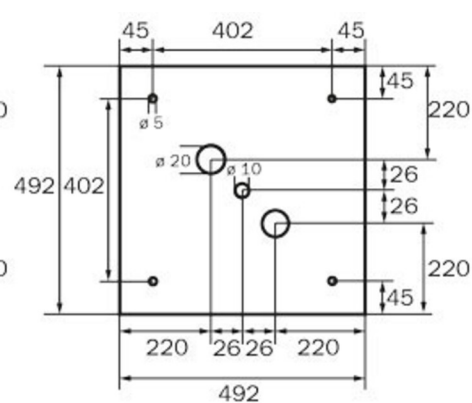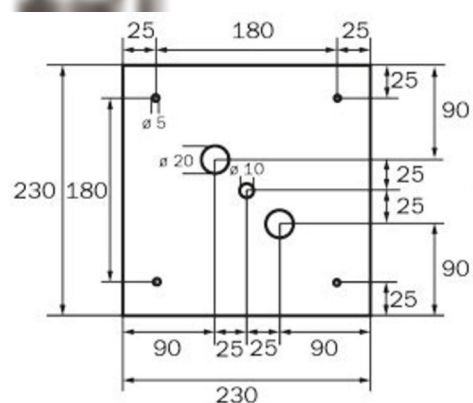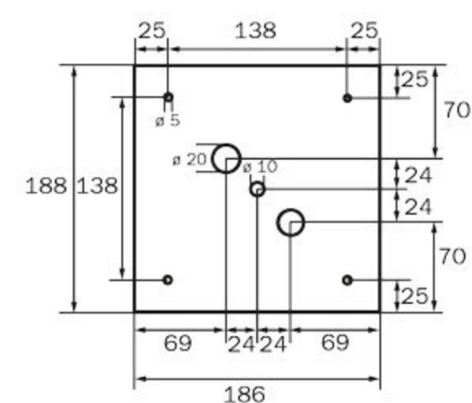


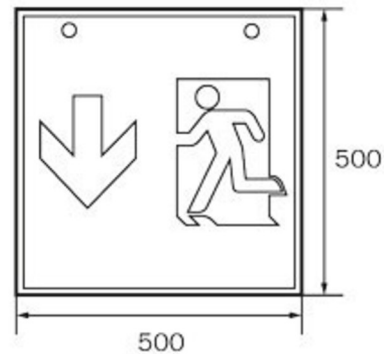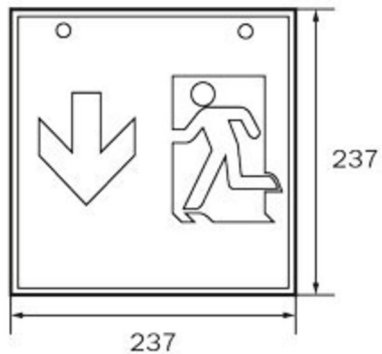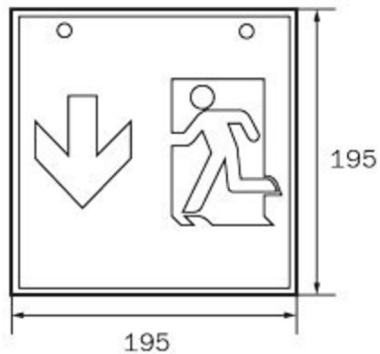

WG

WK

WX

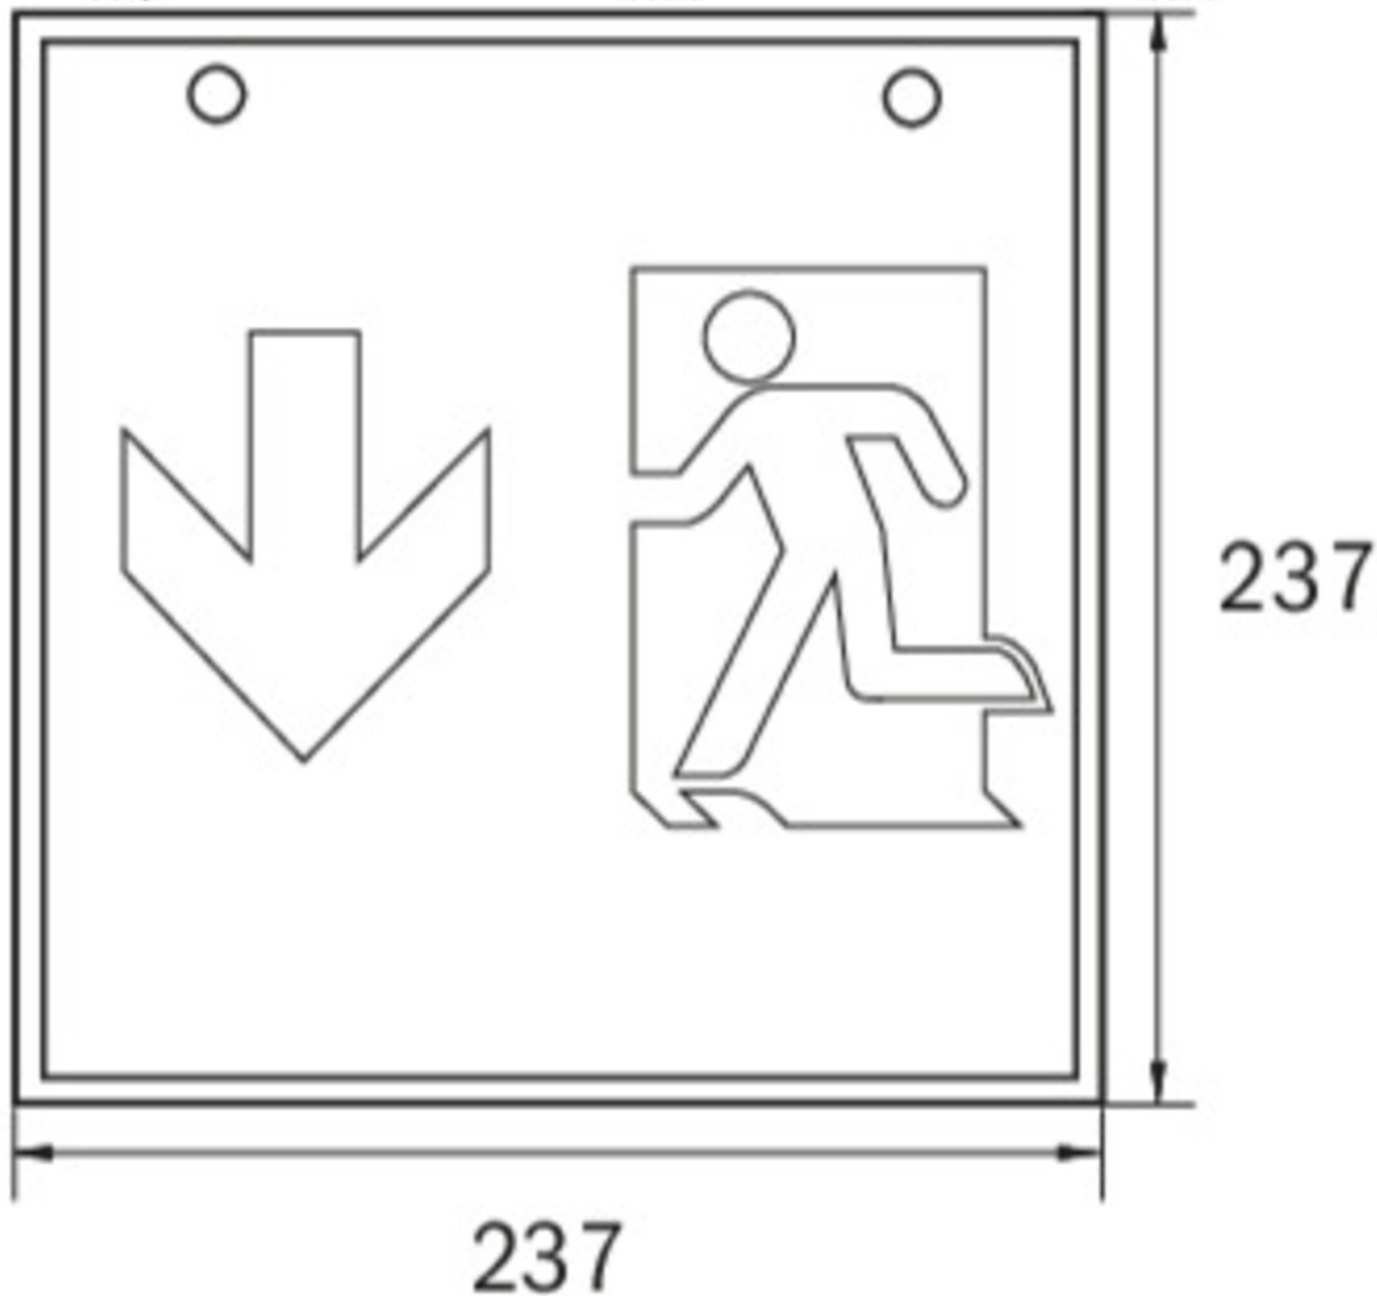

Zubehörliste

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

DSA-Y4M - Seilaufhängung

Stand: 23.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.