



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WGD418SC

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

Deckenaufbau, 8 h, 46 m, IP20, Metall, weiß,

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit **SelfControl**. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).



Mehr Informationen


www.rp-group.com/de/item/WGD418SC

Technische Daten


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	46 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß

Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180V - 250V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	5,3W
Leistung DS	3,9W
Leistung BS	2W
Umgebungstemperatur DS	-5°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-5°C bis 40°C
Tiefe	237mm
Breite	237mm
Höhe	237mm
Gewicht	1.26
Gewicht inkl. Verpackung	1.4
Anschlussquerschnitt	2,5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190lm
Lichtstrom Not	190lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262483023426


Technische Zeichnung

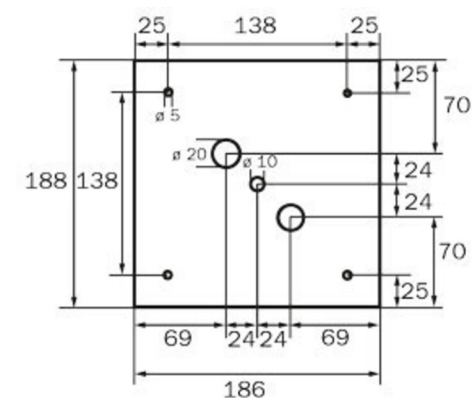




WG

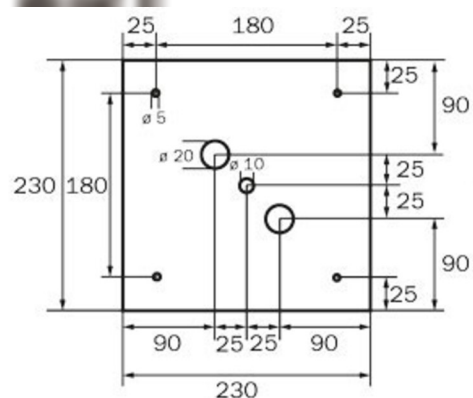

WK

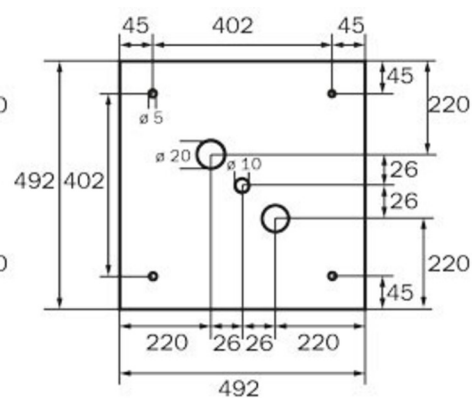


WX

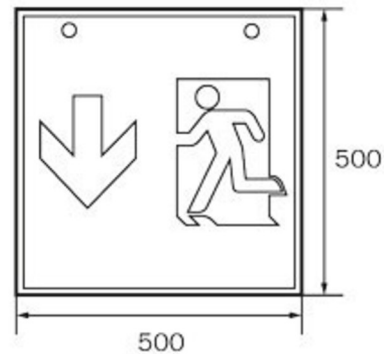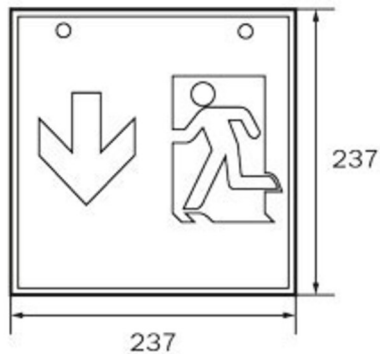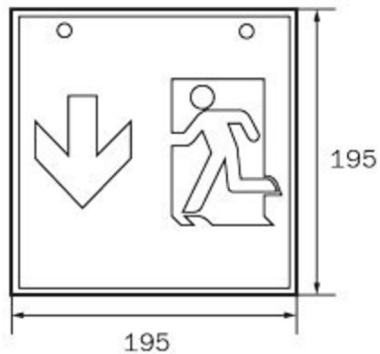

WG

WK

WX

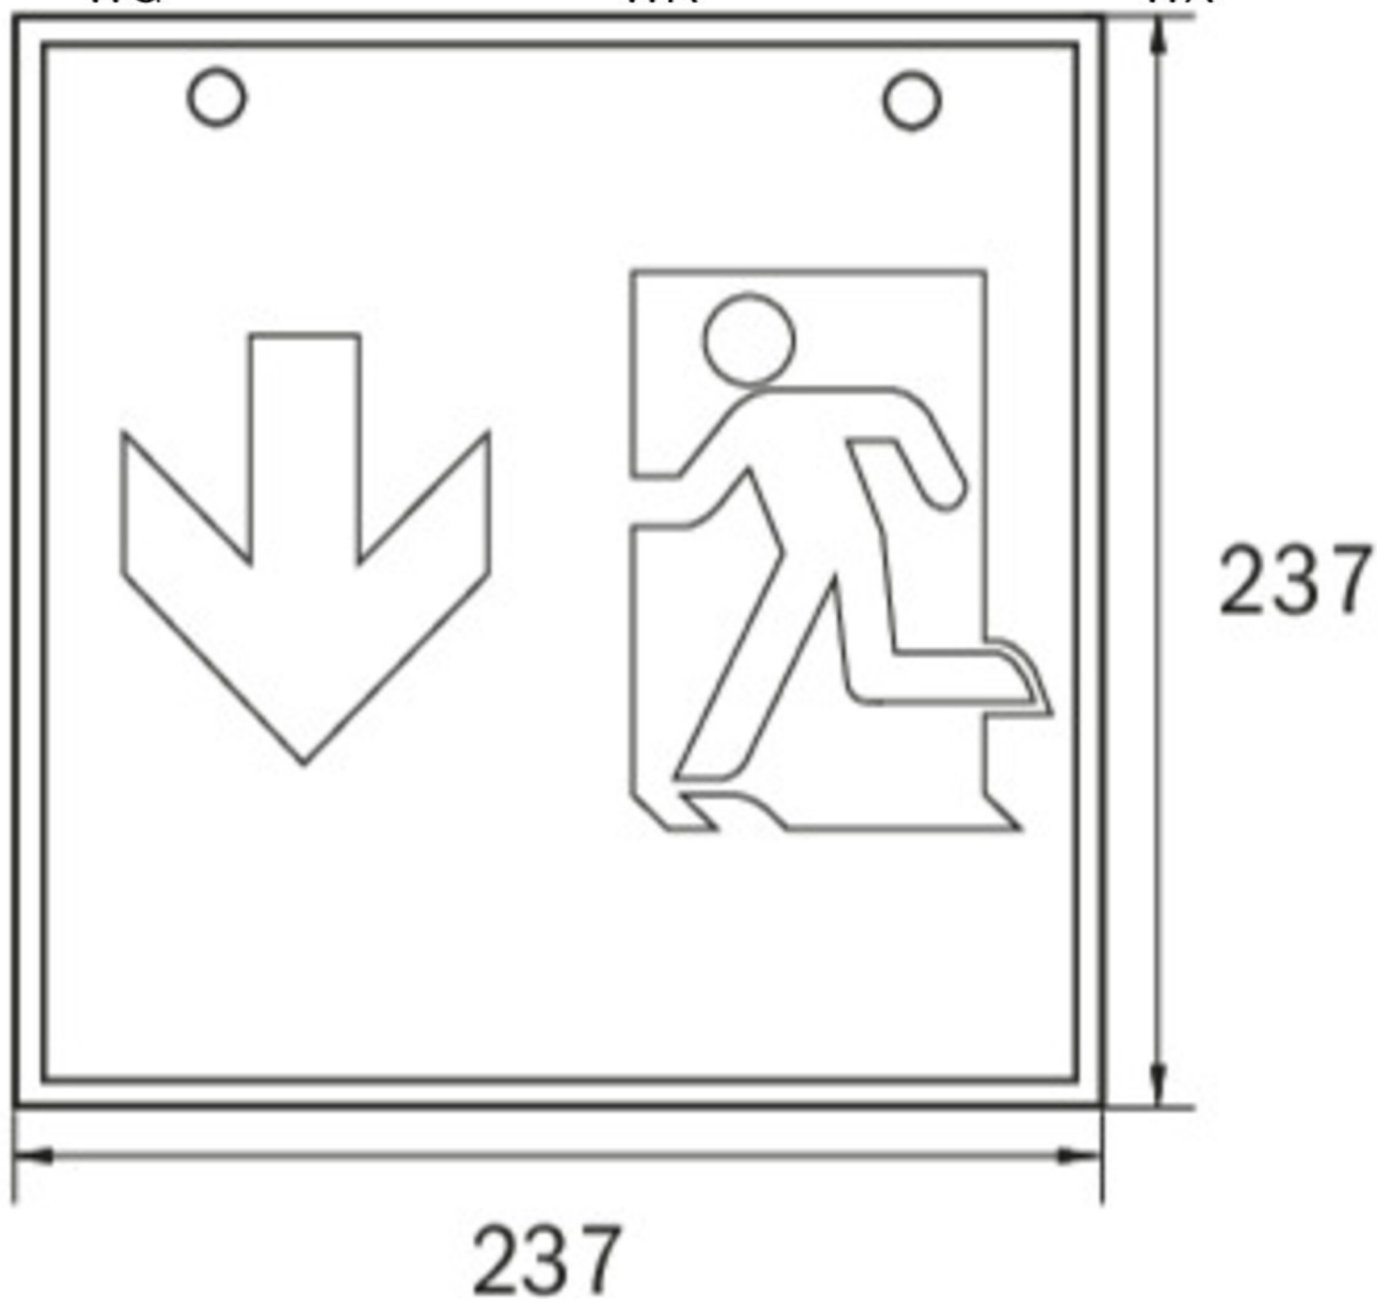

Zubehörliste

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

DSA-Y4M - Seilaufhängung

LFP3233-SET-2AKKU - LiFePO4 Batterie

Stand: 23.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.