



Art.-Nr: PFD019

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, Sans surveillance, CPS, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PFD019



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, CNBOP, ENEC, Signe D
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	4,5 W



Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-25 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C - 40 °C
Profondeur	152 mm
Largeur	370 mm
Hauteur	195 mm
Poids	0.9
Poids, emballage inclus	1.03
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260123683788



DESSIN TECHNIQUE

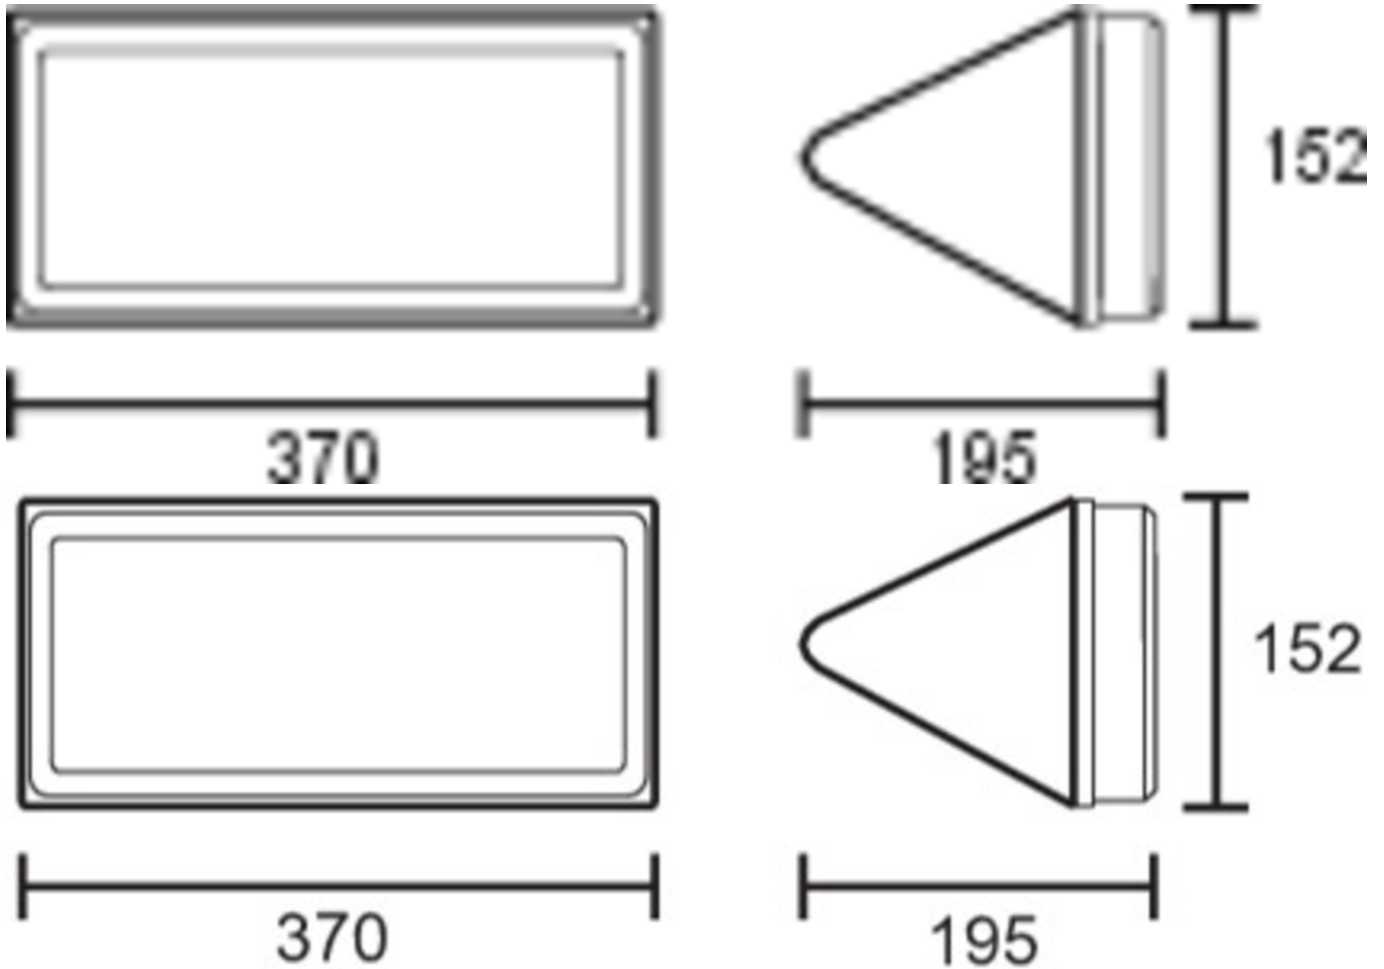

LISTE DES ACCESSOIRES

2PW-EB -
2DW-EB -
DSA -
PFER -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.