



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

**Art.-Nr: WXD029ML**

## **Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée Installation au plafond, CPS, 90 m, IP20, Métal, blanc,**

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance via un [système d'alimentation électrique central.](#)



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/  
WXD029ML](http://www.rp-group.com/fr/item/WXD029ML)




## **Données techniques**


|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation         | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance  | 90 m                    |
| Pictogramme                 | Set                     |
| Ampoules                    | LED                     |
| Matériel du bôitier         | Métal                   |
| Couleur du bôitier          | blanc                   |
| Type de protection (IP)     | IP20                    |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                     |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Certification                     | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection              | 1                                              |
| Alimentation                      | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                      | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie                 | CPS                                            |
| Batterie                          | /                                              |
| Mode de fonctionnement            | Commutation d'un seul luminaire                |
| Tension d'entrée AC               | 230V                                           |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                                     |
| Tension d'entrée CC               | 216V                                           |
| Puissance max.                    | 5,4W                                           |
| Puissance DS                      | 5,4W                                           |
| Puissance BS                      | 1,1W                                           |
| Température ambiante DS           | -20°C à 40°C                                   |
| Température ambiante BS           | -20°C à 40°C                                   |
| Profondeur                        | 500mm                                          |
| Largeur                           | 500mm                                          |
| Hauteur                           | 500mm                                          |
| Poids                             | 6.49                                           |
| Poids, emballage inclus           | 6.63                                           |
| Section de raccordement           | 2.5mm²                                         |
| Entrée de commutation             | Oui                                            |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                                            |
| Connexion de la batterie          | non                                            |
| Fonction de variation             | Oui                                            |
| Flux lumineux réseau              | 470lm                                          |
| Flux lumineux secours             | 470lm                                          |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                                       |
| GTIN                              | 4260581710026                                  |


## Dessin technique

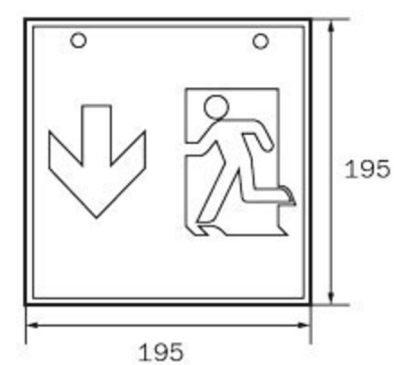


WG

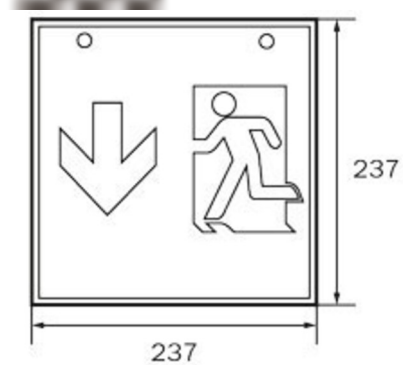

WK

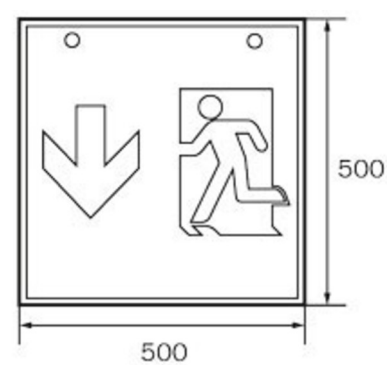

WX

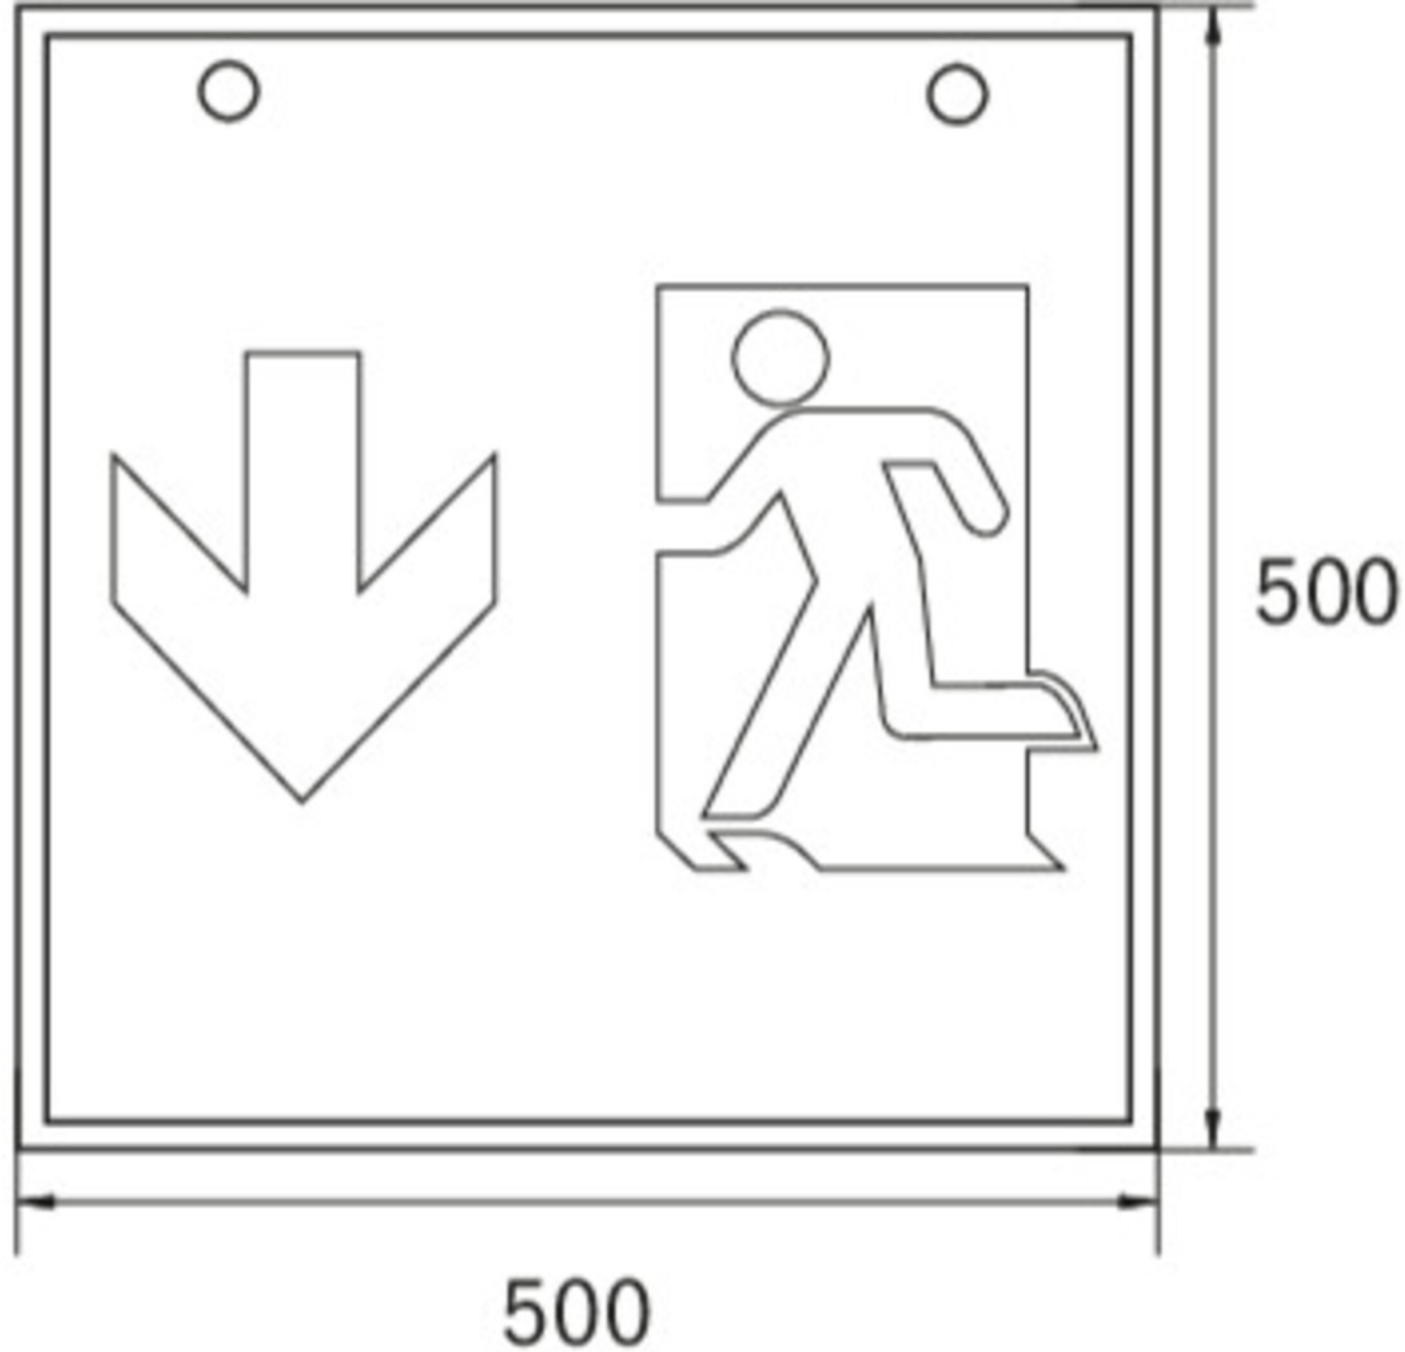

**Liste des accessoires**

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

1PV-EB - Pendule

Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.