




Art.-Nr: YPAED-QENT-3801-U
LED frame panel "EDGE"
ceiling inlay luminaire, square,

Luminaire LED à encastrer, panneau d'encadrement, série EDGE, pour module au plafond de 625 mm. Forme plate. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant au jaunissement. Bloc d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI/TRIAC, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®, RGBW et Tunable White.

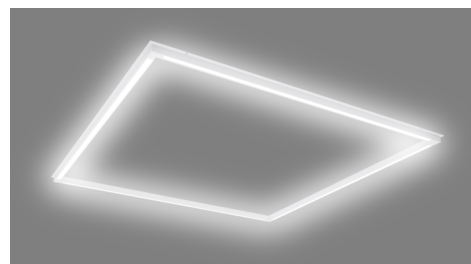

Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	615 mm
Dimensions du produit Largeur	615 mm
Dimensions du produit Hauteur	15 mm
Produktgewicht	0.46 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	640 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	635 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	30 mm
Poids avec emballage	0.56 kg
Couleur	
Couleur	Blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, RoHS
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Type de protection (IP)	IP40
Connexion électrique	
Type de gradation	TRIAC



Performance du système	40 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	90 PF
Alimentation	
Design électrique	avec appareillage externe, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2600 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Angle de rayonnement	92/90 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	16.6
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+40 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond



TEXT.LICHTVERTEILUNG

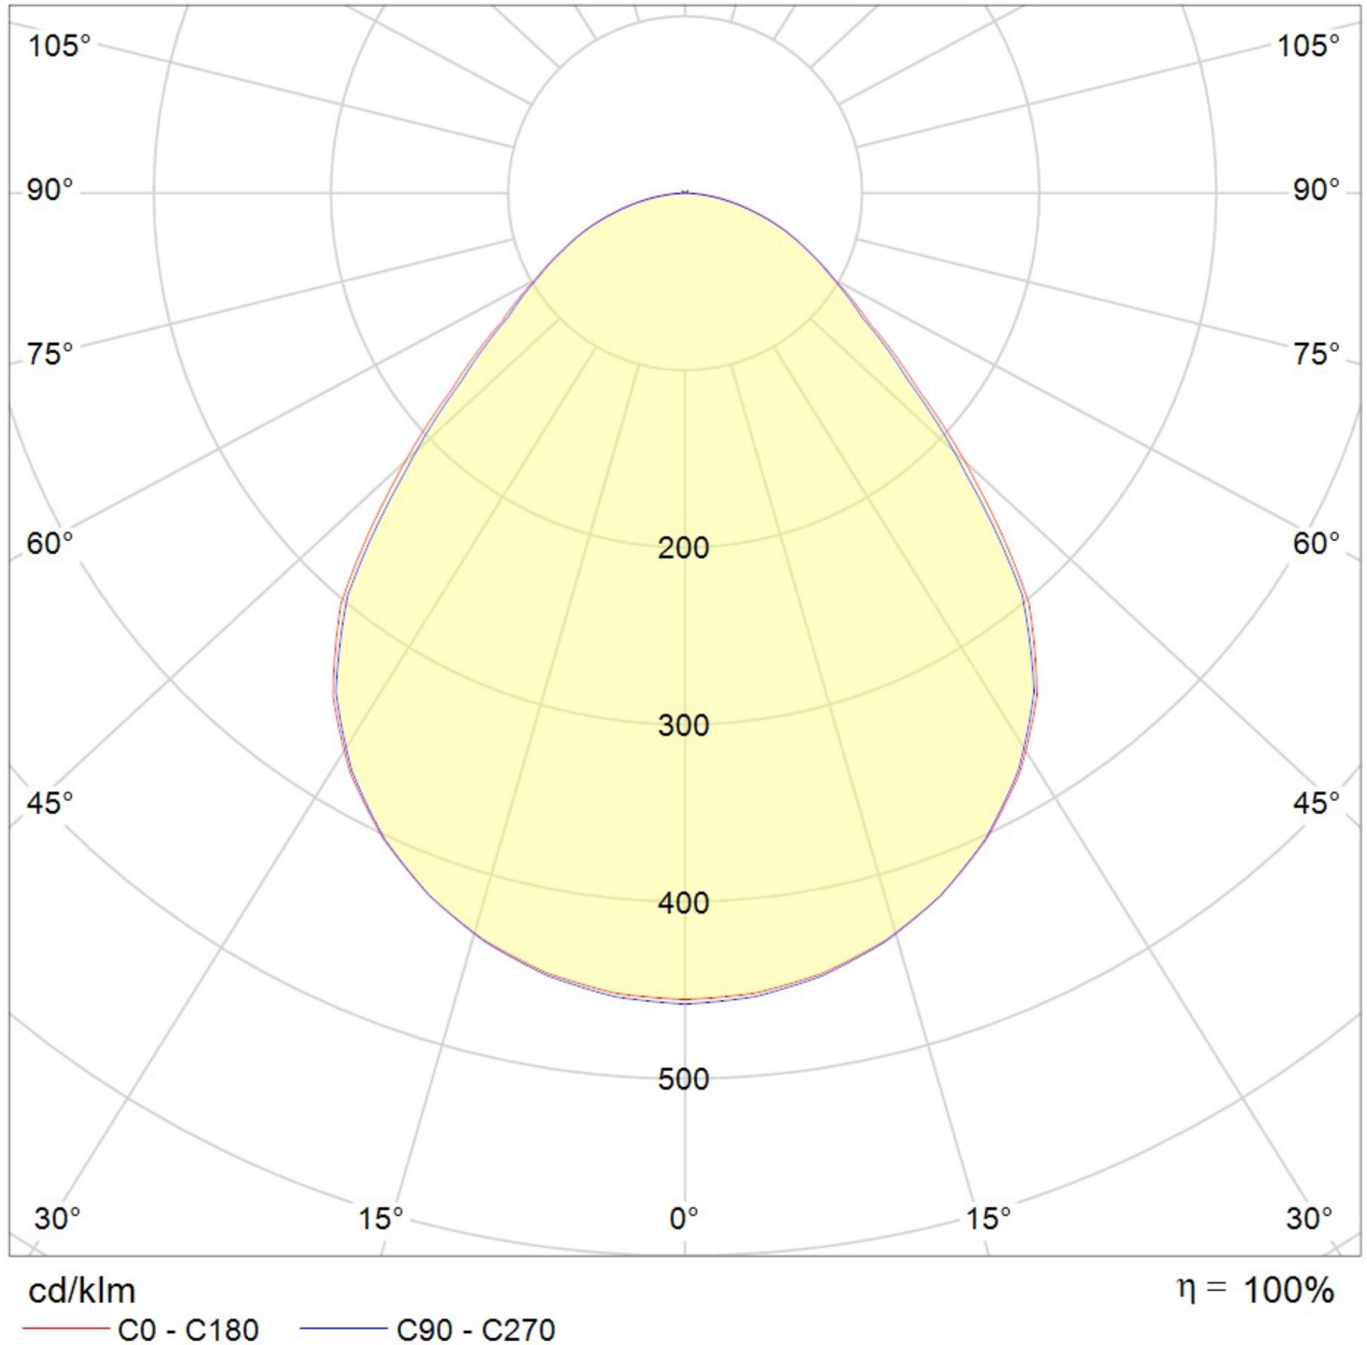

stand: 21.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.