



## Art.-Nr: YTUSW-LANS-2001

Luminaire LED pour pièce humide, série SWIM, IP69, IK08. Ce luminaire peut être immergé jusqu'à une profondeur de 10 m. Boîtier et parties latérales en polycarbonate (PC), gris (résistant aux UV et au chlore). Diffuseur opale en PC, résistant aux UV et au chlore. Répartition lumineuse symétrique et éclairage homogène. Câblage direct existant. Bloc d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Protection NANO sur demande. Domaine d'utilisation : station de lavage auto, industrie chimique, piscines, etc.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YTUSW-LANS-2001](http://www.rp-group.com/fr/item/YTUSW-LANS-2001)



### DONNÉES TECHNIQUES



| Dimensions                          |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dimensions du produit Longueur      | 780 mm               |
| Dimensions du produit Largeur       | 70 mm                |
| Dimensions du produit Hauteur       | 70 mm                |
| Produktgewicht                      | 1.6 kg               |
| Dimensions de l'emballage           |                      |
| Poids avec emballage                | 1.9 kg               |
| Matériel du boîtier                 |                      |
| Matériel du boîtier                 | Polycarbonate        |
| Certification                       |                      |
| Certification                       | CE                   |
| Classe de protection                | 1                    |
| Type de protection (IP)             | IP66                 |
| Niveau de résistance aux chocs (IK) | 10                   |
| Connexion électrique                |                      |
| Performance du système              | 17 W                 |
| Fréquence d'entrée AC               | 220-240V / 50-60Hz V |
| Courant de démarrage                | 23 A                 |
| Facteur de puissance                | 0.9 PF               |



|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Temps de démarrage                        | 176 µs                                |
| <b>Alimentation</b>                       |                                       |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A | 57 pce.                               |
| Design électrique                         | avec appareillage interne, Commutable |
| <b>Données techniques d'éclairage</b>     |                                       |
| Source de lumière                         | LED                                   |
| Flux lumineux nominal                     | 1900 lm                               |
| Indice de rendu des couleurs              | > 80 Ra                               |
| Tolérance de couleur                      | 3                                     |
| Angle de rayonnement                      | 140 °                                 |
| Température de couleur                    | 4000 K                                |
| Couleur de la lumière                     | 840                                   |
| UGR                                       | 25.5                                  |
| Durée de vie                              | 70000 h, L80                          |
| Efficacité lumineuse                      | 112 lm/w                              |
| <b>Températures</b>                       |                                       |
| Température ambiante (Min)                | -20 °C                                |
| Température ambiante (Max)                | +40 °C                                |
| <b>Type d'installation</b>                |                                       |
| Type d'installation                       | Montage encastré                      |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

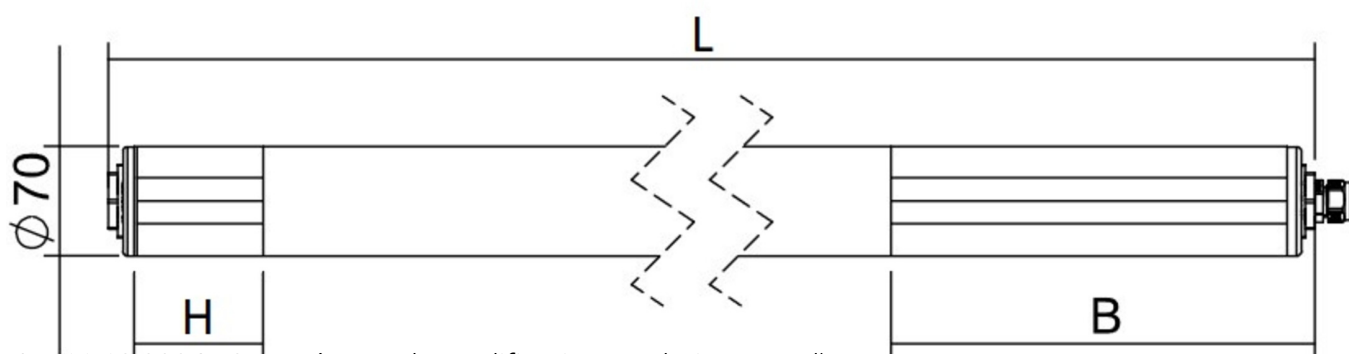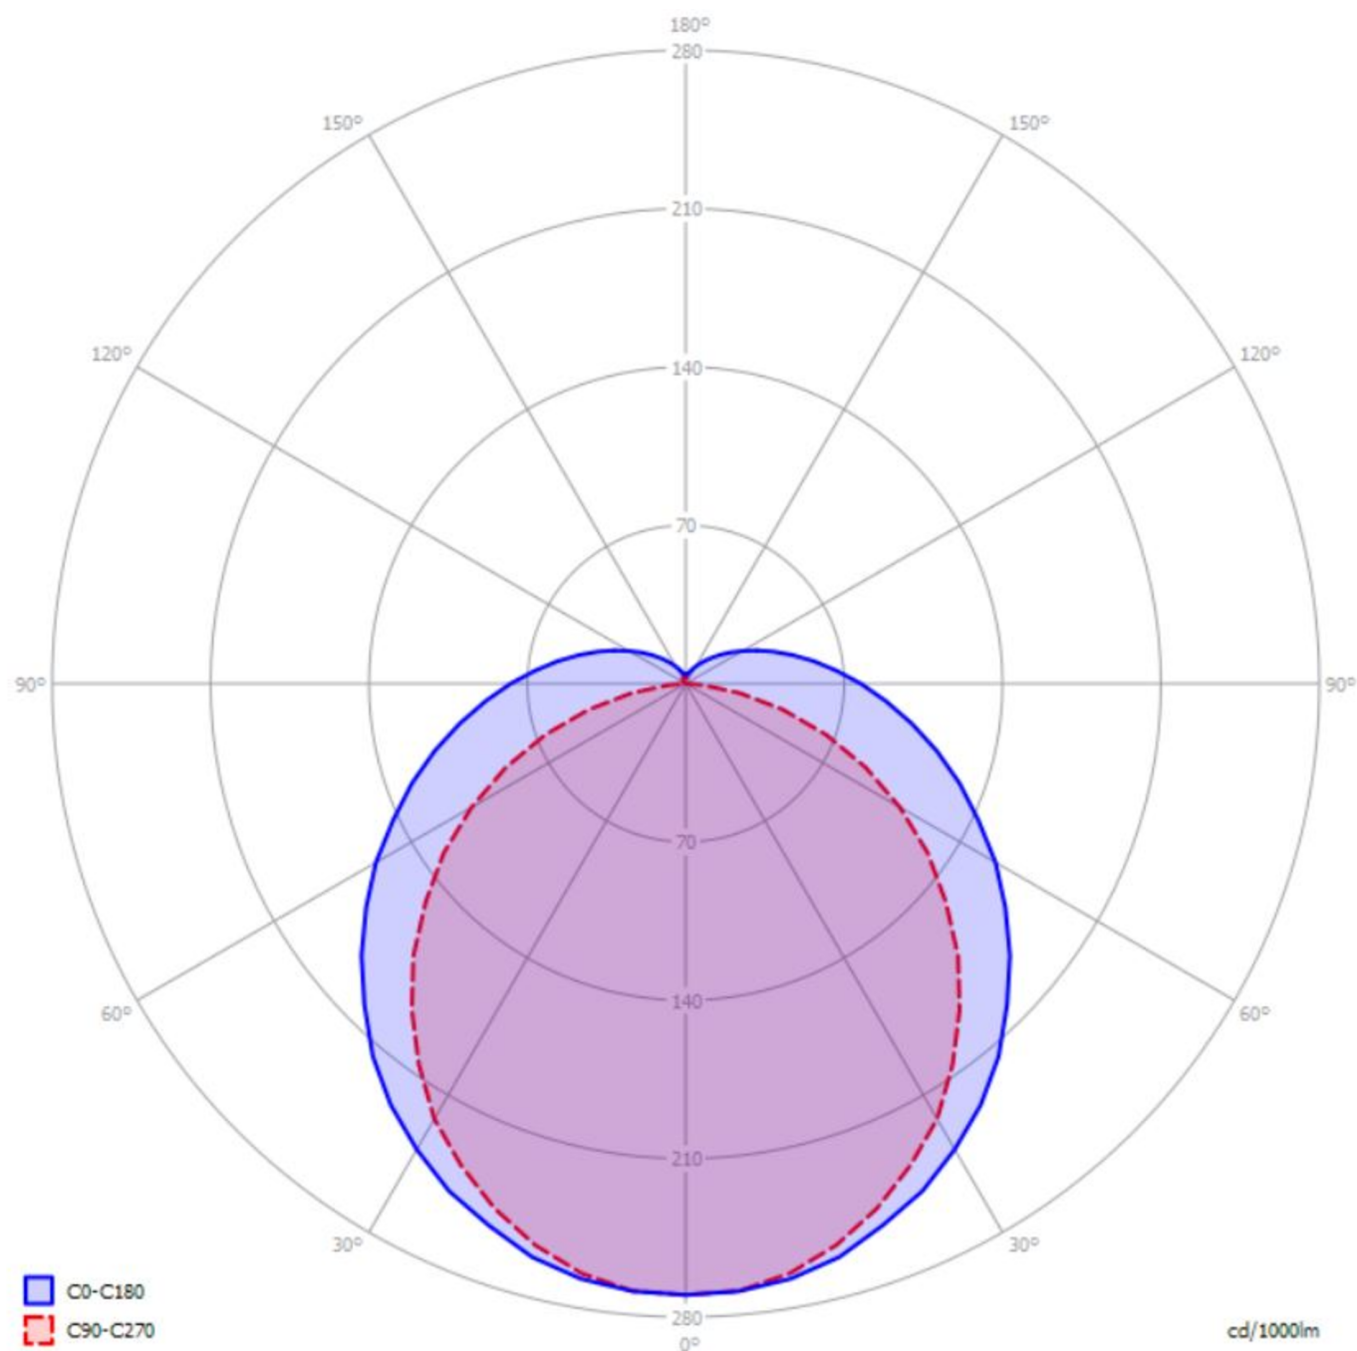

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.