



## Art.-Nr: YTULU-LANS-8401

Luminaire LED pour pièce humide, série LUKA, IP66. Résistant à l'ammoniac et à l'huile. Boîtier en tôle d'acier. Diffuseur en verre de sécurité. Câblage direct existant. Bloc d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Compatibilité DC et protection NANO sur demande. Convient pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire. Domaine d'utilisation : station de lavage auto, industrie chimique, cuisines, etc.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YTULU-LANS-8401](http://www.rp-group.com/fr/item/YTULU-LANS-8401)



### DONNÉES TECHNIQUES


| Dimensions                         |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Dimensions du produit Longueur     | 1605 mm              |
| Dimensions du produit Largeur      | 192 mm               |
| Dimensions du produit Hauteur      | 90 mm                |
| Produktgewicht                     | 8.4 kg               |
| Dimensions de l'emballage          |                      |
| Dimensions de l'emballage Longueur | 1630 mm              |
| Dimensions de l'emballage Largeur  | 250 mm               |
| Dimensions de l'emballage Hauteur  | 150 mm               |
| Poids avec emballage               | 9.2 kg               |
| Couleur                            |                      |
| Couleur                            | blanc                |
| Matériel du boîtier                |                      |
| Matériel du boîtier                | Tôle d'acier         |
| Certification                      |                      |
| Certification                      | CE                   |
| Classe de protection               | 1                    |
| Type de protection (IP)            | IP66                 |
| Connexion électrique               |                      |
| Performance du système             | 84 W                 |
| Fréquence d'entrée AC              | 220-240V / 50-60Hz V |




|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Courant de démarrage                      | 18 A                                  |
| Facteur de puissance                      | 0.9 PF                                |
| Temps de démarrage                        | 144 µs                                |
| <b>Alimentation</b>                       |                                       |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A | 30 pce.                               |
| Adapté pour DC                            | Oui                                   |
| Design électrique                         | avec appareillage interne, Commutable |
| <b>Données techniques d'éclairage</b>     |                                       |
| Source de lumière                         | LED                                   |
| Flux lumineux nominal                     | 9900 lm                               |
| Indice de rendu des couleurs              | > 80 Ra                               |
| Tolérance de couleur                      | 3                                     |
| Angle de rayonnement                      | 60 °                                  |
| Température de couleur                    | 4000 K                                |
| Couleur de la lumière                     | 840                                   |
| UGR                                       | 21.5                                  |
| Durée de vie                              | 70000 h, L80                          |
| Efficacité lumineuse                      | 118 lm/w                              |
| <b>Températures</b>                       |                                       |
| Température ambiante (Min)                | -20 °C                                |
| Température ambiante (Max)                | +40 °C                                |
| <b>Type d'installation</b>                |                                       |
| Type d'installation                       | Montage encastré                      |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

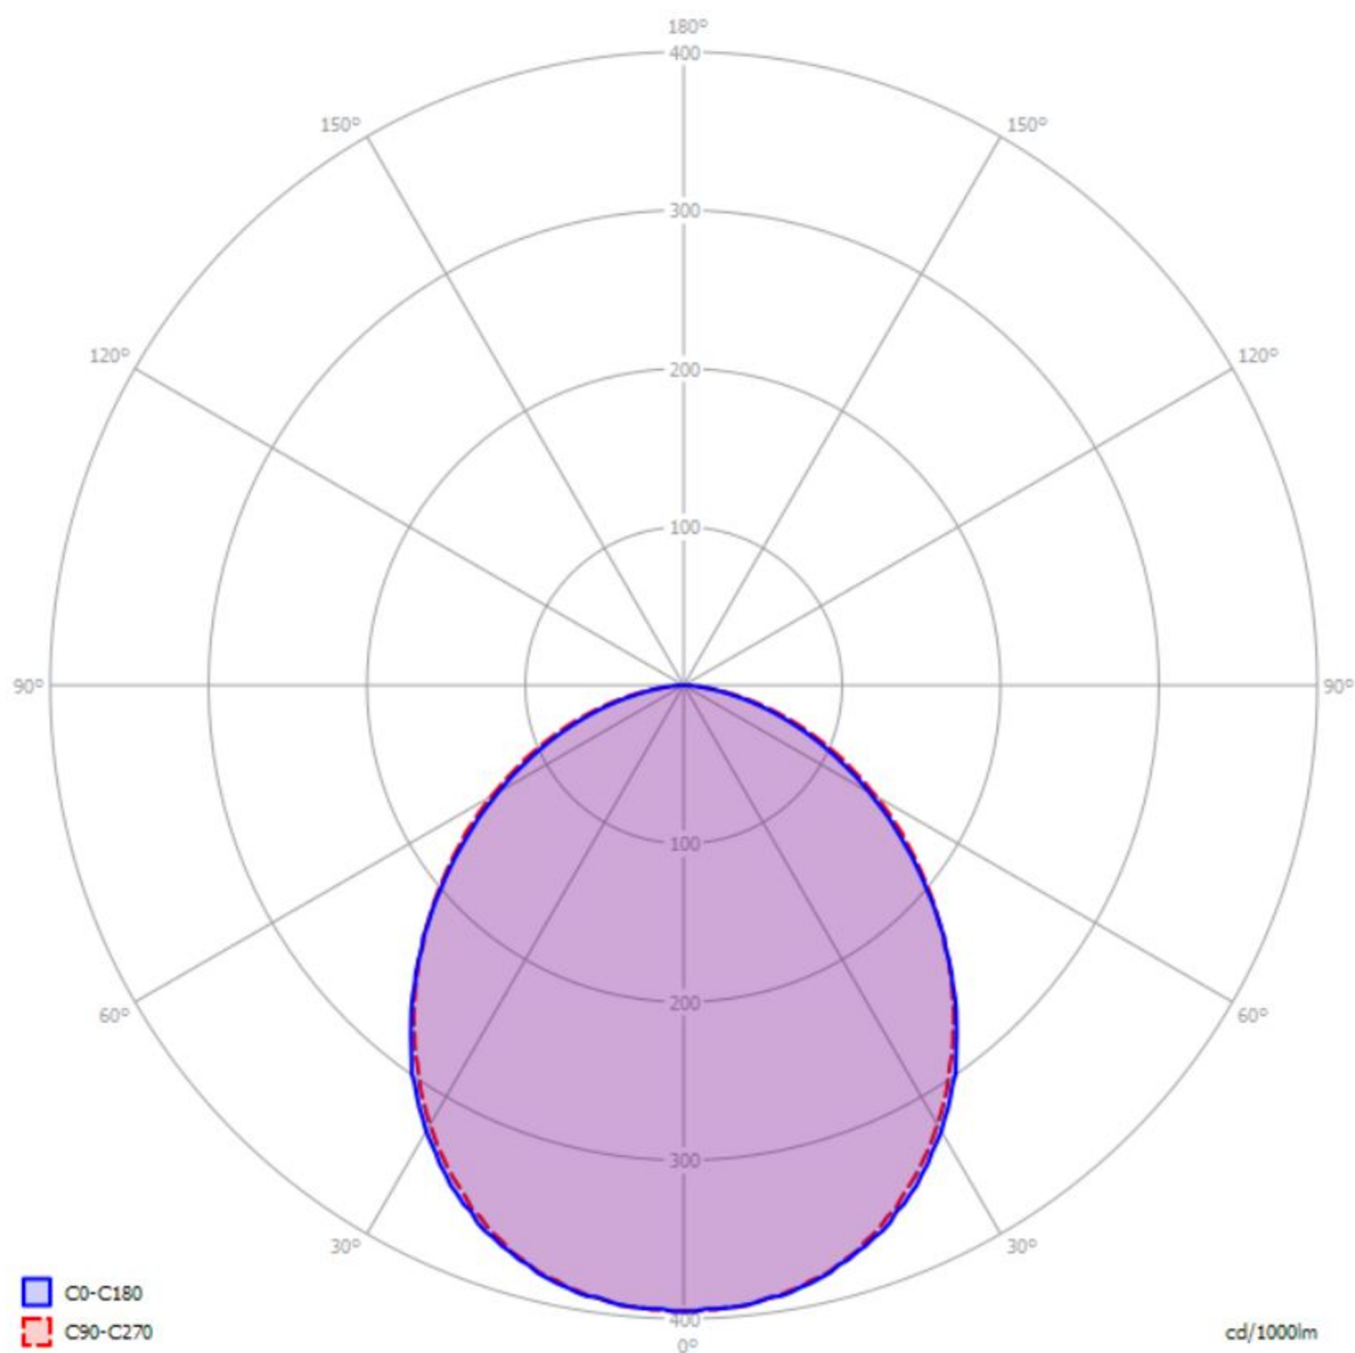

■ C0-C180  
■ C90-C270

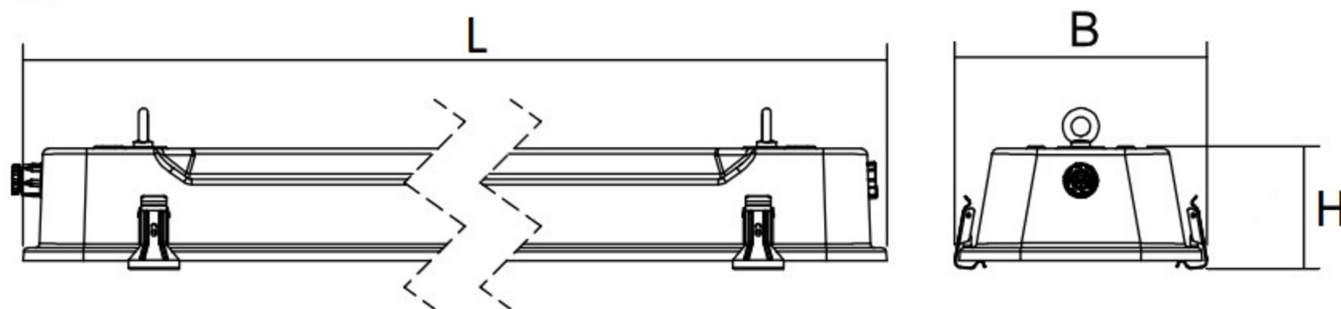

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.