



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EERL438WL-E

Luminaire de sécurité

Montage encastré,

Luminaire de sécurité en zinc-aluminium de haute qualité pour montage encastré dans le plafond.

La forme de construction compacte permet un montage dans une découpe au plafond de 68 mm. Outre les montages traditionnels d'encastrement au plafond, il peut également être monté dans des boîtiers conventionnels et anti-incendie. La fixation se fait aisément à l'aide de ressorts de serrage ou d'un système à vis dans la prise.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute **flexibilité différents types de lentilles**. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/
EERL438WL-E](http://www.rp-group.com/fr/item/EERL438WL-E)



Données techniques


Type de luminaire
Type d'installation

Luminaire de sécurité
Montage encastré



Pictogramme	non
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Batterie	/
Température ambiante DS	-5°C à 40°C
Température ambiante BS	-5°C à 40°C
Hauteur	4mm
Dimentsions	88mm
Dimensions de montage Diamètre	68mm
Poids	0.21
Poids, emballage inclus	0.34
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682150868

Dessin technique

Maße EER / EEQ

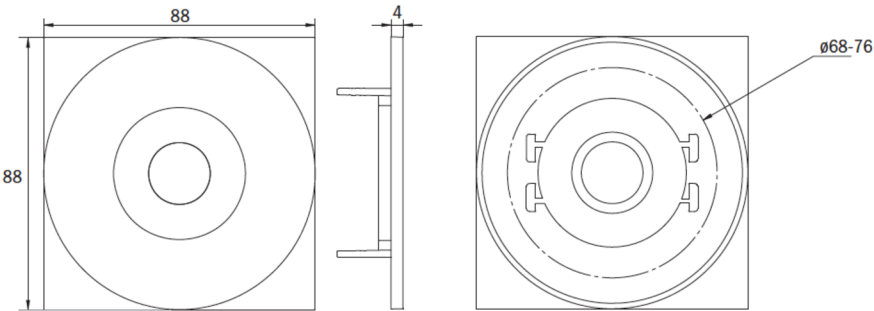


Lochausschnitt EER / EEQ

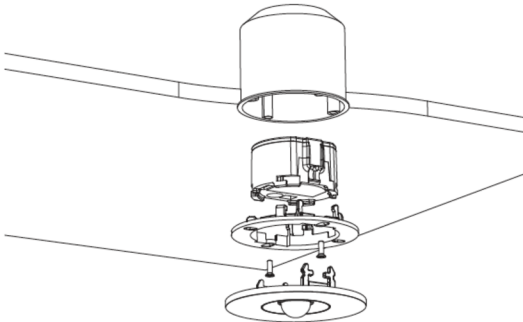

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

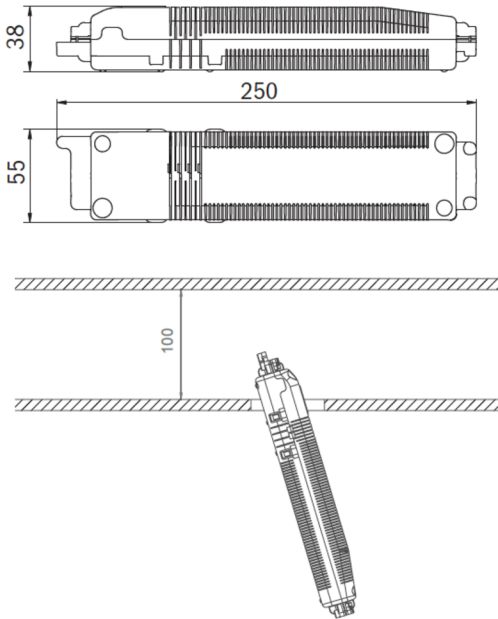

Liste des accessoires

- LFPN3212-SET-2AKKU - LiFePO4 Batterie
- Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.