



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


www.rp-group.com

Art.-Nr: DDE039

Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Montage encastré, CPS, , IP40, Zinc moulé sous pression, blanc,

Luminaire de sécurité à LED pour montage encastré au plafond. Le spot et le dissipateur sont tous deux en zinc moulé sous pression de haute qualité.

La structure, ainsi que le matériau utilisé, assurent une bonne dissipation de la chaleur et une longue durée de vie de la LED. La forme de construction compacte permet un montage dans une découpe au plafond de 68 mm. La fixation se fait aisément à l'aide de ressorts de serrage.

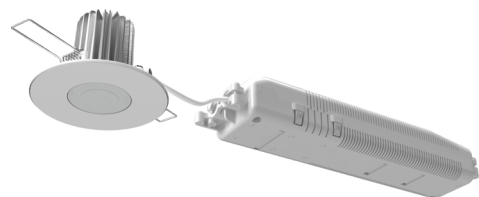

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/DDE039






Données techniques

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC
Classe de protection	2

Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254V
Puissance max.	7,1W
Puissance DS	7,1W
Puissance BS	0W
Température ambiante DS	-10°C à 50°C
Température ambiante BS	-10°C à 50°C
Hauteur	58mm
Dimentsions	88mm
Hauteur de montage	110mm
Dimensions de montage Diamètre	68mm
Poids	0.37
Poids, emballage inclus	0.5
Section de raccordement	1.5mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	825lm
Flux lumineux secours	825lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682152534

Dessin technique

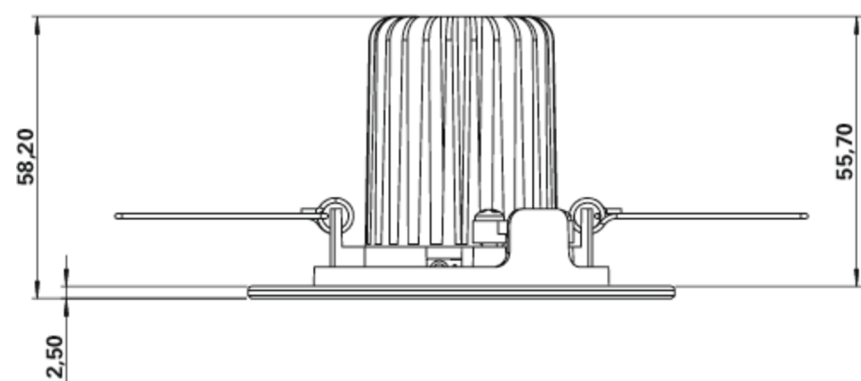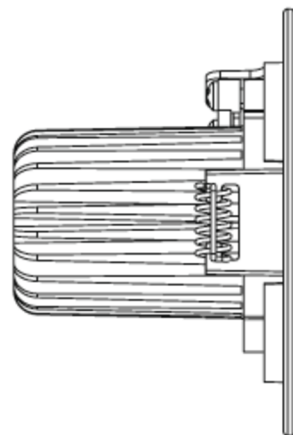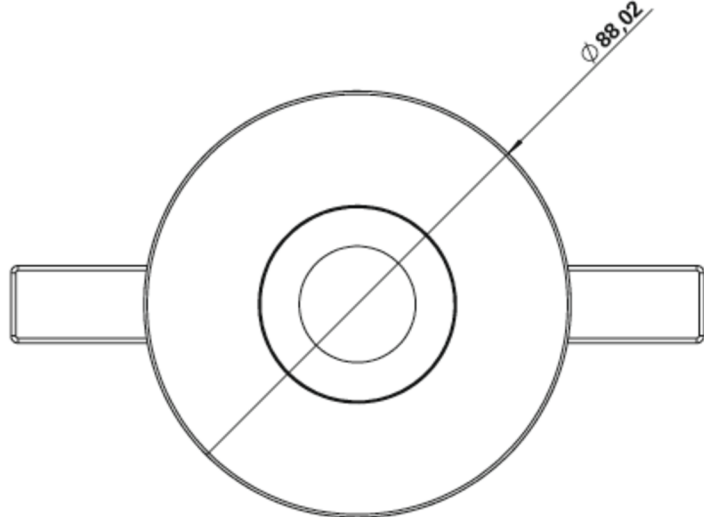

Liste des accessoires

BALLPLX-ILE - Capot pare-ballons

Au: 12.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.