



**Art.-Nr: WFXW519CC**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP65,  
Matière plastique, blanc**

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WFXW519CC](http://www.rp-group.com/fr/item/WFXW519CC)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Montage mural                                  |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                                           |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié                |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique                              |
| Couleur du bôitier          | blanc                                          |
| Type de protection (IP)     | IP65                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | 4                                              |
| Certification               | CE, WEEE, Signe D                              |
| Classe de protection        | 3                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | CoreCompact 24 (CC)                            |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                     |
| Tension d'entréeAC          | 24 V                                           |
| Puissance max.              | 5,1 W                                          |
| Puissance DS                | 5,1 W                                          |
| Puissance BS                | 0,4 W                                          |
| Température ambiante DS     | -5 °C - 40 °C                                  |
| Température ambiante BS     | -5 °C - 40 °C                                  |






|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Profondeur                        | 300 mm              |
| Largeur                           | 300 mm              |
| Hauteur                           | 110 mm              |
| Poids                             | 1.3                 |
| Poids, emballage inclus           | 1.55                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Flux lumineux réseau              | 520 lm              |
| Flux lumineux secours             | 520 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| EAN                               | 4260682157706       |



## DESSIN TECHNIQUE



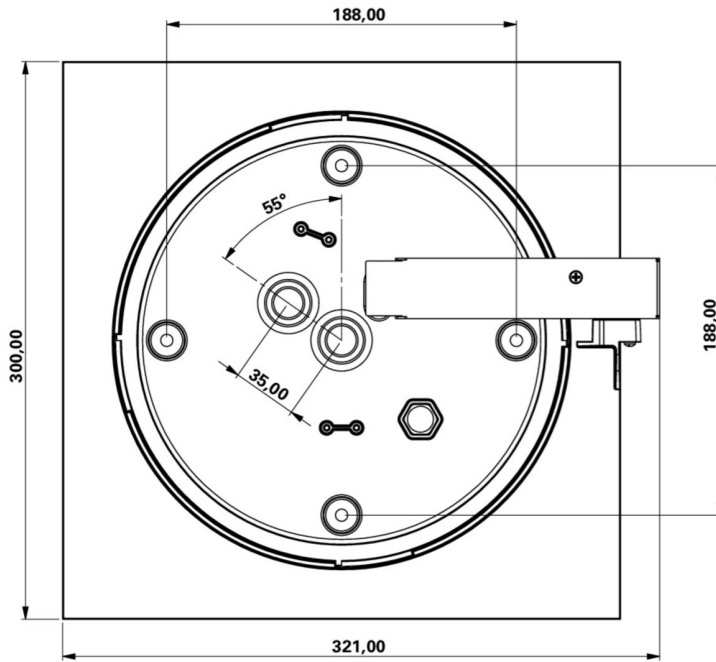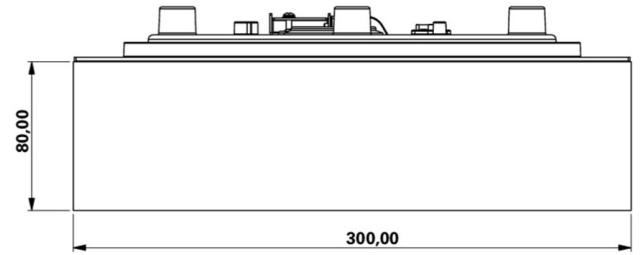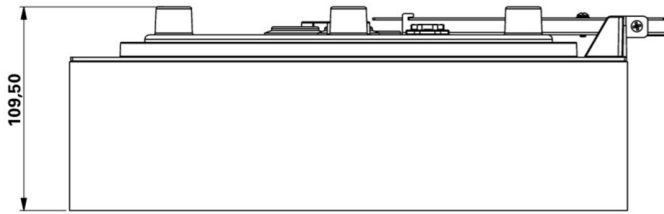

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.