



**Art.-Nr: YFLSO-LANS-1001**  
**LED floodlight "SOLID"**  
**wall / ceiling surface mounting,**



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


| Dimensions                          |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions du produit Longueur      | 175 mm                        |
| Dimensions du produit Largeur       | 165 mm                        |
| Dimensions du produit Hauteur       | 34 mm                         |
| Produktgewicht                      | 700 g                         |
| Couleur                             |                               |
| Couleur                             | Noir                          |
| Matériel du bôitier                 |                               |
| Matériel du bôitier                 | Aluminium moulé sous pression |
| Certification                       |                               |
| Certification                       | CE, RoHS                      |
| Classe de protection                | 1                             |
| Type de protection (IP)             | IP66                          |
| Niveau de résistance aux chocs (IK) | 8                             |
| Connexion électrique                |                               |
| Puissance nominale                  | 10 W                          |
| Fréquence d'entrée AC               | 220-240V / 50-60Hz V          |
| Facteur de puissance                | 0.9 PF                        |




| Alimentation                   |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Adapté pour DC                 | Oui                             |
| Design électrique              | avec appareillage interne       |
| Données techniques d'éclairage |                                 |
| Source de lumière              | LED                             |
| Flux lumineux nominal          | 1400 lm                         |
| Indice de rendu des couleurs   | > 70 Ra                         |
| Angle de rayonnement           | 97 °                            |
| Température de couleur         | 4000 K                          |
| Couleur de la lumière          | 740                             |
| Durée de vie                   | 120000 h, L80                   |
| Efficacité lumineuse           | 140 lm/w                        |
| Températures                   |                                 |
| Température ambiante (Min)     | -30 °C                          |
| Température ambiante (Max)     | 50 °C                           |
| Produit CASAMBI                |                                 |
| Tension d'entrée DC            | 216 V                           |
| Type d'installation            |                                 |
| Type d'installation            | Montage encastré, Montage mural |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

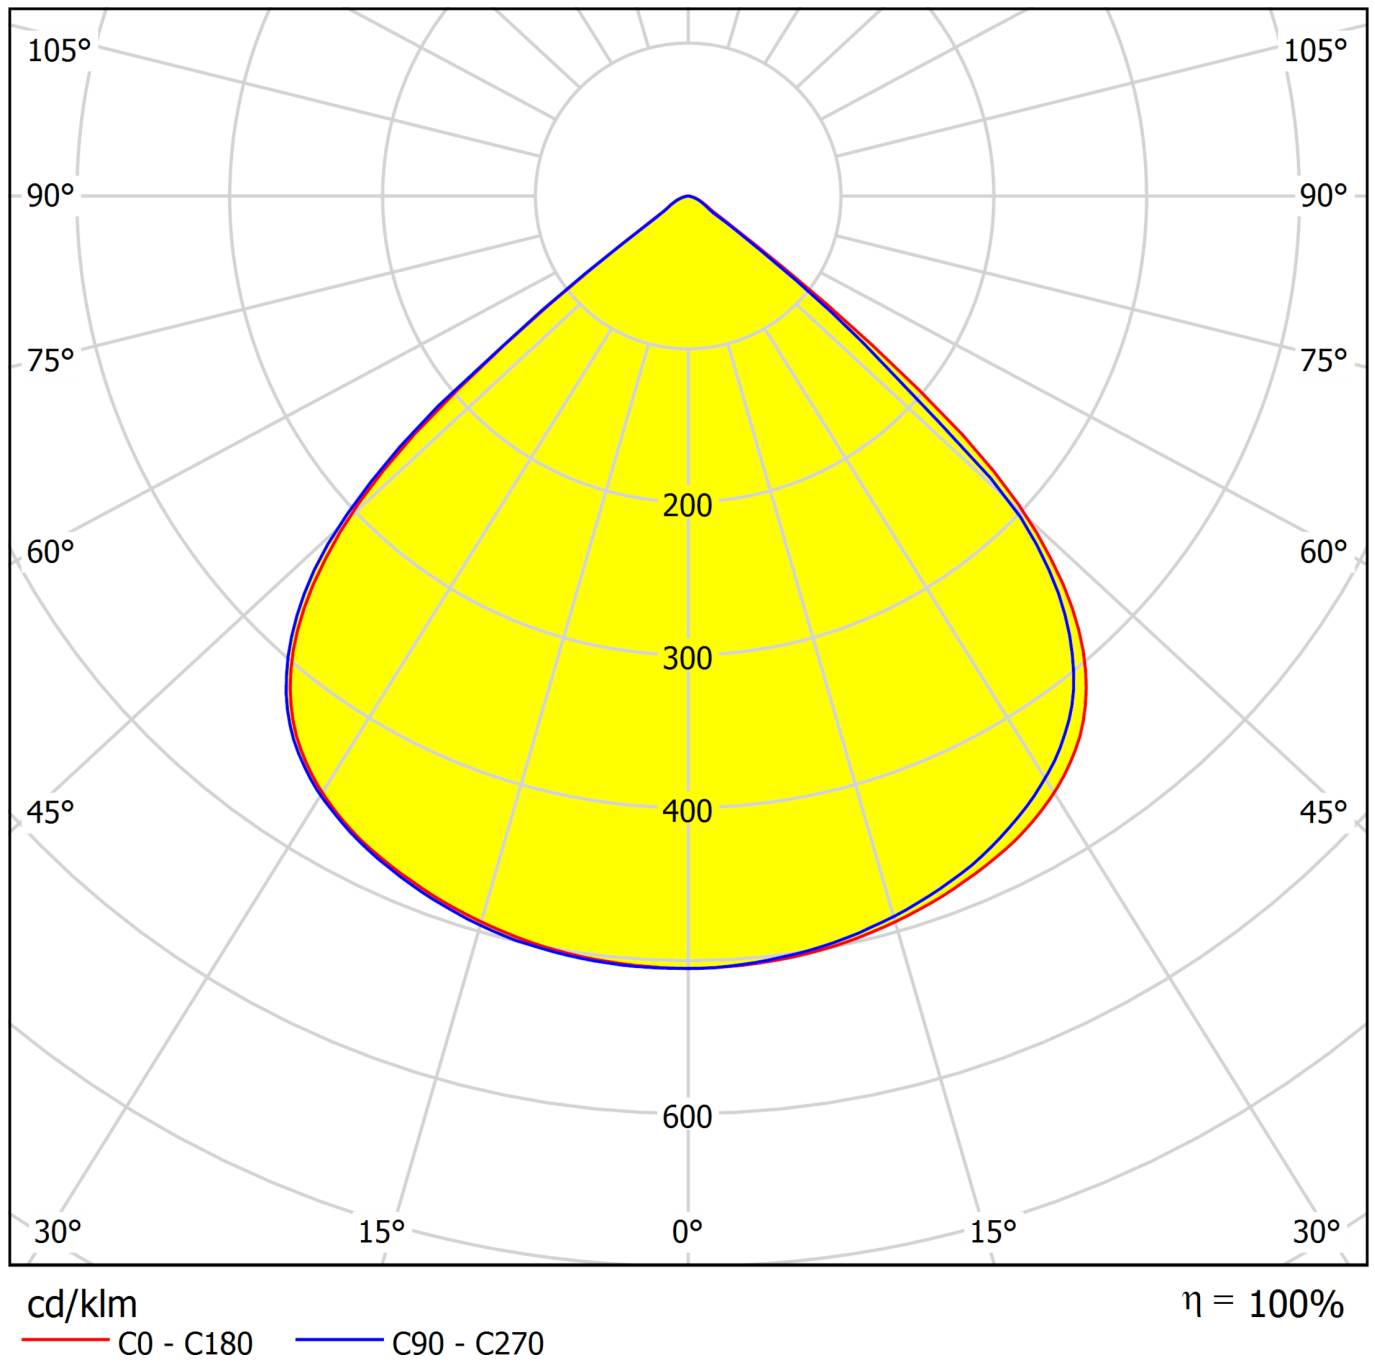

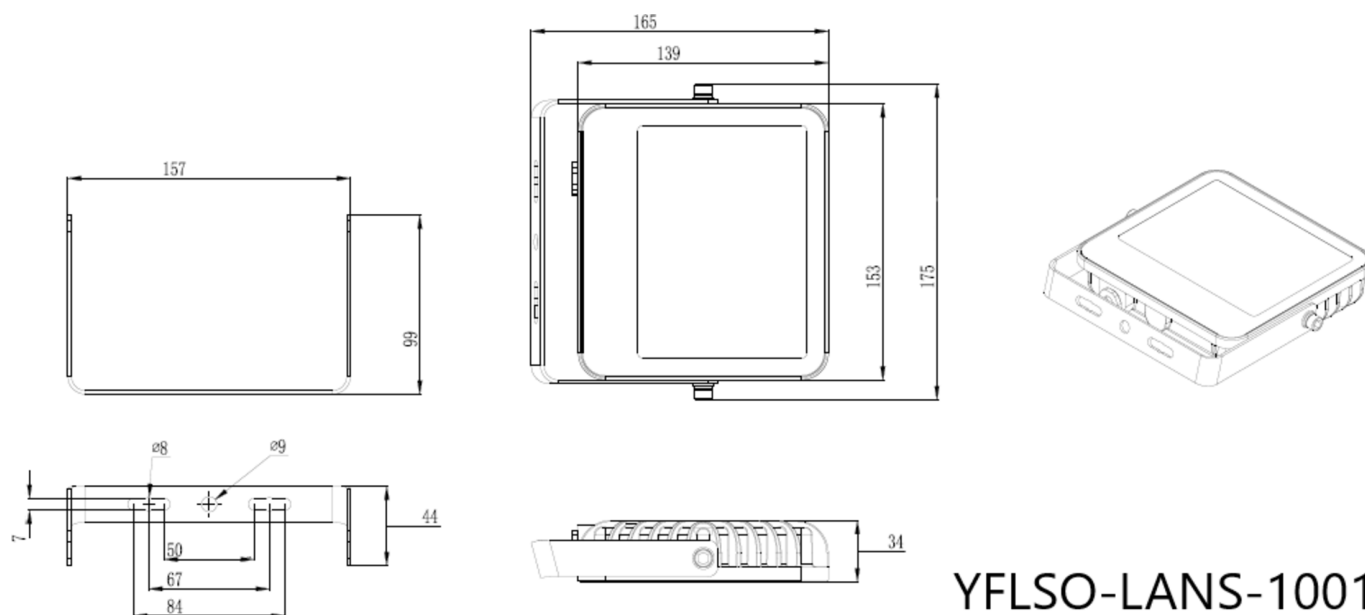

YFLSO-LANS-1001

stand: 21.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.