



Art.-Nr: YFLSO-LANS-5001
LED floodlight "SOLID"
wall / ceiling surface mounting,



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	247 mm
Dimensions du produit Largeur	187 mm
Dimensions du produit Hauteur	37 mm
Produktgewicht	1,100 g
Couleur	
Couleur	Noir
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium moulé sous pression
Certification	
Certification	CE, RoHS
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP66
Niveau de résistance aux chocs (IK)	8
Connexion électrique	
Puissance nominale	50 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V



Facteur de puissance	0.9 PF
Alimentation	
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	7000 lm
Indice de rendu des couleurs	> 70 Ra
Angle de rayonnement	97 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	740
Durée de vie	120000 h, L80
Efficacité lumineuse	140 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-30 °C
Température ambiante (Max)	50 °C
Produit CASAMBI	
Tension d'entrée DC	216 V
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré, Montage mural



TEXT.LICHTVERTEILUNG

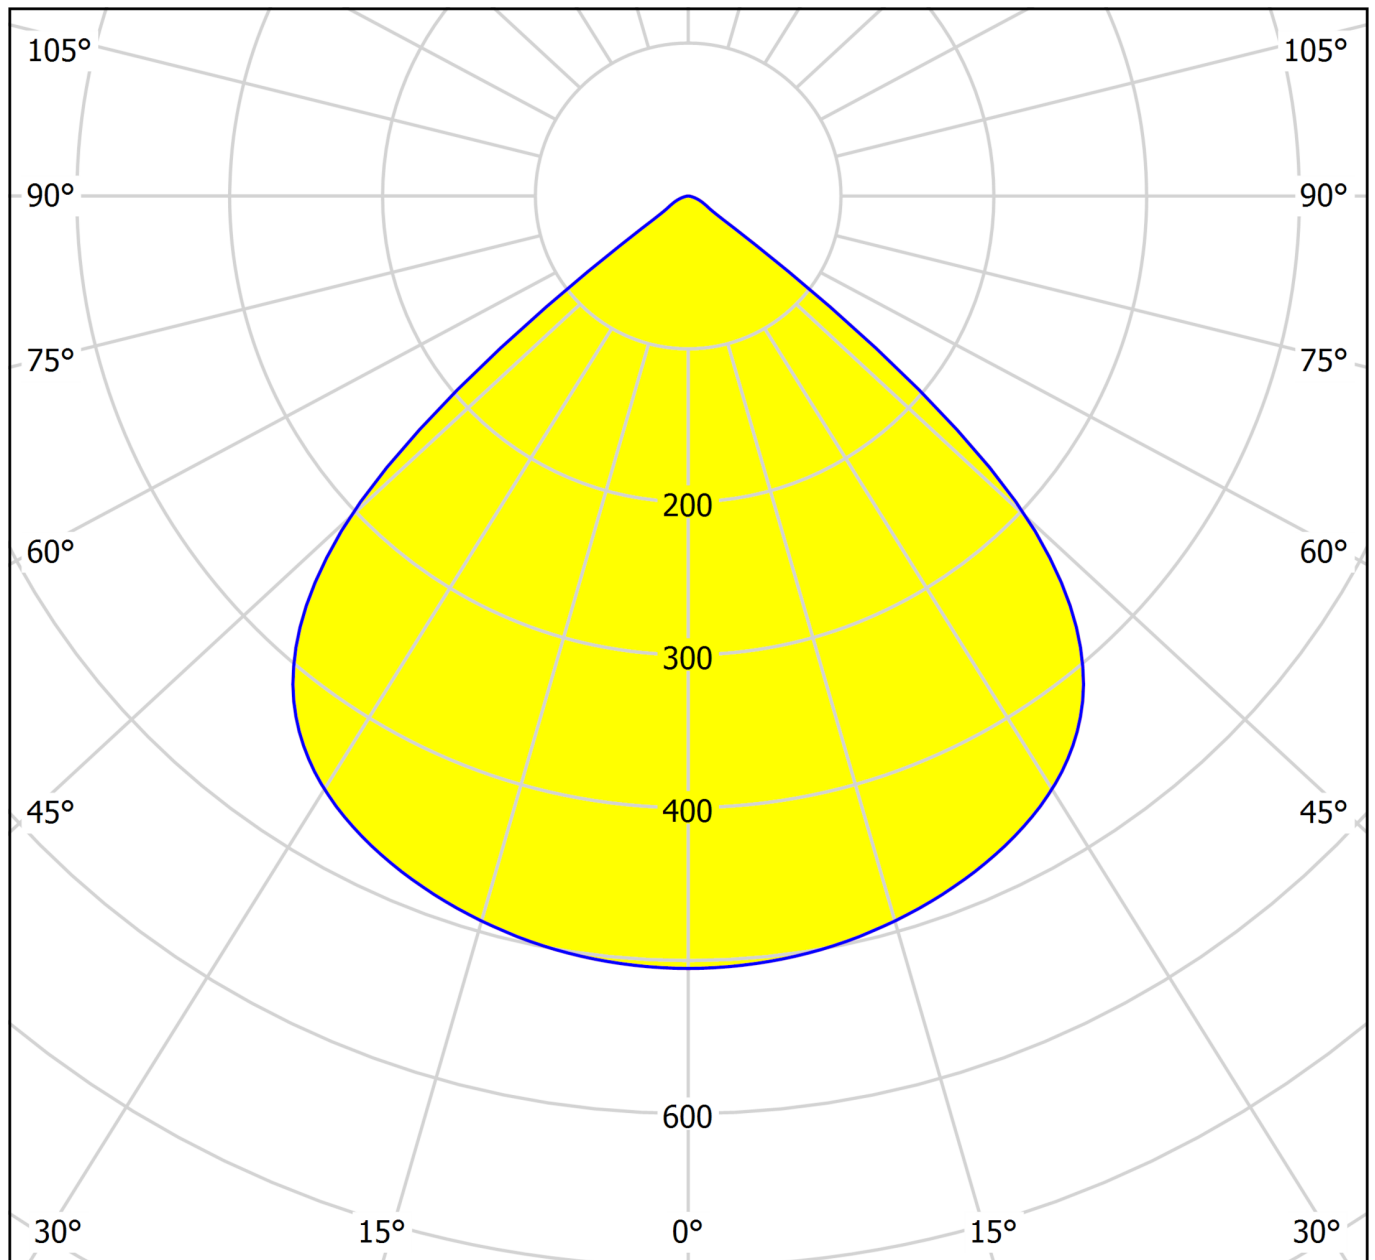


cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$

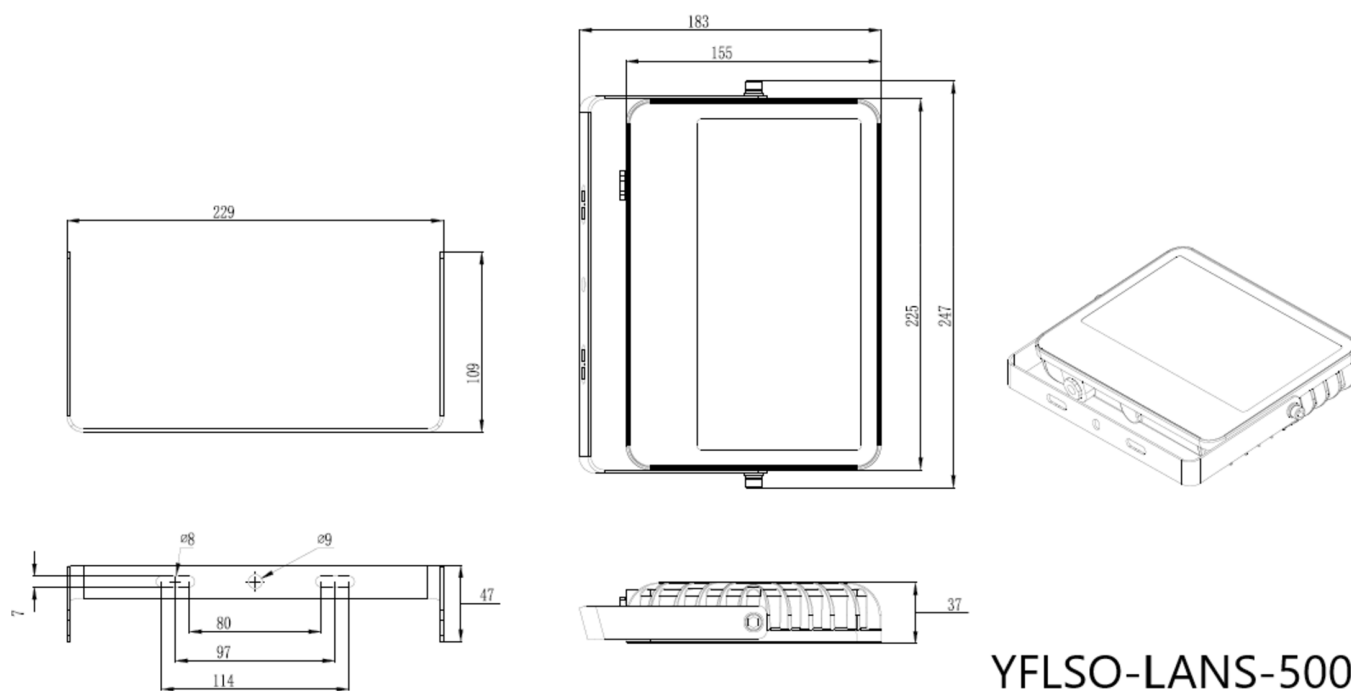

stand: 21.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.