



Art.-Nr: WFXW019

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, Sans surveillance, CPS, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WFXW019



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôîtier	Matière plastique
Couleur du bôîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0 W






Température ambiante DS	-20 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Profondeur	300 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Poids	1.34
Poids, emballage inclus	1.59
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682158468



DESSIN TECHNIQUE



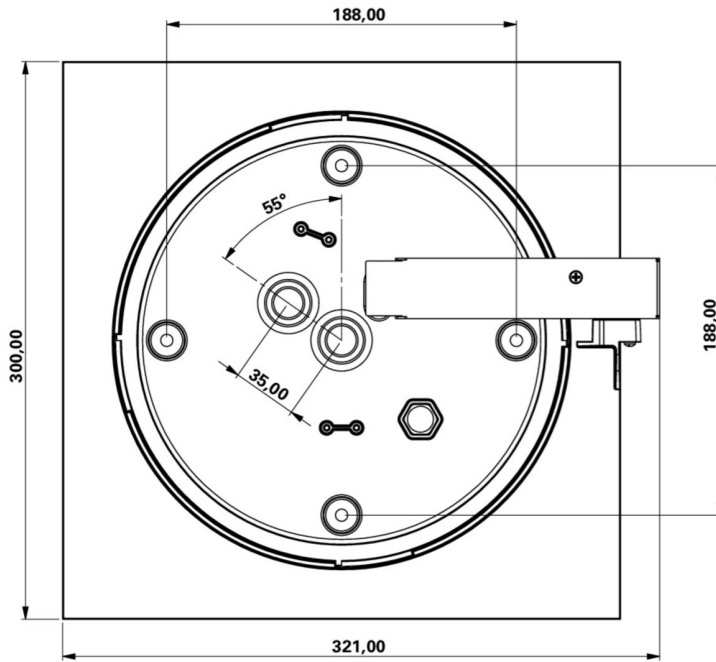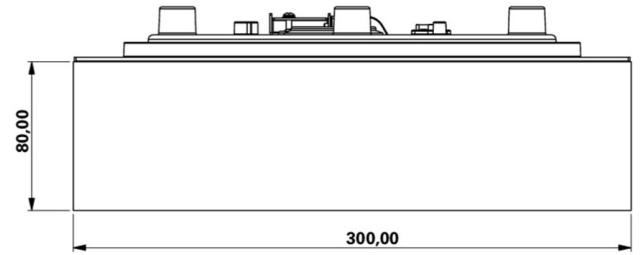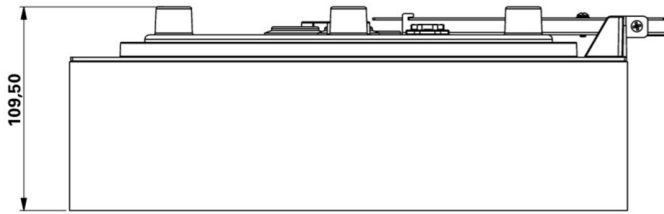

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.