




Art.-Nr: UEMR019ML



Plus d'informations

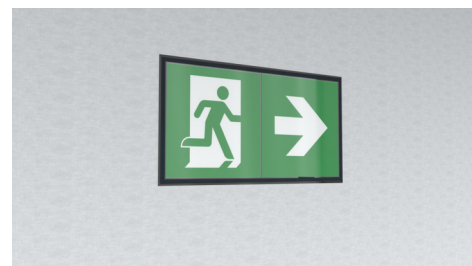


DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	ML
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,7 W
Puissance DS	3,7 W
Puissance BS	1,1 W
Poids	0.19
Poids, emballage inclus	0.44
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non



Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	120 lm
Flux lumineux secours	120 lm
EAN	4260766550072

DESSIN TECHNIQUE

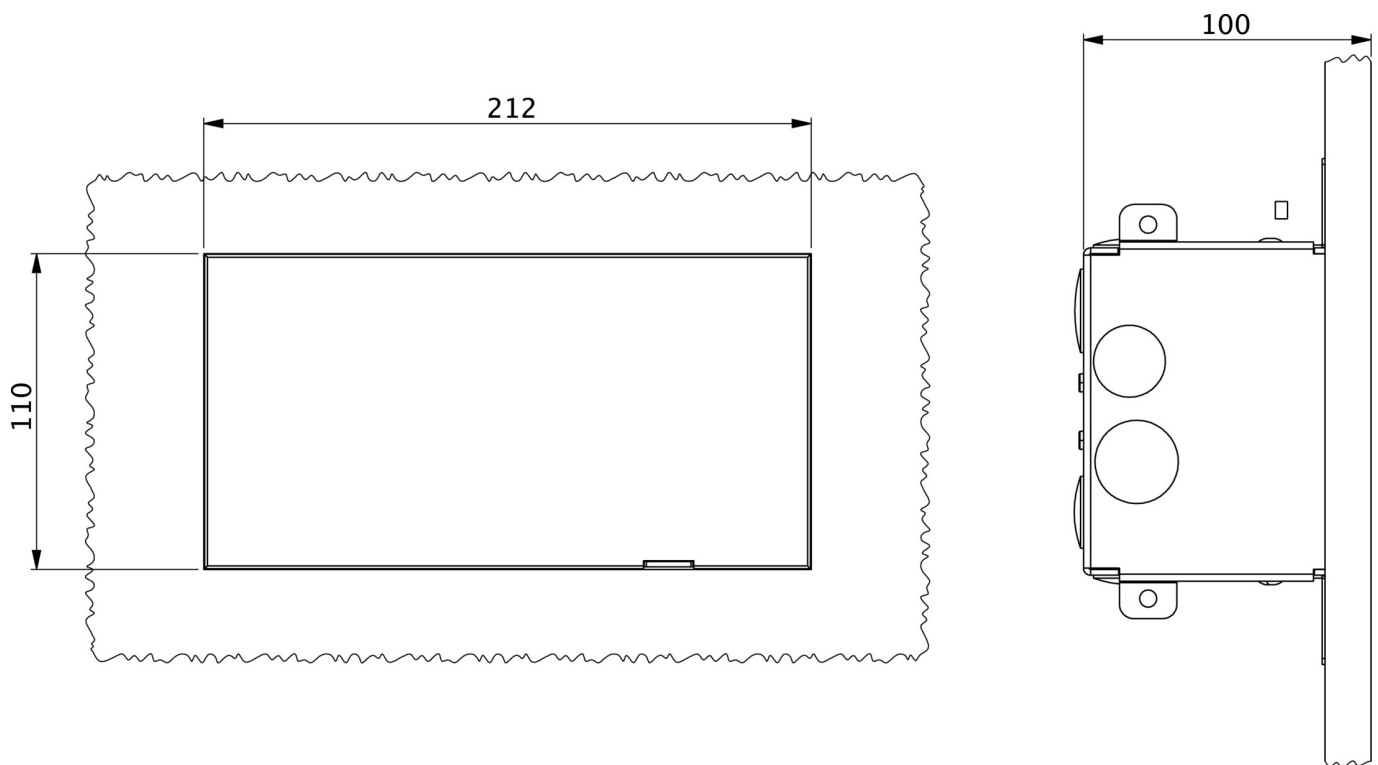

Au: 11.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.