




Art.-Nr: UEMR411WL



Plus d'informations

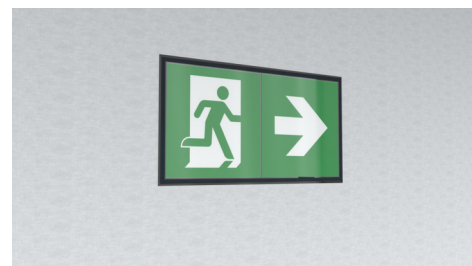

DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance BS	0,8 W
Poids	0.22
Poids, emballage inclus	0.47
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui



EAN

4260766550119

DESSIN TECHNIQUE

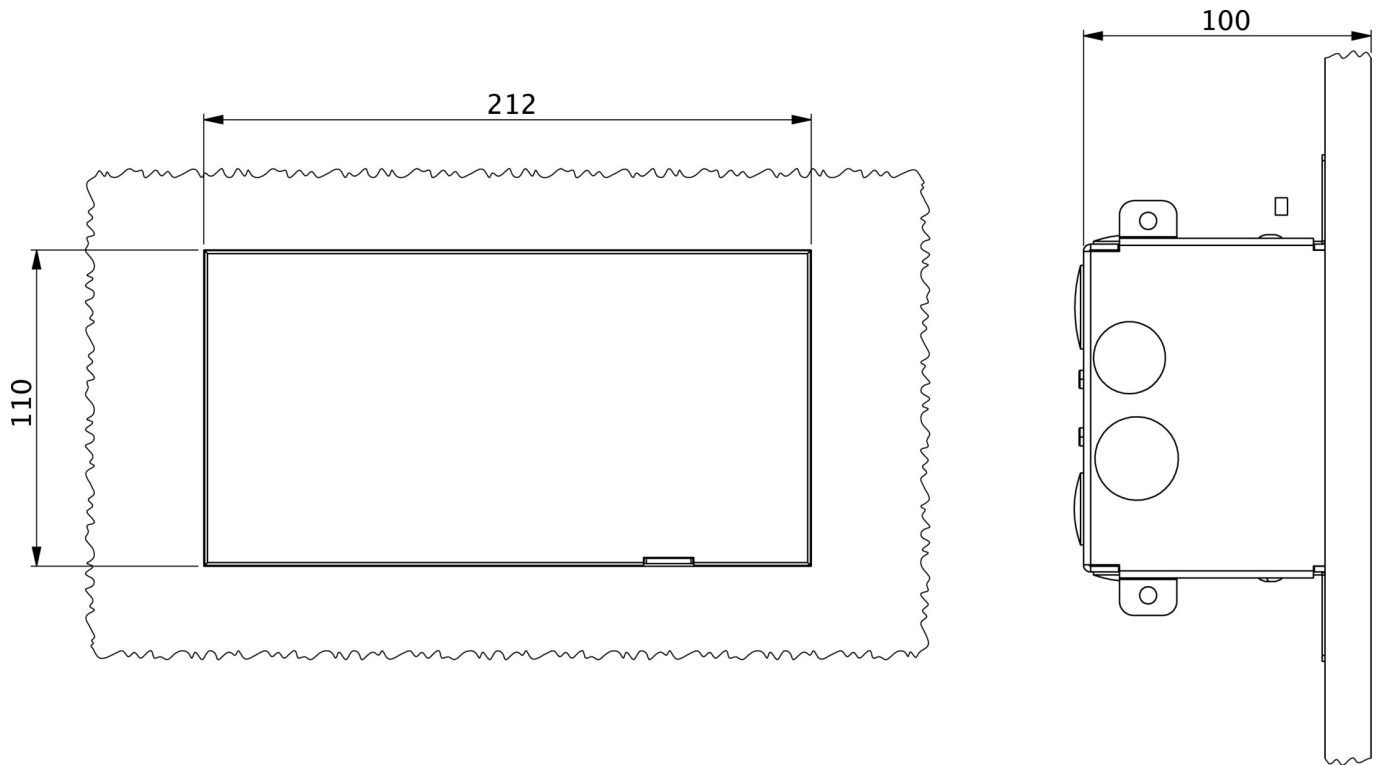

Au: 11.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.