




**Art.-Nr: UEMR418WL**



Plus d'informations

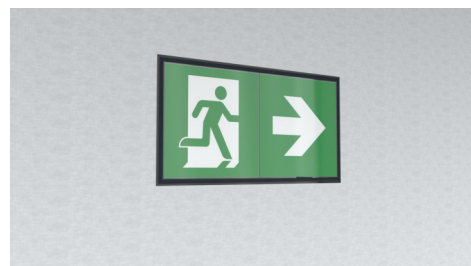

## DONNÉES TECHNIQUES


|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire                 | Luminaire à pictogramme                                                    |
| Type d'installation               | Montage mural encastré                                                     |
| Distance de reconnaissance        | 20 m                                                                       |
| Pictogramme                       | Set                                                                        |
| Ampoules                          | LED                                                                        |
| Certification                     | CE, WEEE                                                                   |
| Classe de protection              | 1                                                                          |
| Alimentation                      | Batterie autonome                                                          |
| Surveillance                      | Wireless Professional                                                      |
| Temps d'autonomie                 | 8 h                                                                        |
| Batterie                          | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu                                                 |
| Tension d'entréeAC                | 230 V                                                                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 Hz                                                                      |
| Puissance BS                      | 0,8 W                                                                      |
| Poids                             | 0.22                                                                       |
| Poids, emballage inclus           | 0.47                                                                       |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Entrée de commutation             | Oui                                                                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                                                                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                                                                      |
| Fonction de variation             | Oui                                                                        |



EAN

4260766550133

## DESSIN TECHNIQUE

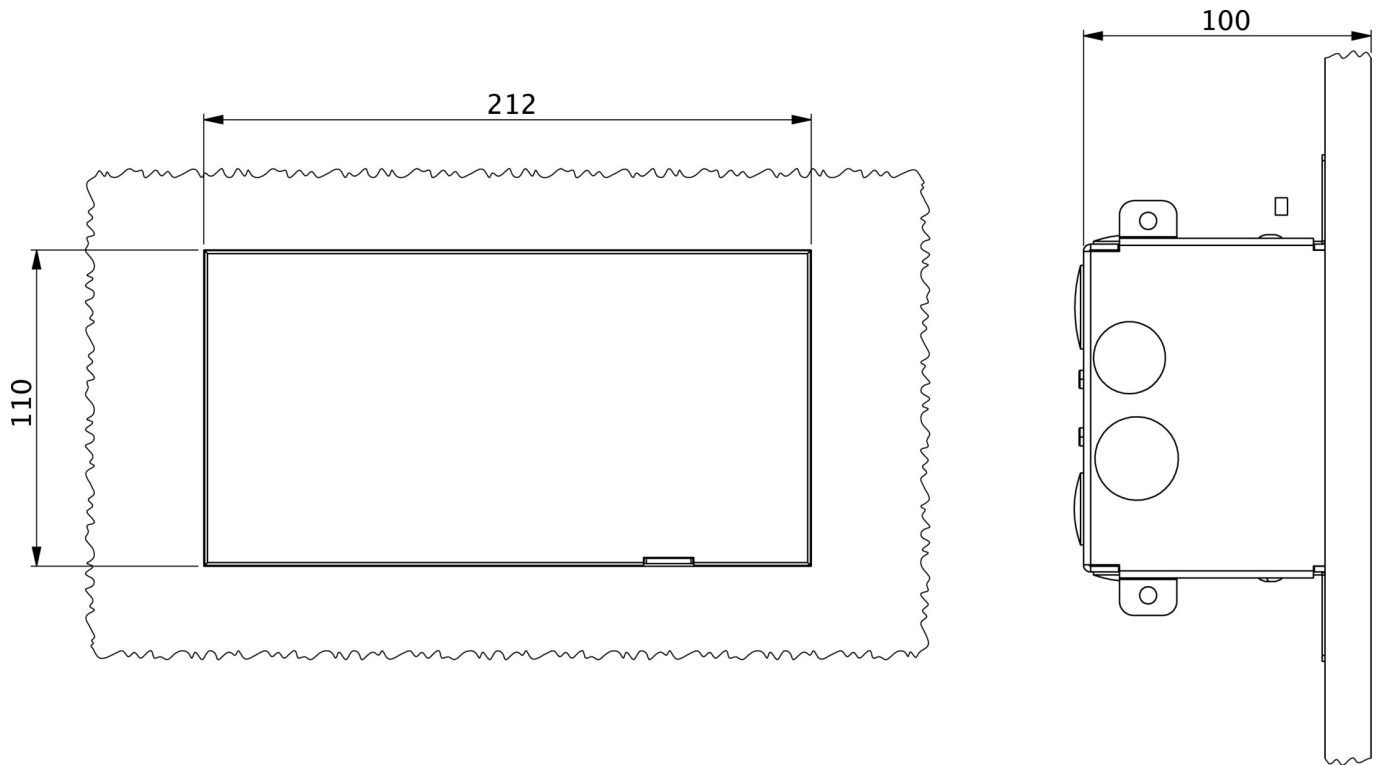

Au: 11.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.