




Art.-Nr: UEMR019



Plus d'informations

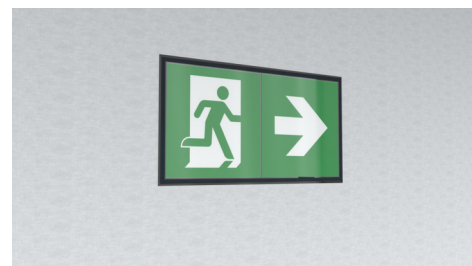


DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CPS
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance BS	0 W
Poids	0.04
Poids, emballage inclus	0.29
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
EAN	4260766550065



DESSIN TECHNIQUE

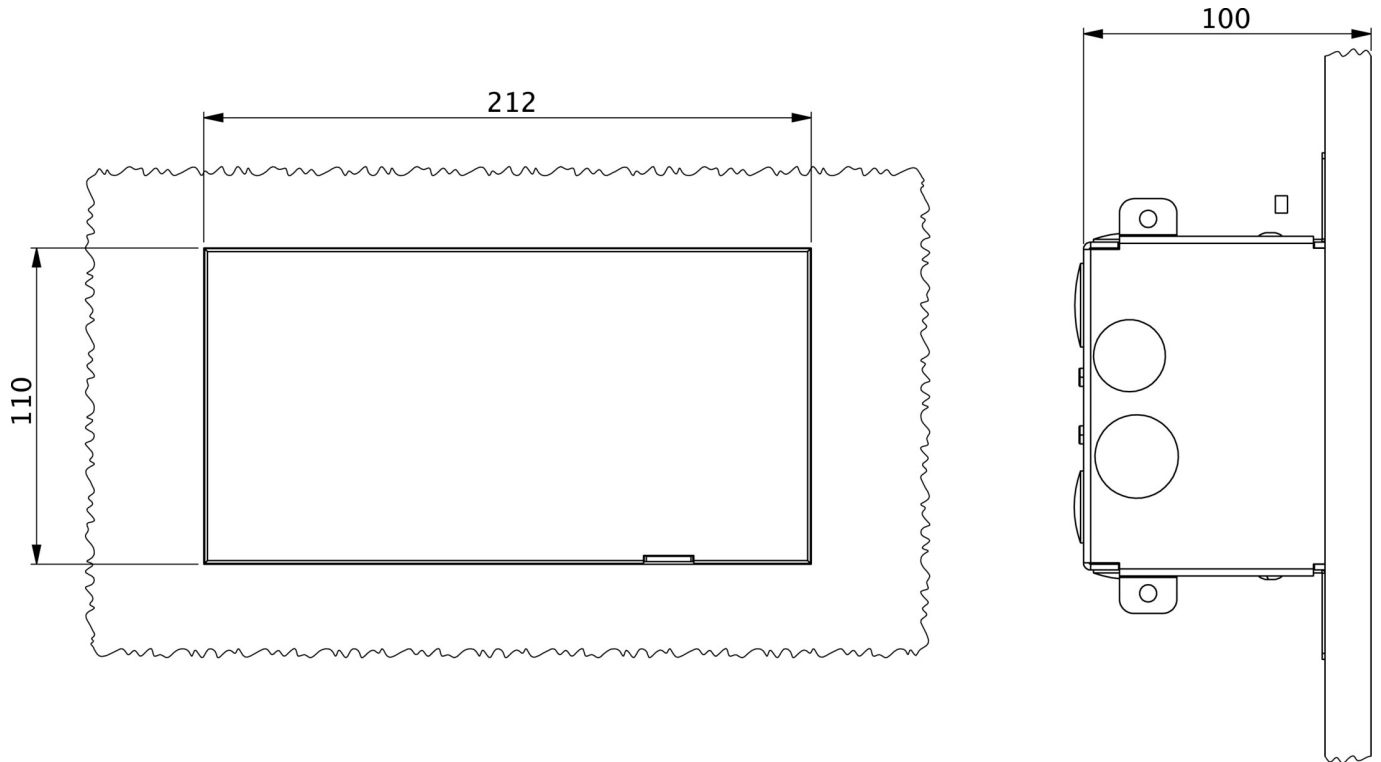

Au: 11.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.