




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAMU408SC

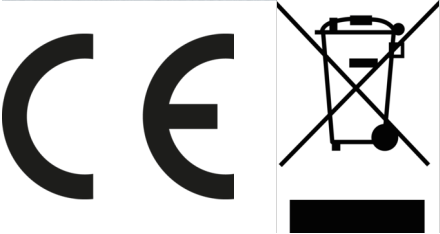

Plus d'informations




Données techniques

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	8xHFR-AA2000mAh Akkumulator 9,6V 2,0Ah NimH Pack - Quad Config + 300mm Wire
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,15 W
Puissance DS	6,15 W

Puissance BS	3,25 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	204 mm
Poids	0.32
Poids, emballage inclus	0.52
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766551475

Dessin technique

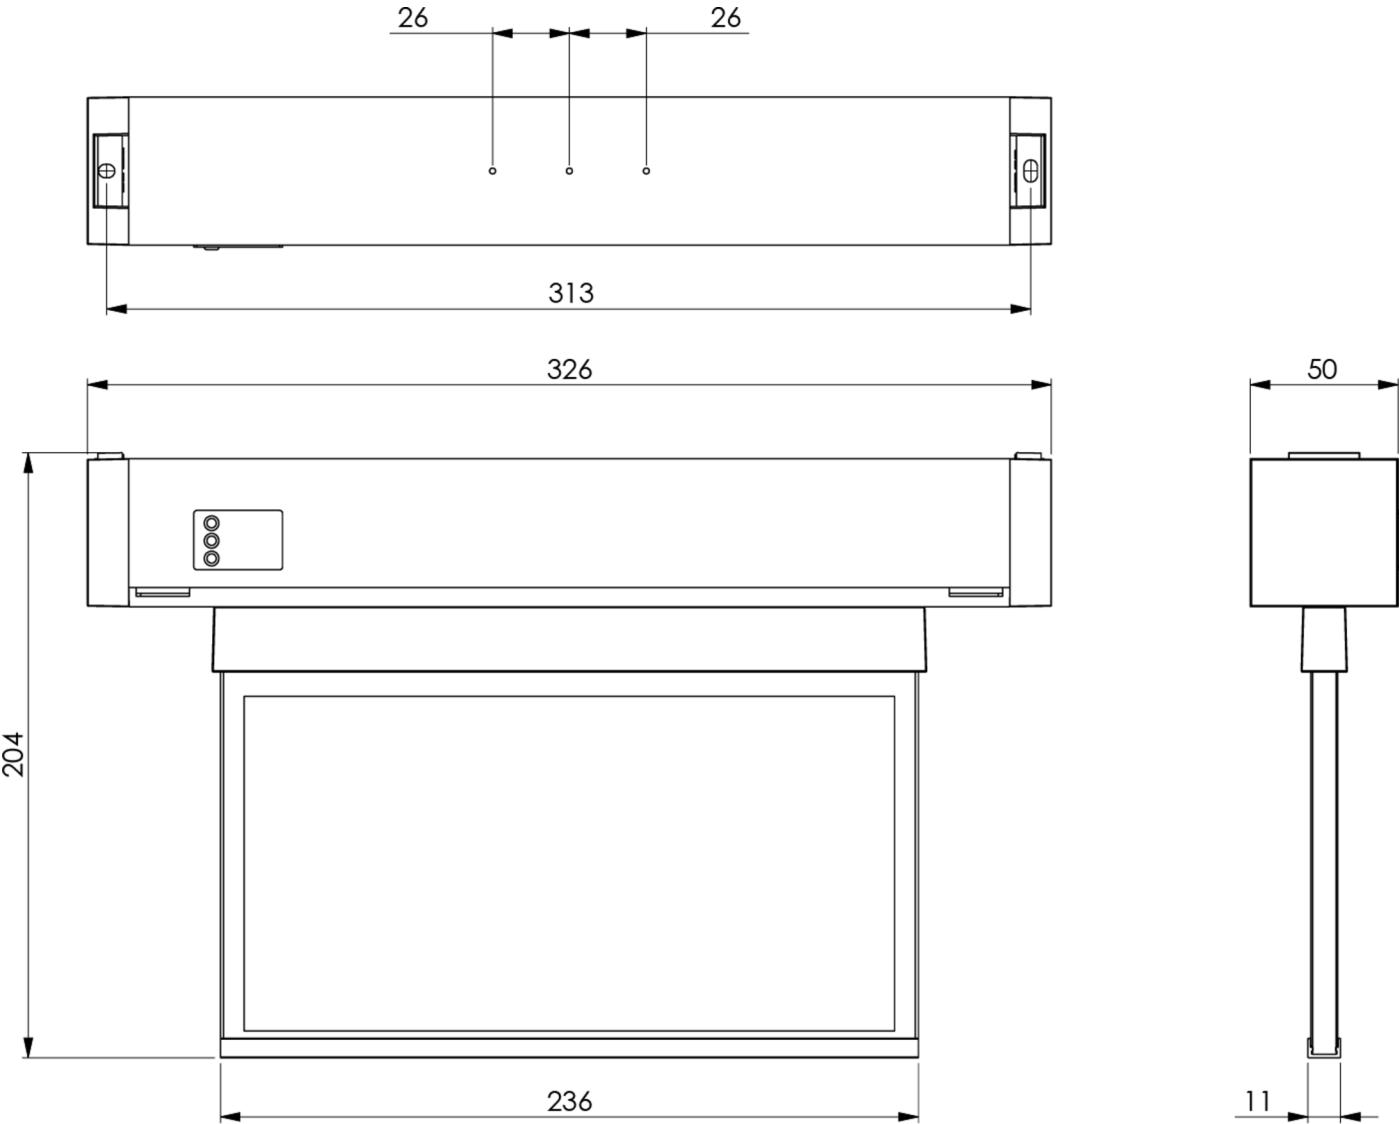

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.