



Art.-Nr: WHXD413WL-TT
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Couverture, Professionnel sans fil, 3 h, 30 m, IP65, Matière
plastique, blanc

Luminaire à pictogramme en forme de cube pour la signalisation des chemins de fuite et des issues de secours avec fermeture à baïonnette facile à monter. De préférence pour les applications aux croisements de chemins, comme par exemple dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

La sécurité de la planification est assurée par des pictogrammes imprimés logiquement prédéfinis. Luminaire à pictogramme à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Couverture
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	3 h
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W



Profondeur	300 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	179.5 mm
Poids	1.62
Poids, emballage inclus	1.85
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766559686



DESSIN TECHNIQUE

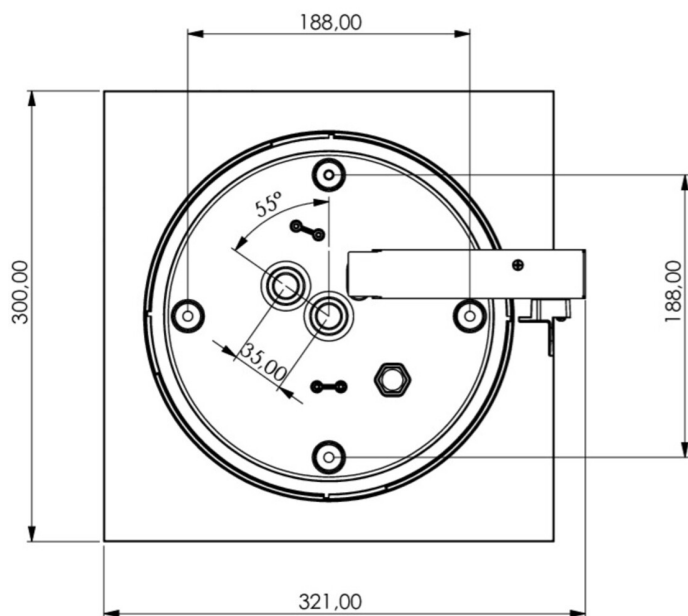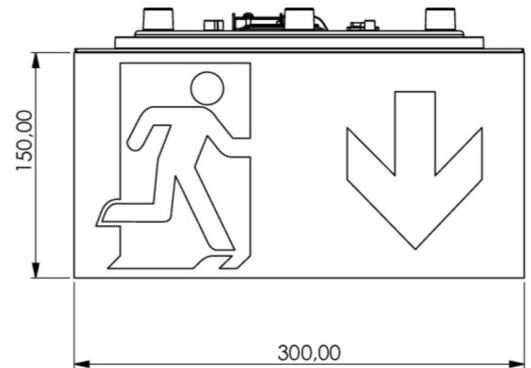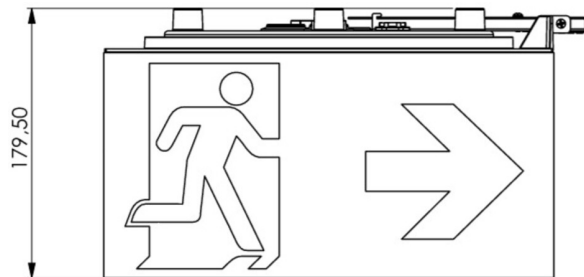

LISTE DES ACCESSOIRES

WKO -
DSA-Y4M -
DSA-Y4M-APA -

Au: 11.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.