



**Art.-Nr: ASMU418WL**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome  
Universel, Professionnel sans fil, 8 h, 22 m, IP40, Aluminium,  
aluminium anodisé**

Luminaire disque LED en aluminium innovant pour montage universel grâce à un corps de luminaire multifonctions (mur/plafond). Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire disque en profilé d'aluminium selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Plus d'informations




**DONNÉES TECHNIQUES**

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                                      |
| Type d'installation         | Universel                                                    |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                                                         |
| Pictogramme                 | Set                                                          |
| Ampoules                    | LED                                                          |
| Matériel du bôitier         | Aluminium                                                    |
| Couleur du bôitier          | aluminium anodisé                                            |
| Type de protection (IP)     | IP40                                                         |
| Résistance aux impacts (IK) | 3                                                            |
| Certification               | Collecte des déchets, CE, ENEC, TÜV Rheinland Essais de type |
| Classe de protection        | 1                                                            |
| Alimentation                | Batterie autonome                                            |
| Surveillance                | Wireless Professional                                        |
| Temps d'autonomie           | 8 h                                                          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                                   |
| Tension d'entréeAC          | 230 V                                                        |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                                   |
| Tension d'entrée CC         | - V                                                          |
| Puissance max.              | 5,3 W                                                        |
| Puissance DS                | 3,9 W                                                        |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS                      | 1,5 W               |
| Profondeur                        | 54 mm               |
| Largeur                           | 277 mm              |
| Hauteur                           | 184 mm              |
| Poids                             | 0.81                |
| Poids, emballage inclus           | 0.98                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 85 lm               |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260766559877       |

## DESSIN TECHNIQUE

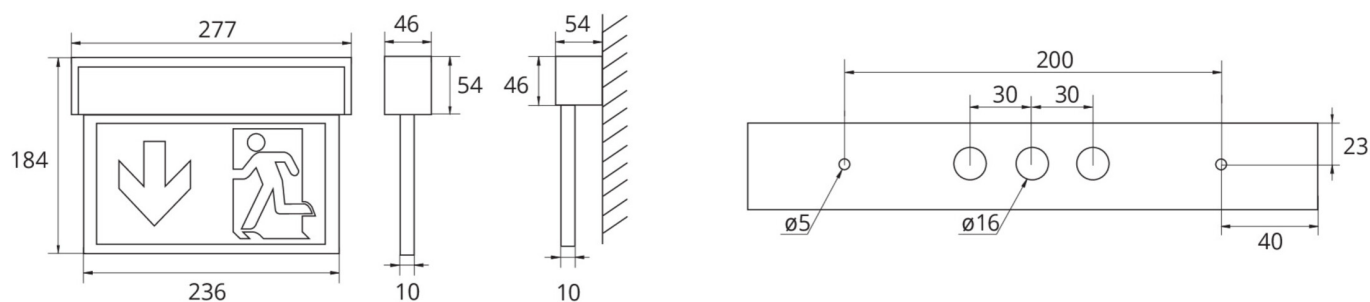

## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -  
2PS-EB -

Au: 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.