



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com


Art.-Nr: QBW421SC-BM

Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, 1 h, , IP44, Matière plastique, blanc,

Luminaire d'éclairage général à LED rond, sous forme de luminaire de sécurité combiné au design intemporel.

Il dispose en plus de l'éclairage général d'une fonction d'éclairage de sécurité intégrée. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec [SelfControl](#).

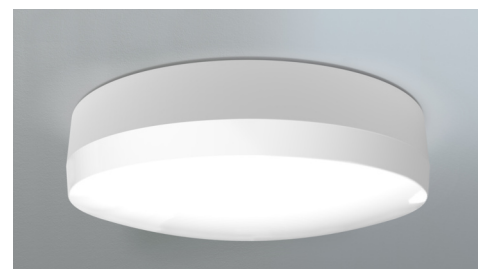

Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/
QBW421SC-BM](http://www.rp-group.com/fr/item/QBW421SC-BM)




Données techniques

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP44
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans

Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/1,2Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180V - 250V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	18,5W
Puissance DS	17,7W
Puissance BS	1,4W
Température ambiante DS	-5°C à 40°C
Température ambiante BS	-5°C à 40°C
Hauteur	98mm
Dimentsions	339mm
Poids	1.51
Poids, emballage inclus	1.73
Section de raccordement	2,5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1800lm
Flux lumineux secours	470lm
EOF	0.26
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483020920

Dessin technique

QBW

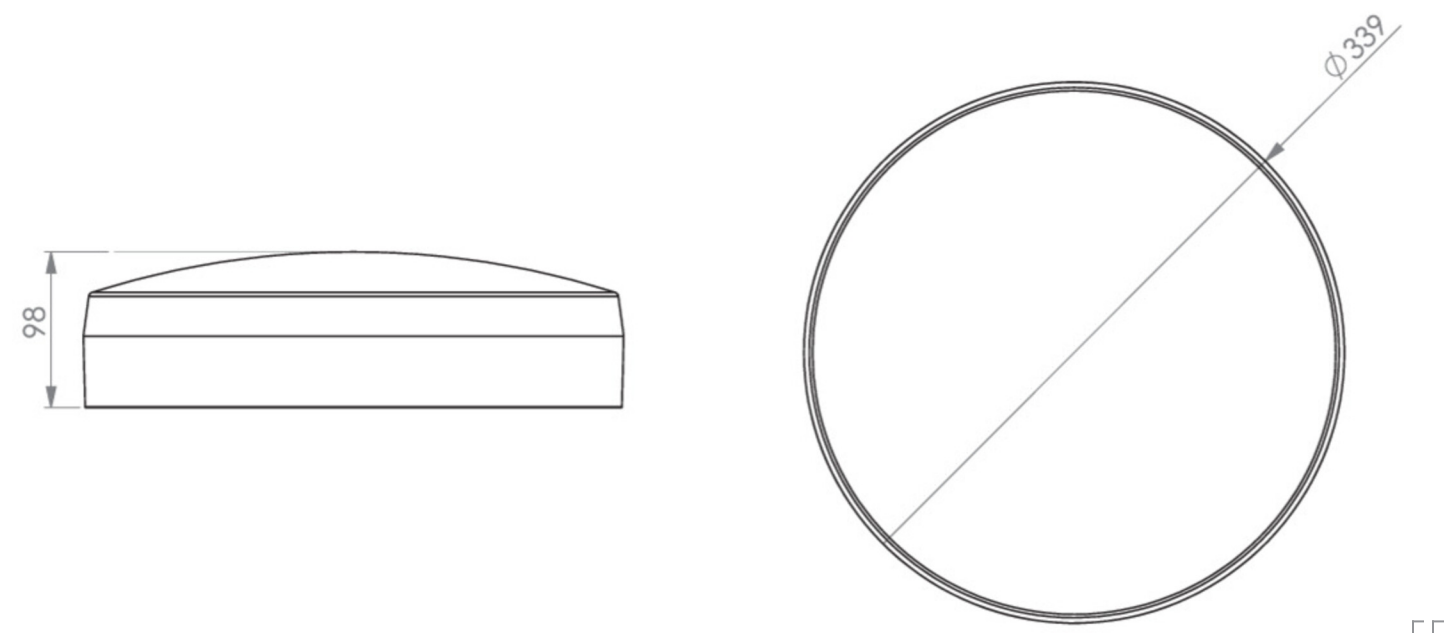

Liste des accessoires

LFPN3212-SET-2AKKU - LiFePO4 Batterie

Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.