RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: LXD418SC
# Luminaire à pictogramme Batterie autonome
# Installation au plafond, SelfControl (SC), 8 h, 34 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé

Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec **SelfControl**. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LXD418SC

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 34 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminum |
| Couleur du bôitier | aluminium anodisé |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 2,6 W |

| | |
|---|---|
| Puissance DS | 1,7 W |
| Puissance BS | 0,9 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 62 mm |
| Largeur | 384 mm |
| Hauteur | 214 mm |
| Poids | 1.33 |
| Poids, emballage inclus | 1.53 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4262483022955 |

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## DESSIN TECHNIQUE

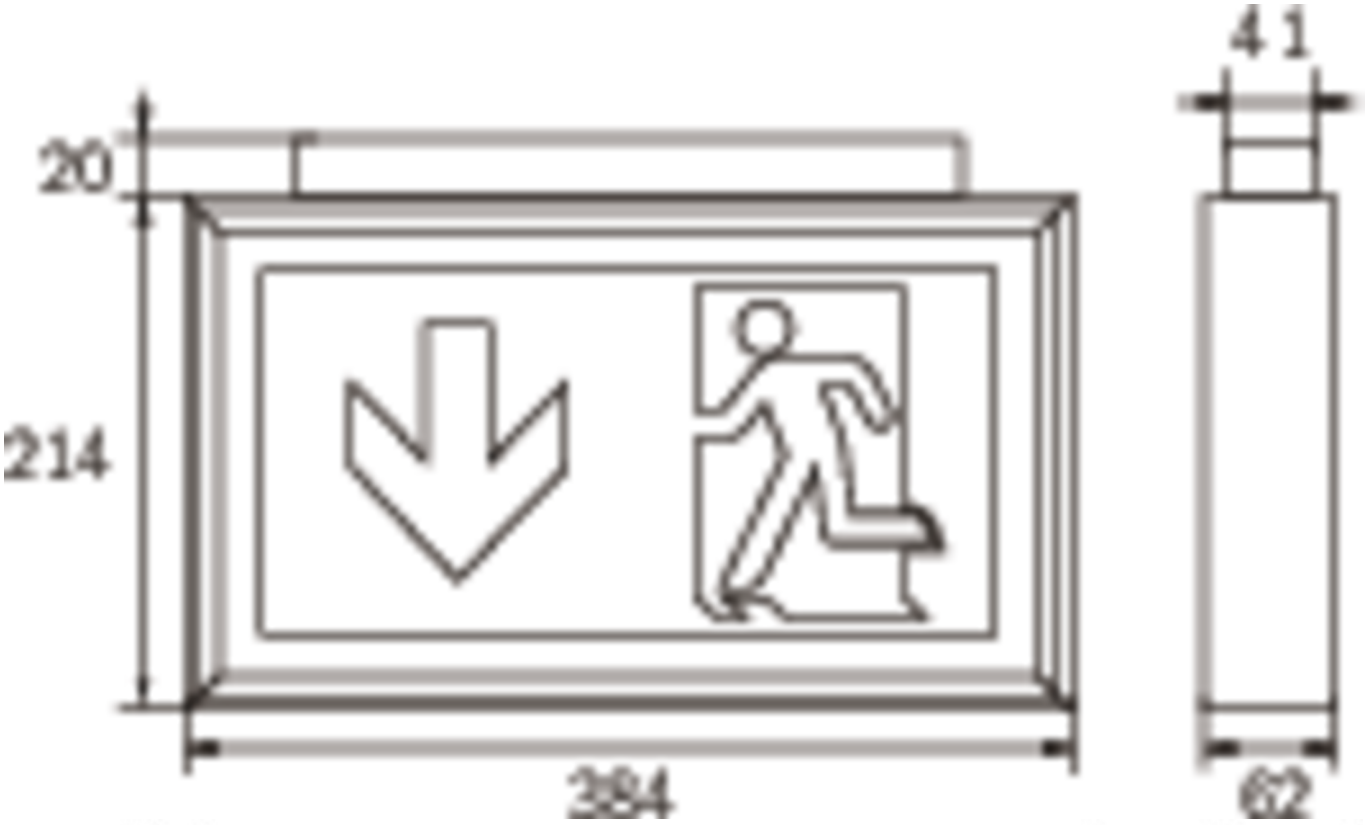


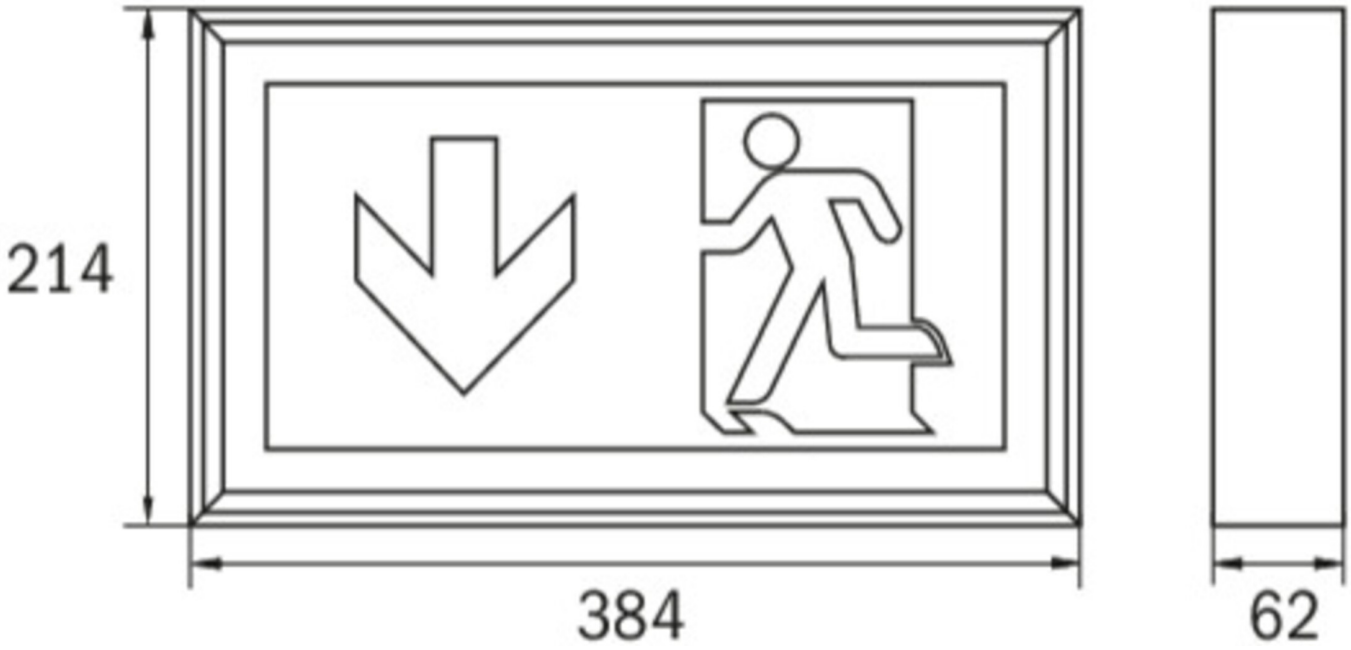

## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

2DS-EB - Paire de suspensions design professionnelles pour l'éclairage de secours - Stable et précâblée

Au: 16.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.