RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: SKS2301SC
# Sikkerhetslys Enkelt batteri
# Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 1 time, IP54, Metall, Lys grå

Kompakt nødlyskaster utstyrt med to fritt justerbare sikkerhetslampe i metall. Innendørs bruk og begrenset utendørs bruk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/SKS2301SC

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Metal |
| Farge på huset | Lys grå |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/12,8 Ah |
| Driftsmodus | Standby-krets |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 12 V |
| Maks effekt. | 11,5 W |
| Ytelse DS | - W |
| Ytelse BS | 9,2 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 120 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Høyde | 300 mm |
| Vekt | 14.67 |
| Vekt inkludert emballasje | 15.42 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Klemme |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | - lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 2 x 2500 lm |
| Tolltariffnummer | 94054239 |
| GTIN | 4262483026069 |

## TEKNISK TEGNING

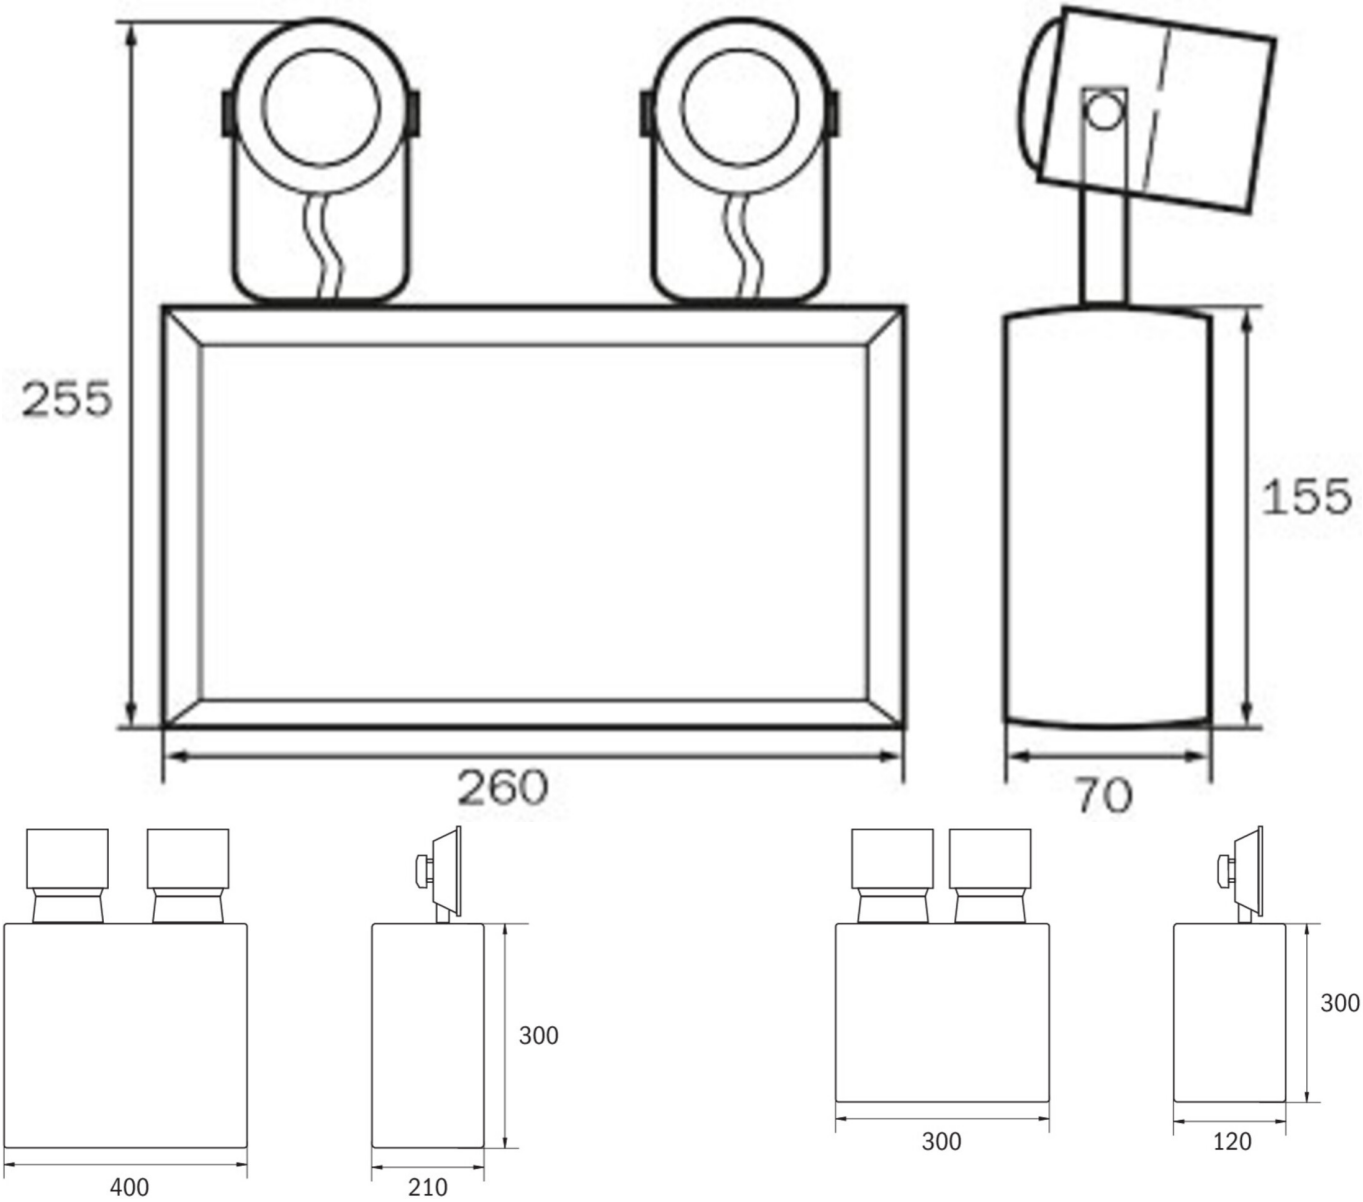


## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS2301WL | | Trådløs profes-jonell (WL) | Ett batteri | RAL 7035 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per sys-tem | sentralt |

Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.