



Art.-Nr: YADRA-RAWS-2301



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YADRA-RAWS-2301



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	172 mm
Produktmål høyde	260 mm
Produktvekt	0.6 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	23 W




Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.95 PF
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2350 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	64,2/64,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	102 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	8 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	32 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

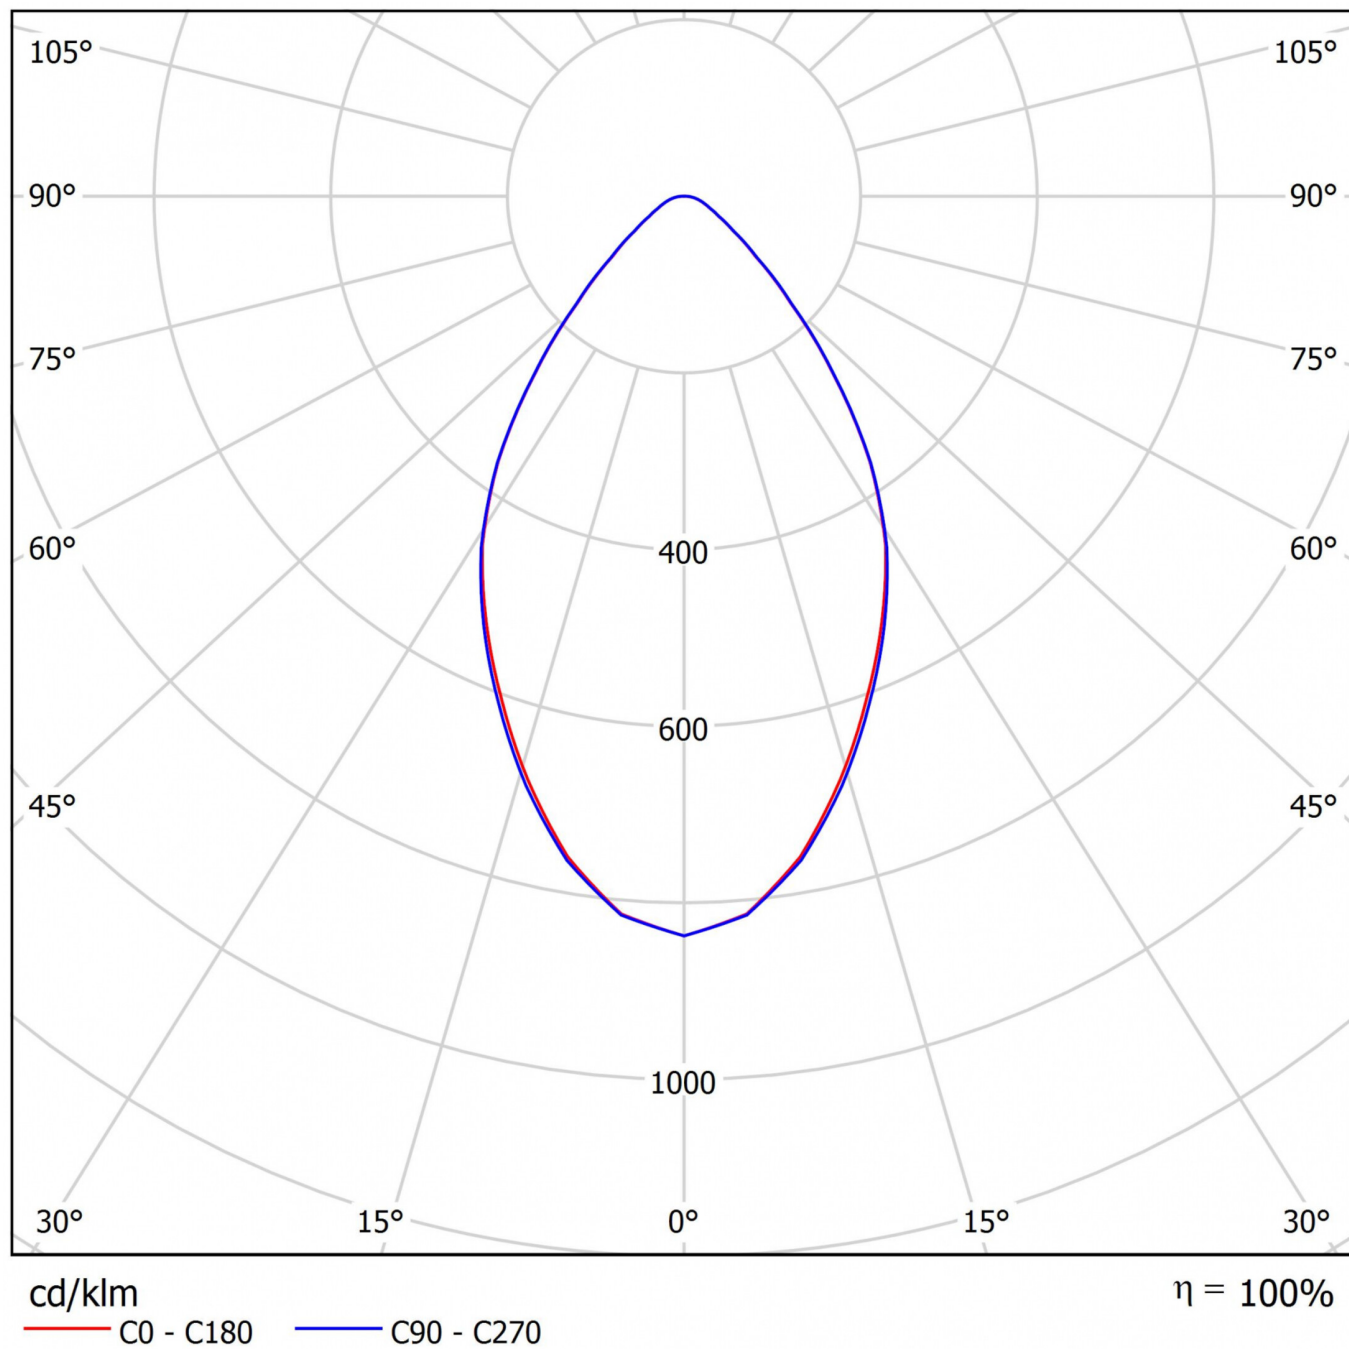

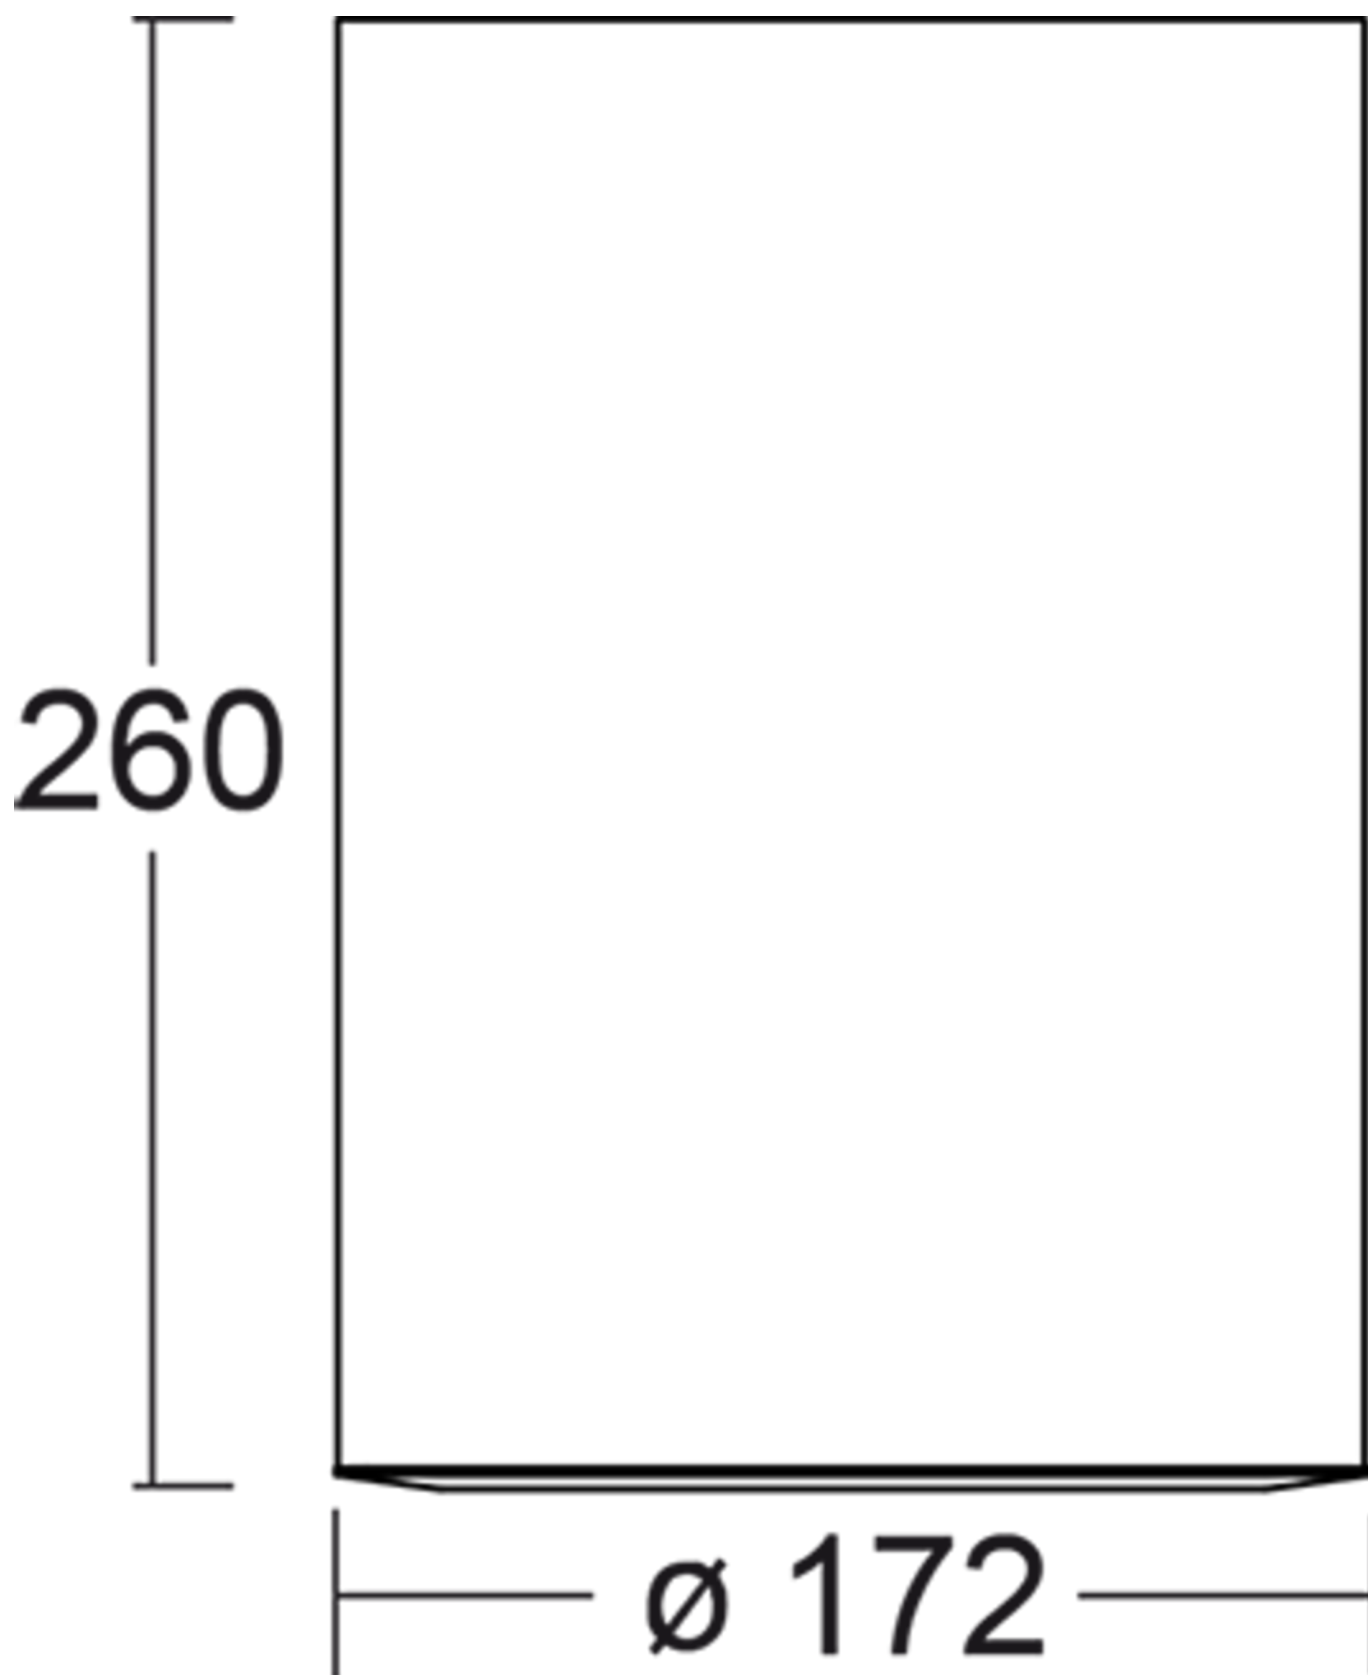

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.