



Art.-Nr: YADRA-RAWD-2301



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YADRA-RAWD-2301



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
diameter	172 mm
Produktmål høyde	260 mm
Produktvekt	0.6 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI




Systemytelse	23 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	28 A
Maktfaktor	0.98 PF
Innkoblingstid	195 µs
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2350 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	64,2/64,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	102 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	22 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	21 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	36 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



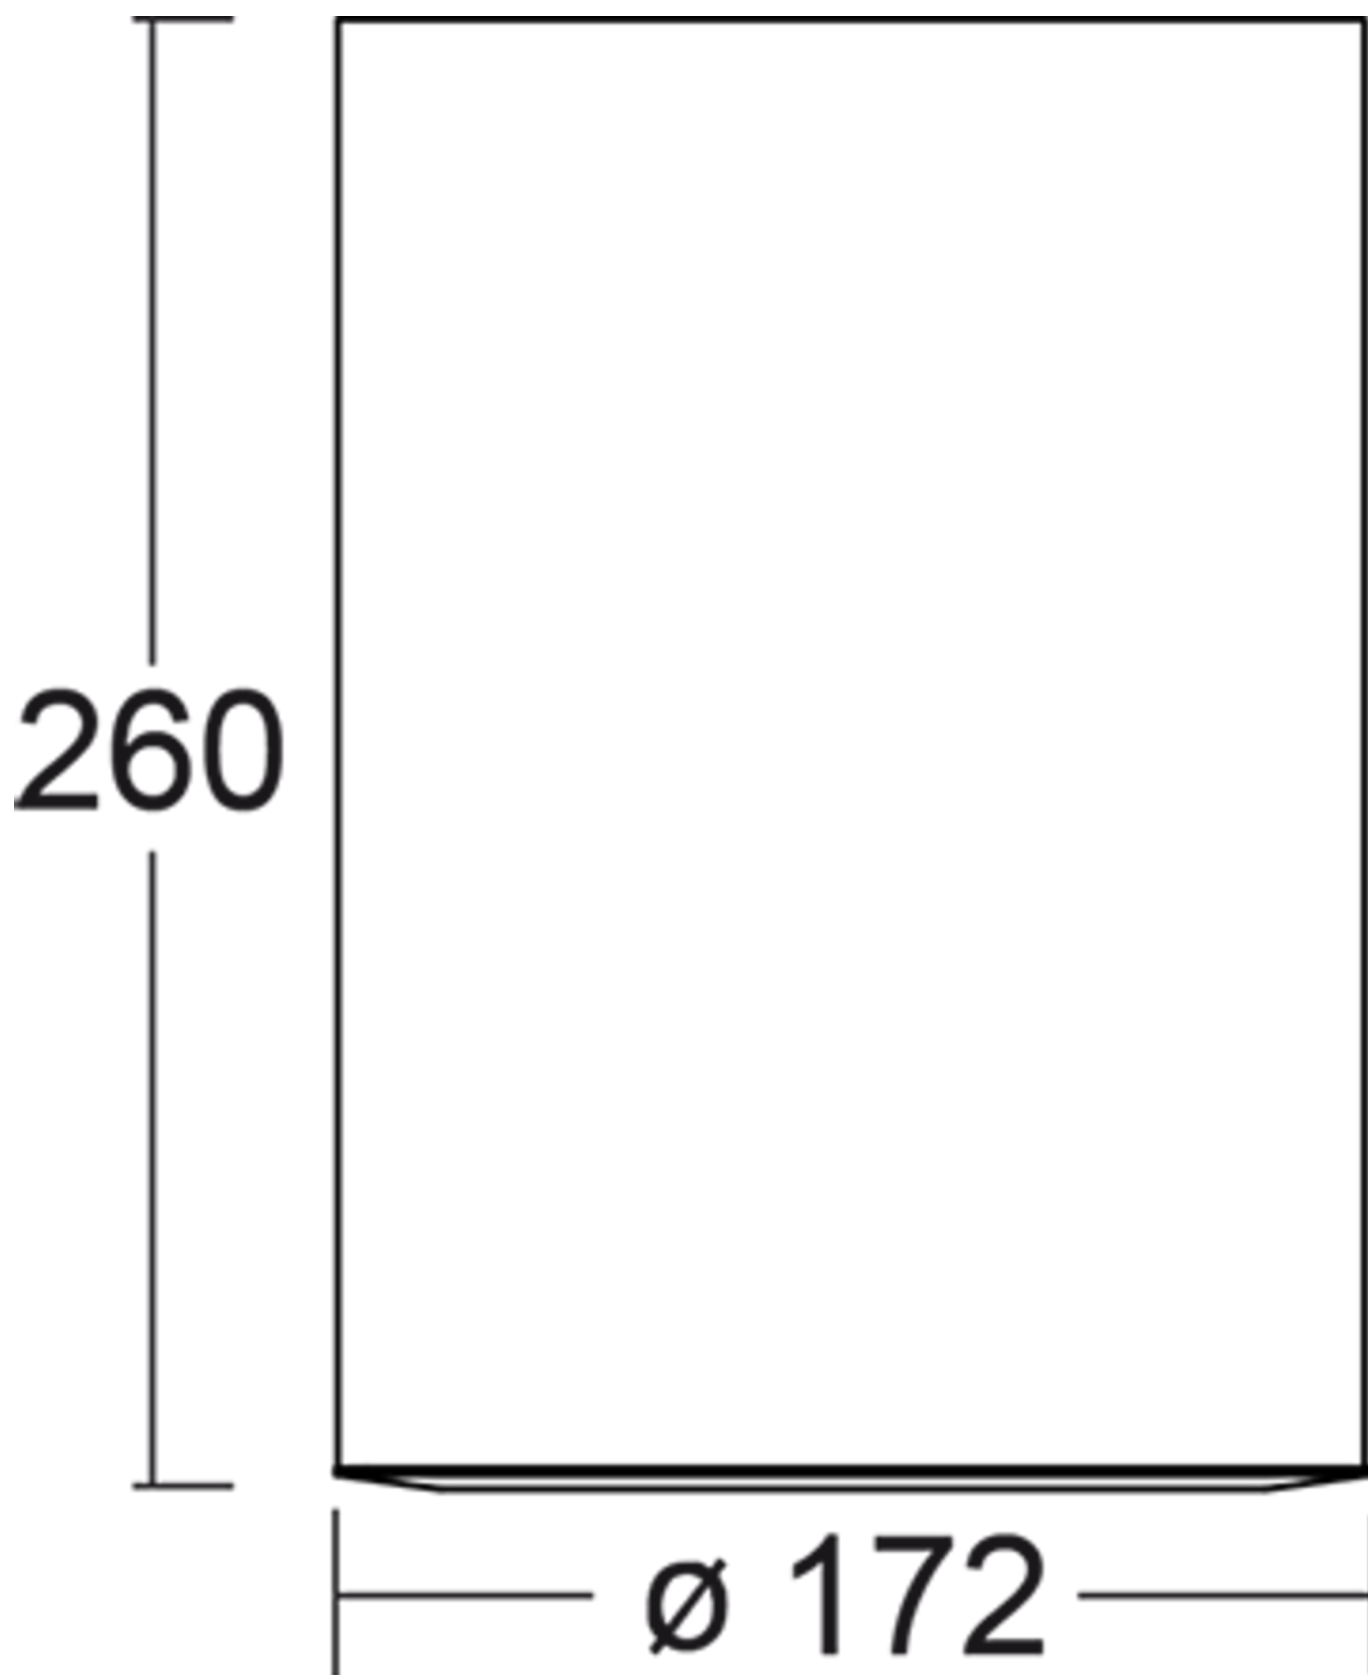

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.