



Art.-Nr: YEDDO-REDS-1701



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YEDDO-REDS-1701



TEKNISKE DATA


Utskjæringsdimensjoner	
Lengde for utskjæring av hull	0 mm
Installasjonsdybde	50 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Dimming type	TRIAC
Systemytelse	17 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.9 PF
Strømforsyning	
DC-egnethet	Nei
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED






Nominell lysstrøm	1650 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	6
Strålevinkel	112 °
fargetemperatur	3000/4000/6000 K
lys farge	830/840/860
UGR	27.5
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	97 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+45 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon
Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	235 mm
Produktdimensjoner bredde	235 mm
Produktmål høyde	15 mm
Produktvekt	0.55 kg
Emballasjedimensjoner	
Vekt inkludert emballasje	0.71 kg



TEXT.LICHTVERTEILUNG

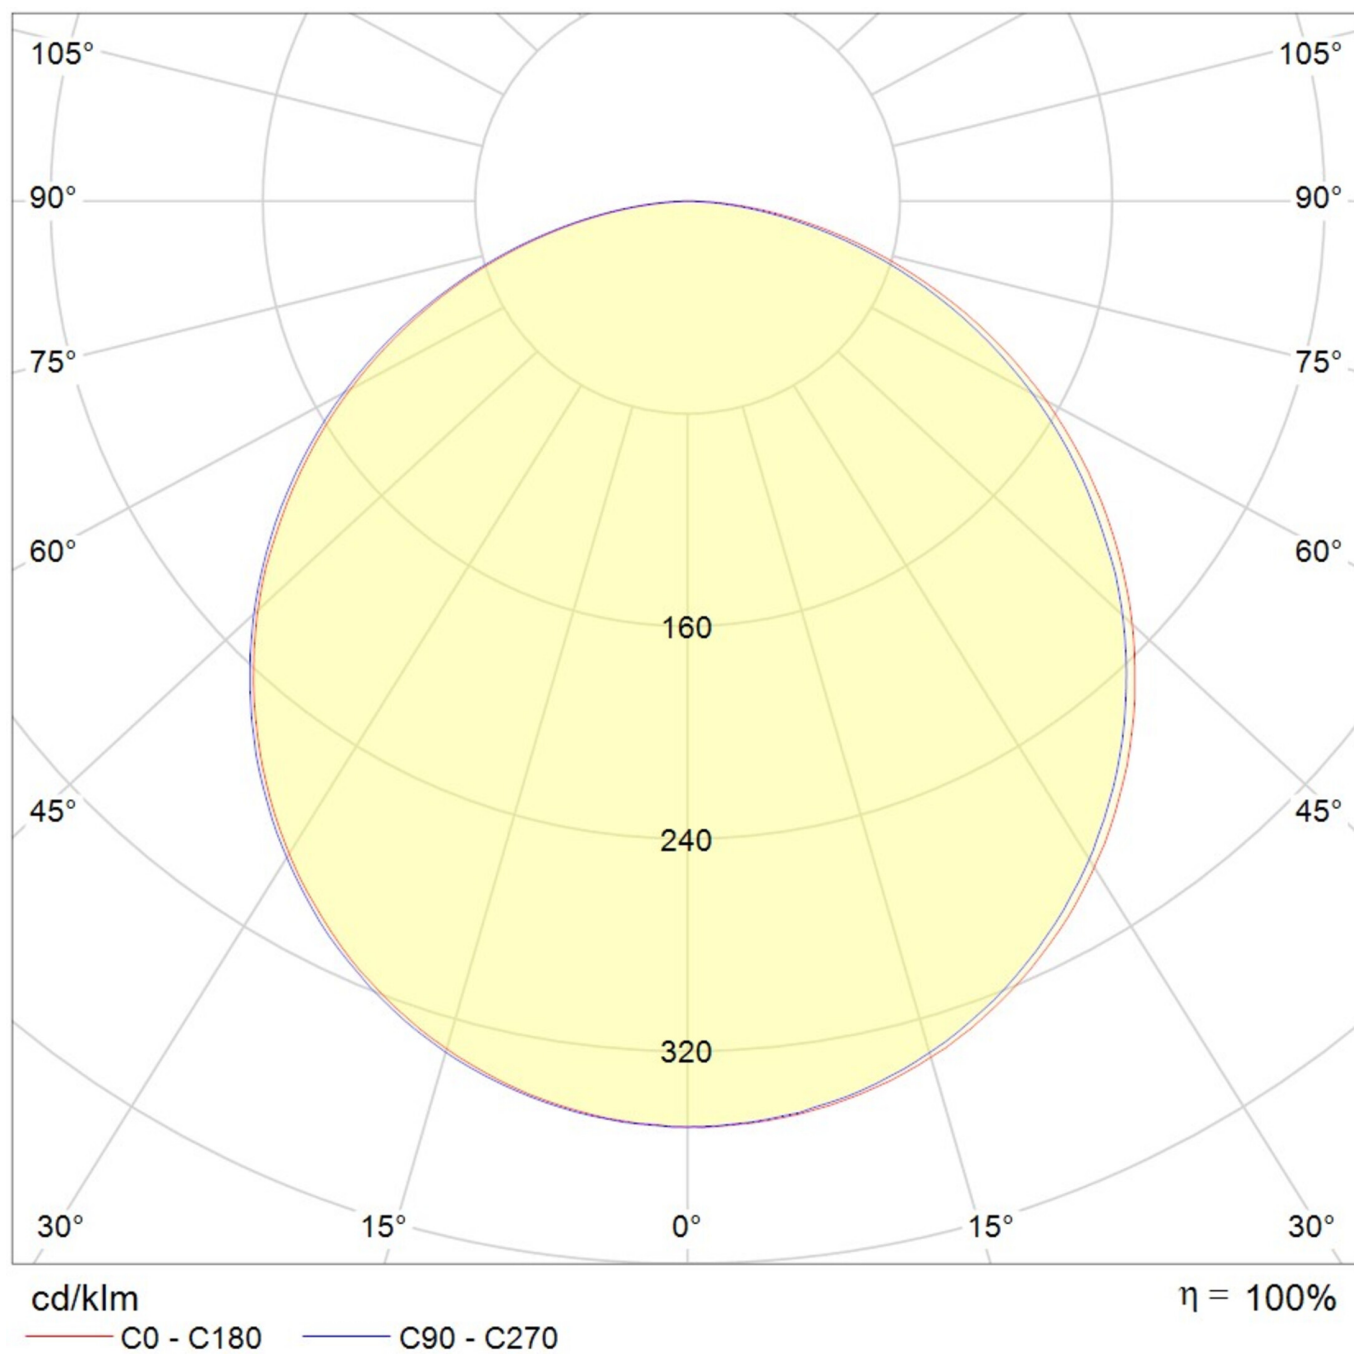

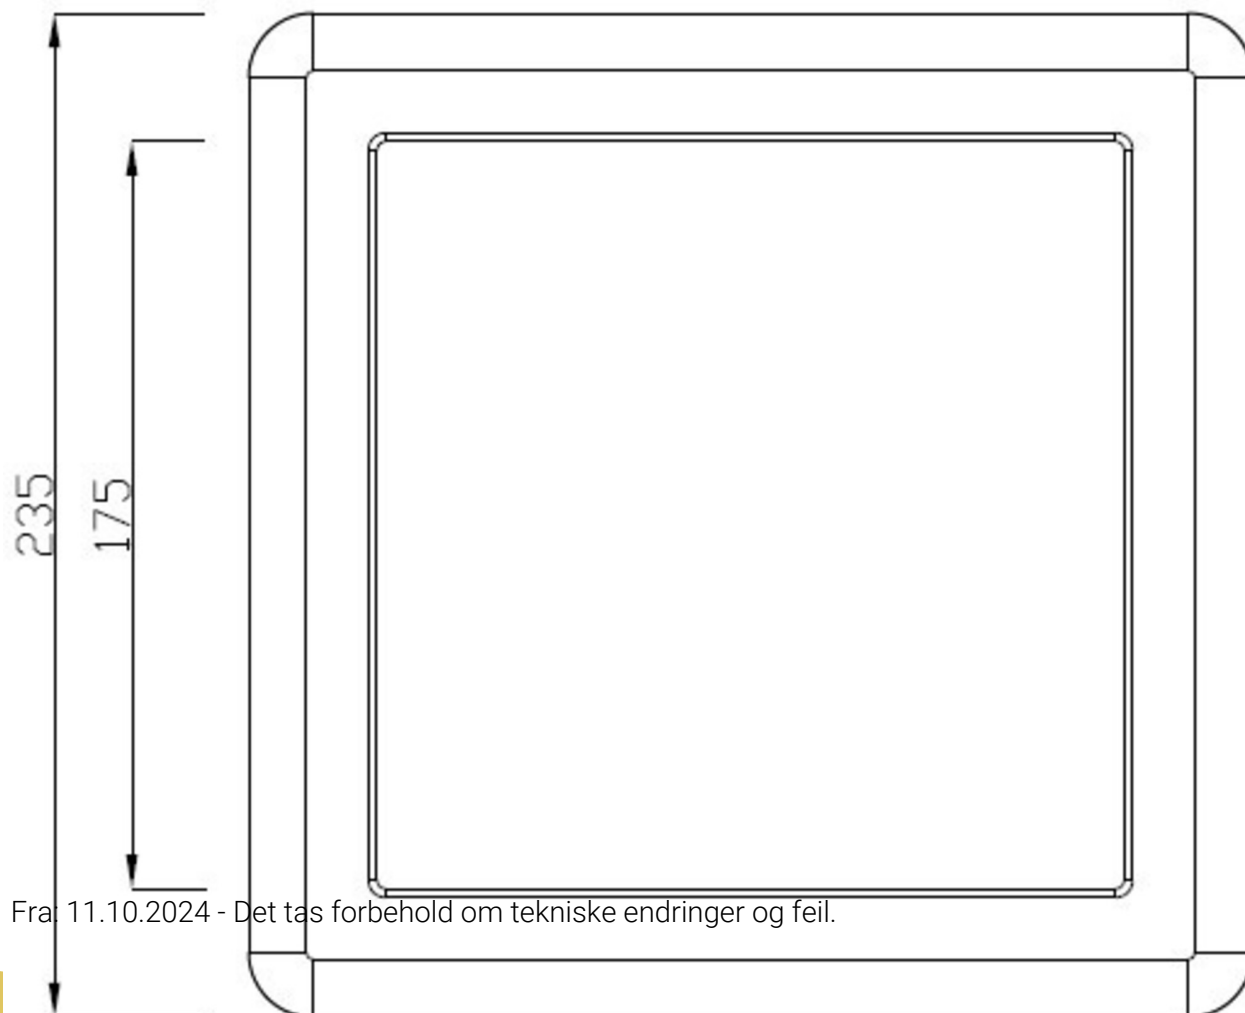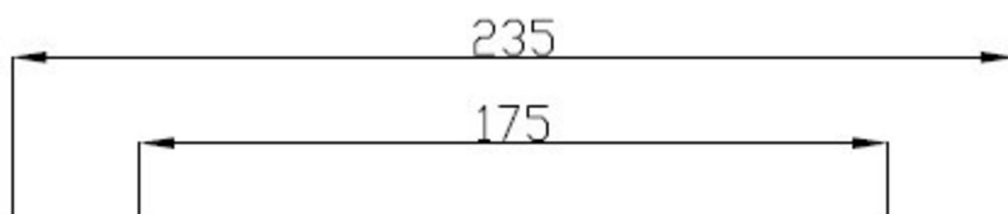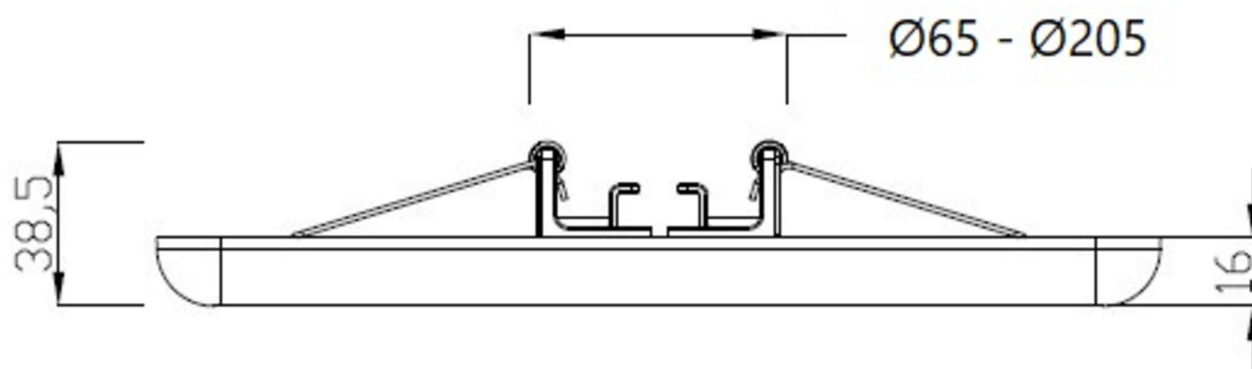

Fra 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.