RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QCW029ML-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP54, Pressstøping av sink, hvit

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW029ML-BM

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	Waste disposal, CE, D-sign
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	216 V

Maks effekt.	19,5 W
Ytelse DS	17,5 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.59
Vekt inkludert emballasje	2.92
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1600 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682146137

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING

QCW

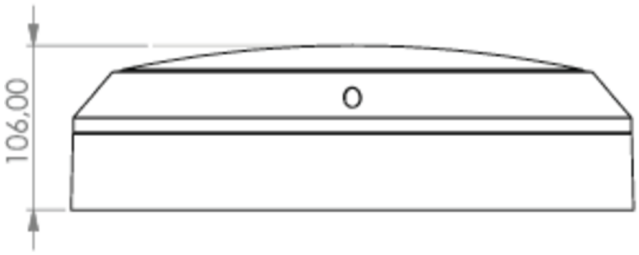

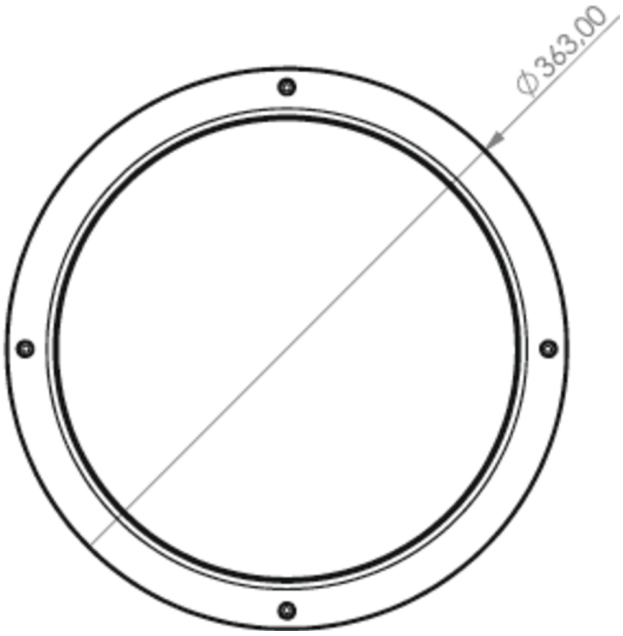

QCW

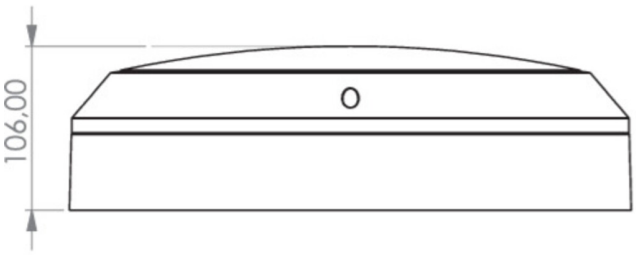

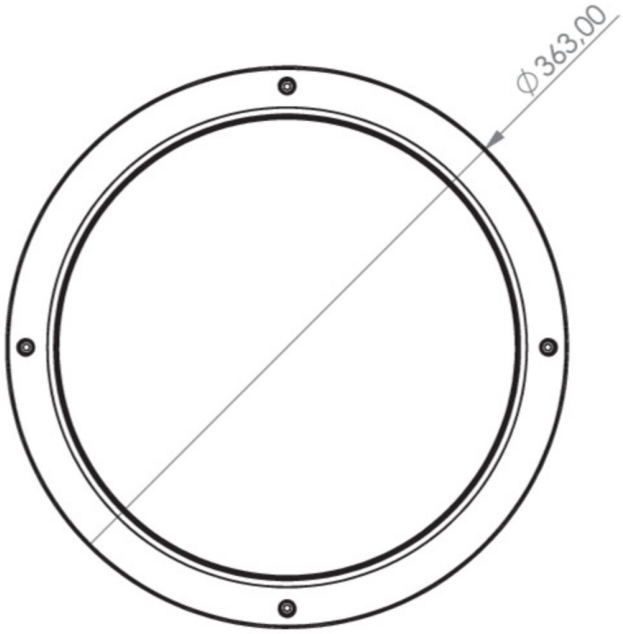

Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.