



Art.-Nr: QBW009ML-BM

**Generelt lys, Sikkerhetslys sentral strømforsyning
Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP44, plast, hvit**

Round plastic luminaire for general lighting with integrated motion detector. As well as illumination of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838.

Robust and timeless design, suitable for indoor use. The emergency light LED can be unfolded tool-free during assembly e.g. for optimally illumination of the escape and rescue routes especially for wall mounting. The general light is switched independently of the emergency light via the motion detector, which is not visible from the outside.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP44
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	19,5 W
Ytelse DS	17,5 W
Ytelse BS	2 W





Høyde	98 mm
diameter	339 mm
Vekt	1.49
Vekt inkludert emballasje	1.71
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1800 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682146243





TEKNISK TEGNING

QBW

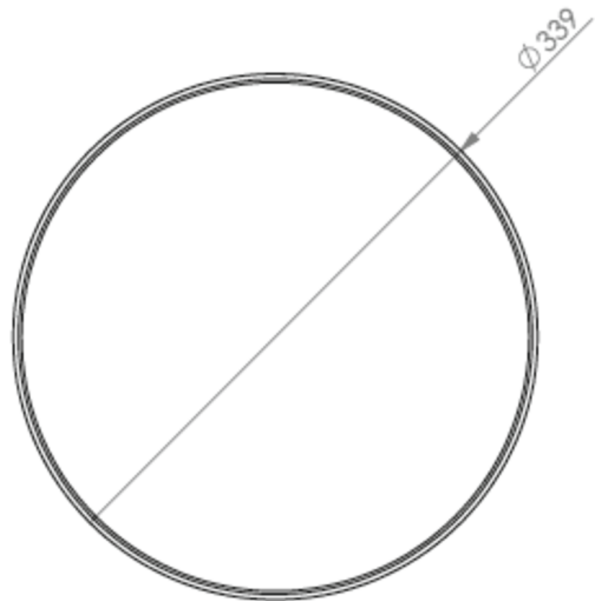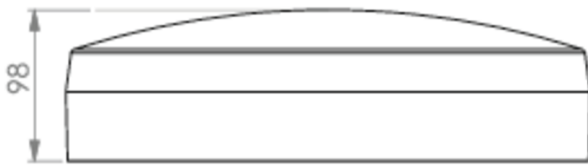

QBW

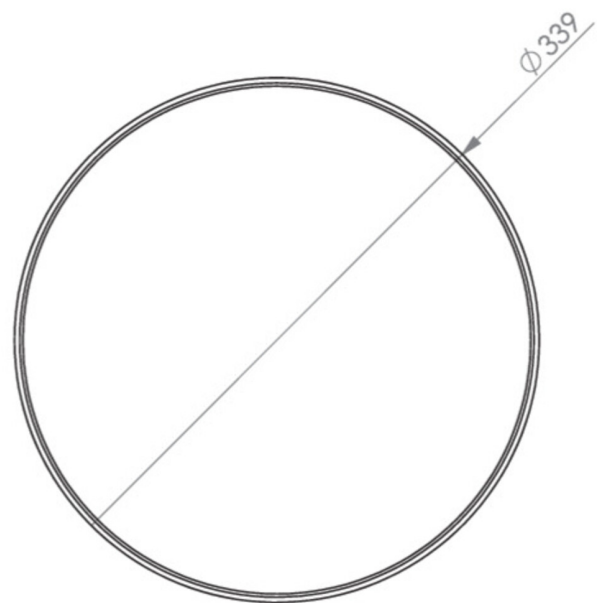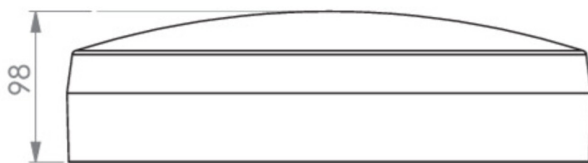



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
QBW009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.