



Art.-Nr: WHXD019ML

Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Tak, ML, CPS, 30 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	179.5 mm
Vekt	1.62
Vekt inkludert emballasje	1.85
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146472



TEKNISK TEGNING

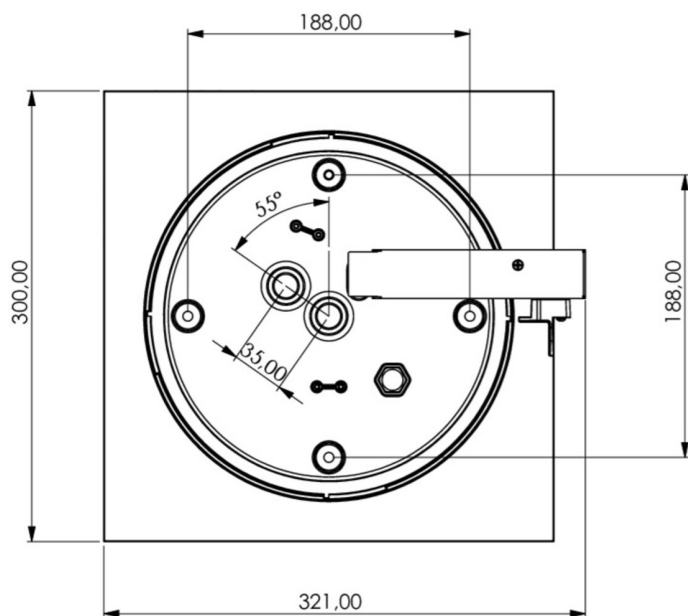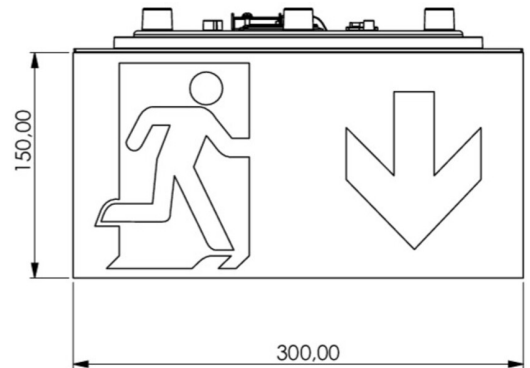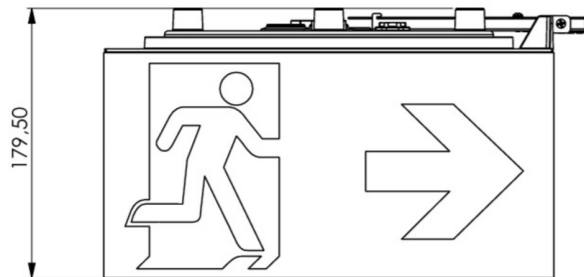

TILBEHØRSLISTE

WKO -
DSA-Y4M -
DSA-Y4M-APA -

Fra: 11.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.