



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EERL431WL-E Sikkerhetslys Enkelt batteri Takmontering, 1 time, , IP20, Sinkstøping, rustfritt stål,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med [Wireless Professional](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EERL431WL-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL431WL-E)





Tekniske data



Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED

Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2V/1,2Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4W
Ytelse DS	5,1W
Ytelse BS	0,8W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
Høyde	4mm
diameter	88mm
Installasjonsdiameter	68mm
Vekt	0.32
Vekt inkludert emballasje	0.45
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682150745

Teknisk tegning

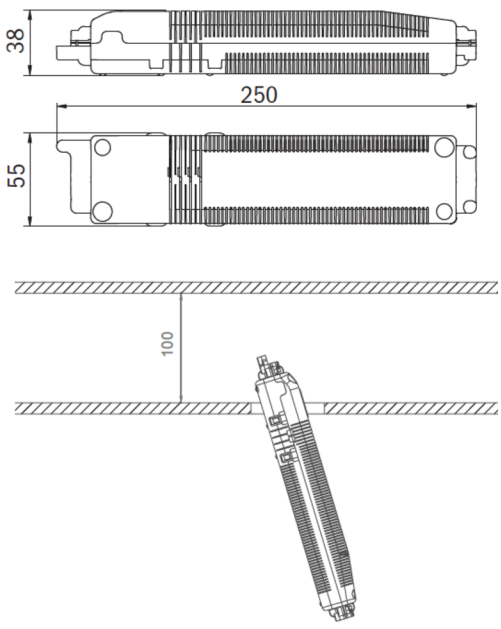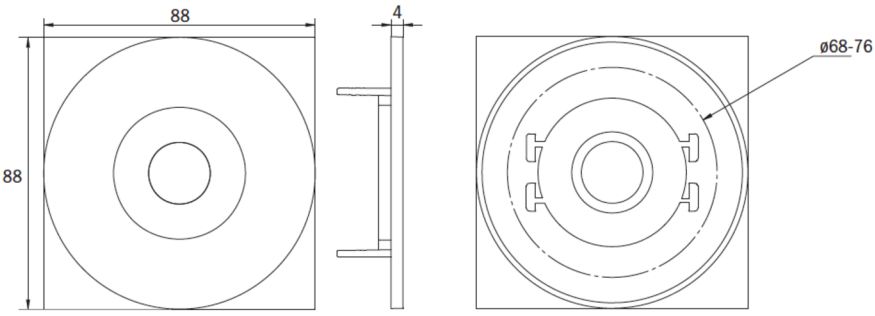

Lochausschnitt EER / EEQ

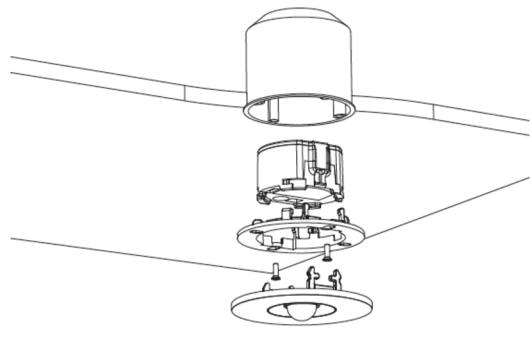

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehol
EERL431WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003 €€	Ja	lav	Ja
EERL431WL-AZ		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7016 €€	Ja	lav	Ja

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.