



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EERL039ML

Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

Takmontering, CPS, , IP20, Sinkstøping, hvit,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Styring og overvåking via [sentralt strømforsyningssystem](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EERL039ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL039ML)





Tekniske data



Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei

Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216V
Maks effekt.	4,8W
Ytelse DS	4,8W
Ytelse BS	0,7W
Omgivelsestemperatur DS	-20°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-20°C to 40°C
Høyde	4mm
diameter	88mm
Installasjonsdiameter	68mm
Vekt	0.25
Vekt inkludert emballasje	0.38
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	470lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682150875


Teknisk tegning

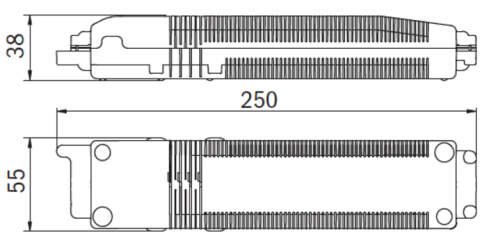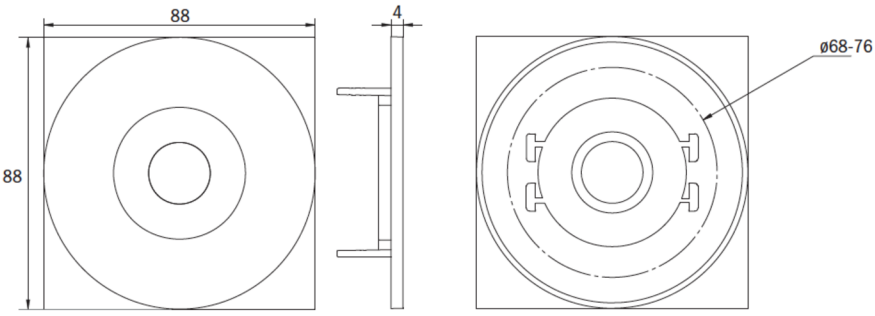

Lochausschnitt EER / EEQ

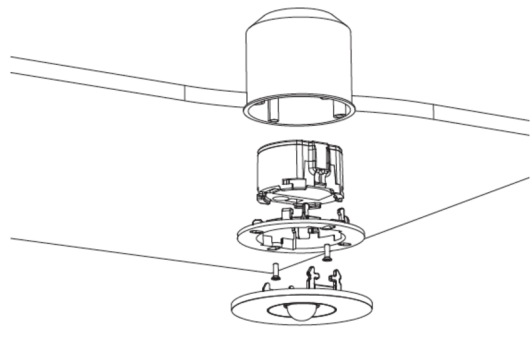

EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

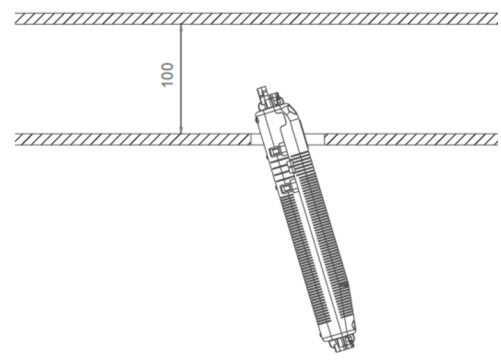

lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats fj
EERL039ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav
EERL039ML-E		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Edelstahl	€€€	Ja	lav
EERL539CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav
EERL539CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.