



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

## Art.-Nr: EERL039ML-AZ

### Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

### Takmontering, CPS, , IP20, Sinkstøping, antrasitt,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Styring og overvåking via [sentralt strømforsyningssystem](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/  
item/EERL039ML-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL039ML-AZ)





## Tekniske data




|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type armatur     | Sikkerhetslys |
| Monteringstype   | Takmontering  |
| Piktogram        | Nei           |
| Lyskilde         | LED           |
| Koffertmateriale | Sinkstøping   |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Farge på huset            | antrasitt                 |
| IP-beskyttelse)           | IP20                      |
| Slagstyrke (IK)           | ≥ 3                       |
| Sertifisering             | WEEE, CE                  |
| Beskyttelsesklasse        | 2                         |
| System                    | Sentraliserte systemer    |
| Overvåkning               | Central power supply (ML) |
| Nødrift                   | CPS                       |
| Batteri                   | /                         |
| Driftsmodus               | Individuell lysveksling   |
| Inngangsspenning AC       | 230V                      |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                  |
| Inngangsspenning DC       | 216V                      |
| Maks effekt.              | 4,8W                      |
| Ytelse DS                 | 4,8W                      |
| Ytelse BS                 | 0,7W                      |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20°C to 40°C             |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20°C to 40°C             |
| Høyde                     | 4mm                       |
| diameter                  | 88mm                      |
| Installasjonsdiameter     | 68mm                      |
| Vekt                      | 0.25                      |
| Vekt inkludert emballasje | 0.38                      |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5mm²                    |
| Koblingsinngang           | Nei                       |
| Blokkering av nødlys      | Nei                       |
| Batteritilkobling         | Nei                       |
| Dimmefunksjon             | Nei                       |
| Lysstrømnettverk          | 470lm                     |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 470lm                     |
| Tolltariffnummer          | 94056180                  |
| GTIN                      | 4260682150882             |

## Teknisk tegning

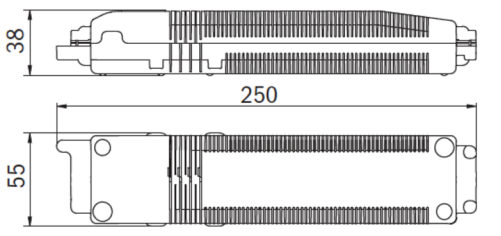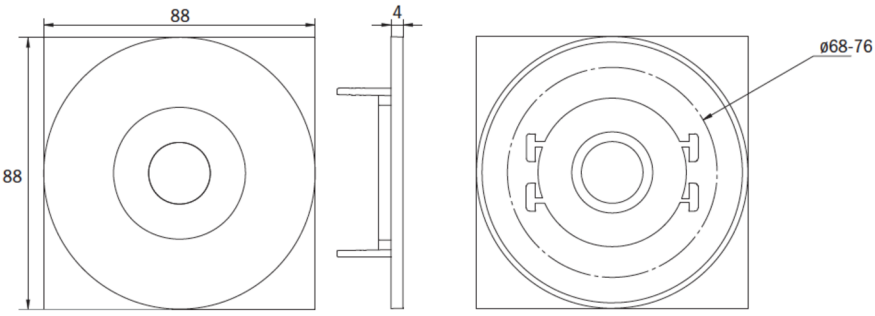

Lochausschnitt EER / EEQ

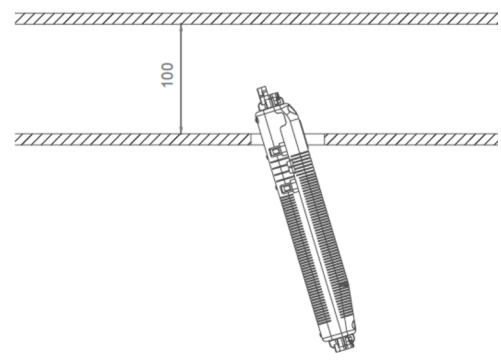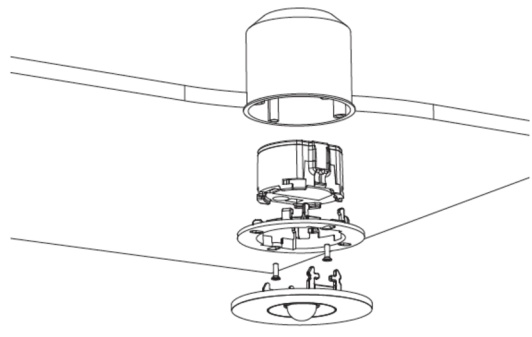

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

**lignende produkter**

| Varenr.      | Bilde | Overvåkning                 | System                 | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats fj |
|--------------|-------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------------|
| EERL039ML    |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003  | €€€         | Ja                        | lav                    |
| EERL039ML-E  |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | Edelstahl | €€€         | Ja                        | lav                    |
| EERL539CC    |       | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 9003  | €€          | Ja                        | lav                    |
| EERL539CC-AZ |       | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 7016  | €€          | Ja                        | lav                    |

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.